

INSPIRATIONS  
CLOSE TO YOU

# TOTAAL- PROGRAMMA 2017-2020

DUROPAL

thermopal

 PFLIEDERER

## INHOUD

<b>HET MERK PFLEIDERER</b>	<b>1</b>
<b>INSPIRATIONS CLOSE TO YOU</b>	<b>14</b>
<b>DECORS</b>	<b>41</b>
Designcollectie	42
Technische informatie	66
<b>STRUCTUREN</b>	<b>93</b>
Structurenoverzicht	110
Structuraanbevelingen	111
<b>BASISMATERIALEN</b>	<b>113</b>
<b>DECORATIEVE PLATEN</b>	<b>119</b>
Decoratieve spaanplaten	132
Hogedrukkunststofplaten (HPL) en HPL-compact	157
SolidColor	181
Sandwichpanelen	184
Werkbladen en vensterbanken	203
Kanten	210
<b>RUWE BASISPLATEN</b>	<b>213</b>
Contact	240
Compleet overzicht decors	241

# ONE PFLEIDERER: INSPIRATIONS CLOSE TO YOU – VOOR UW EISEN EN UW SUCCES.











Het merk Pflaiderer heeft zich opnieuw opgesteld. Uit het samengaan van Pflaiderer Grajewo en Pflaiderer GmbH is een nieuw, internationaal en krachtig merk voor houtproducten ontstaan.

In het kader daarvan konden wij alle productielocaties harmoniseren, processen vereenvoudigen en ons productassortiment en serviceaanbod optimaliseren. Zo heeft u toegang tot een wereldwijd identiek aanbod van decors, structuren en formaten, uniek qua breedte en diepte.

Voor u betekent One Pflaiderer: een nog sterkere partner voor hoogwaardige houtproducten, met voortreffelijke decoratieve oppervlaktecompetentie, klantgerichte service en een consequente oriëntatie naar duurzaamheid. En tenslotte ontelbare creatieve en praktijkgerichte "Inspirations close to you".

## LEGENDE

### TOEPASSINGEN

DECORATIEF	CONSTRUCTIEF
 Meubel- en interieurinrichting	 Houtbouw
 Brandbeveiliging	 Magazijntechniek
 Lichtgewicht	 Dubbele bodem
 Scheepsinrichting	 Verpakkingstechniek
 Deuren	 Bekistingsbouw

### EIGENSCHAPPEN

 Bijzonder ecologisch	 Elektrostatisch afleidend
 Bijzonder emissiearm	 Magnetisch
 Mes- en groefplaat beschikbaar	 Design individualiseerbaar
 Gebruik niet aan richting gebonden	 Echt metaal
 Dragend	 Geschikt voor levensmiddelen
 Dragend – bijzonder hoge buigvastheid	 Geschuurd
 Vochtbestendig / vochtdicht	 Diepfrees kwaliteit
 Moeilijk ontvlambaar	 Antislip
 Niet brandbaar	 Antibacterieel
 Goede geluidsisolatie	

## ONE PFLEIDERER: INSPIRATIONS CLOSE TO YOU – VOOR UW EISEN EN UW SUCCES.

Het merk Pfleiderer heeft zich opnieuw opgesteld. Uit het samengaan van Pfleiderer Grajewo en Pfleiderer GmbH is een nieuw, internationaal en krachtig merk voor houtproducten ontstaan.

In het kader daarvan konden wij alle productielocaties harmoniseren, processen vereenvoudigen en ons productassortiment en serviceaanbod optimaliseren. Zo heeft u toegang tot een wereldwijd identiek aanbod van decors, structuren en formaten, uniek qua breedte en diepte.

Voor u betekent One Pfleiderer: een nog sterkere partner voor hoogwaardige houtproducten, met voortreffelijke decoratieve oppervlaktecompetentie, klantgerichte service en een consequente oriëntatie naar duurzaamheid. En tenslotte ontelbare creatieve en praktijkgerichte “Inspirations close to you”.

VOOR EEN  
GROEIEND  
BEWUSTZIJN  
EN EEN  
LEEFBARE  
TOEKOMST.



**OPDAT U MET EEN  
GOED GEWETEN MET  
ONS KUNT WERKEN.**




Duurzaam denken en handelen is de voorwaarde voor de toekomst van ons allen. Ook bij uw klanten groeit het bewustzijn voor duurzaam geproduceerde producten en producten voor gezond wonen permanent.

Pfleiderer let bij alle activiteiten van de onderneming op de absolute duurzaamheid ervan. Op alle toepassingen – economisch, ecologisch en sociaal: onze producten vervaardigen wij niet alleen met de grootste zorgvuldigheid, maar ook in het kader van een gecertificeerd milieumanagementsysteem. Bij de productie let Pfleiderer op absolute ecologie, zoals bijvoorbeeld bij de formaldehydevrij verlijmde plaat LivingBoard, sinds nagenoeg vier decennia synoniem voor duurzaam bouwen.

Ook als werkgever hebben wij een speciale verantwoordelijkheid: daarom heerst in onze onderneming een vertrouwenscultuur die gebaseerd is op handelen met eigen verantwoordelijkheid. Duurzaamheid, waarvan u profiteert – door producten die niet schadelijk zijn voor het milieu, betrokken medewerkers en maximale tevredenheid.



Pfleiderer is voorstander van het cascadegebruik, het gebruik van hout in meerdere fases. Omdat houtproducten koolstof ook tijdens de gebruiksfase na hun verwerking opslaan, kan zo een beslissende bijdrage worden geleverd aan de reductie van de globale CO<sub>2</sub>-waarden.

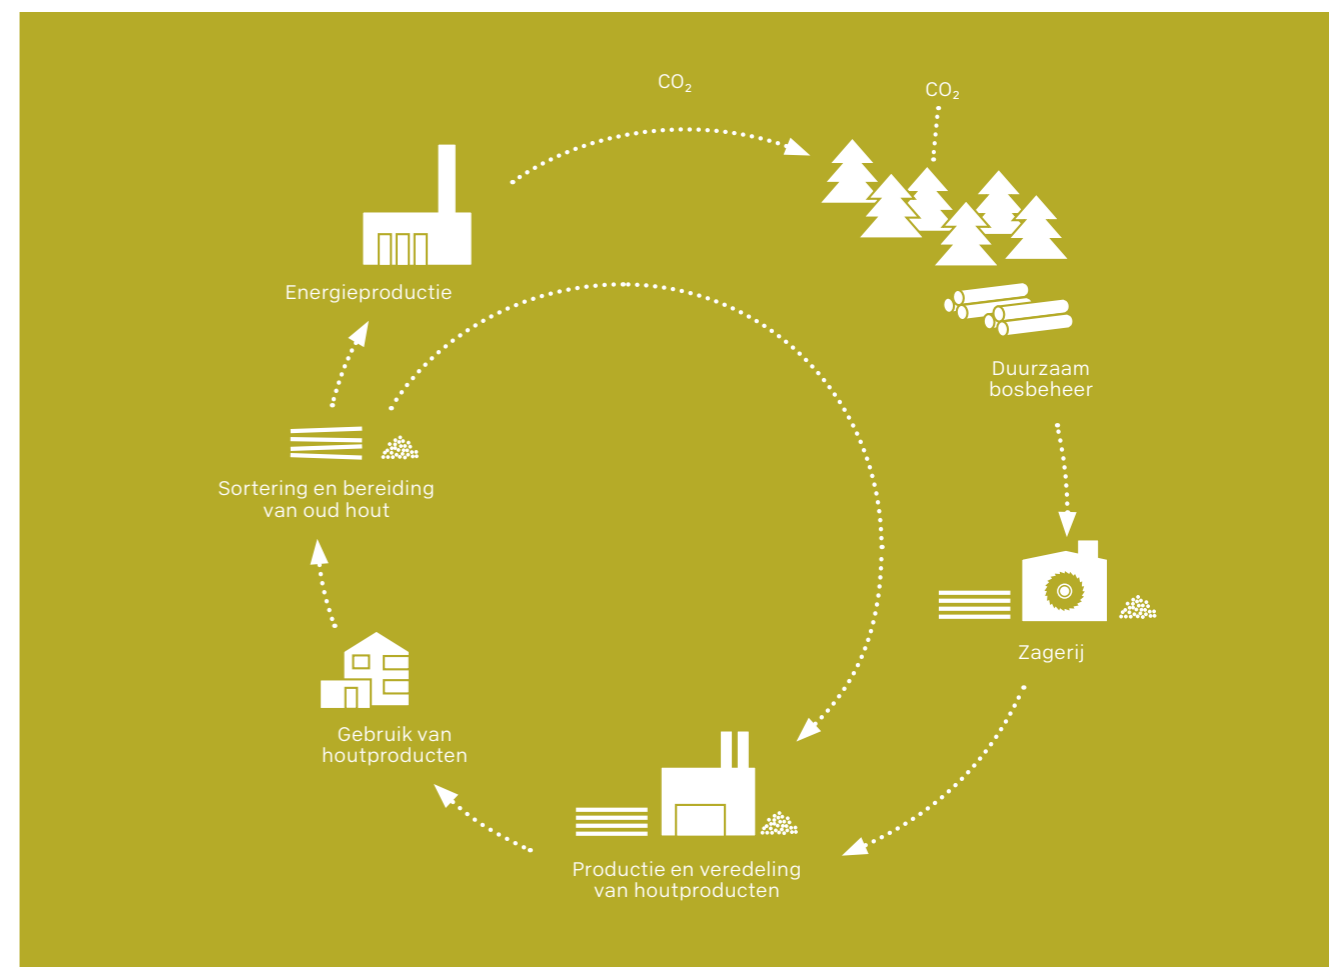

VEELZIJDIGHEID  
VOOR CREATIVITEIT  
ZEKERHEID VOOR UW  
PROJECTEN.



**VORMGEVINGSVRIJHEID  
ZONDER GRENZEN.  
COMBINEREN MET HET  
DST-SYSTEEM.**



**300 DECORS  
14 STRUCTUREN  
20 BASISPLATEN**

DST – D van decor, S van structuur, T van basismateriaal (Trägermaterial). Uniek in de wereld van de houtproducten is het beproefde DST-systeem: met zijn hulp kunnen producten van Pfleiderer – decors, structuren en basismaterialen – als gemelamineerde platen, HPL en -elementen gecombineerd worden\*. Daarvoor staat een omvangrijk assortiment van uni kleuren, houtreproducties, steen- en creatieve decors ter beschikking, dat met design- en gebruikgerichte structuren op een groot aantal basisplaten gecombineerd kan worden – van spaan- en vezelplaten voor de klassieke meubel- en interieurafwerking, via brandbeveiligings- en vochtbestendige platen tot aan speciale basisplaten als BalanceBoard voor de lichtgewicht en LivingBoard voor ecologisch bouwen. Met talrijke materialen en ontelbare combinatiemogelijkheden geeft het Pfleiderer-assortiment een bijna onbeperkte vormgevingsvrijheid bij de interieurafwerking.

**\* Wij adviseren u graag:**

Belangrijk: decor, structuur en basis kunnen de look en kleur van het eindproduct beïnvloeden. Zo kunnen er bij bepaalde productcombinaties tussen DBS/HPL ondanks een identieke decor- of structuuraanduiding en de keuze van verschillende formaten en/of kwaliteiten ook binnen hetzelfde producttype (HPL/DBS) afhankelijk van de fabricage lichte decor-structuurverschillen in het oppervlak ontstaan. Dergelijke afwijkingen vormen geen gebreken. Bij bepaalde structuren (glans- en matstructuren) is een speciale gevoeligheid te verwachten. Opdat u met onze producten steeds het beste resultaat behaalt en om mogelijke afwijkingen vooraf op te helderen, geven wij u graag individueel advies.



MET ONS ALS  
PARTNER BENT  
U IN DE BESTE  
HANDEN.





## PROFITEER VAN EEN GOED PARTNERSCHAP.

Hoogwaardige producten en een breed gespreid assortiment enerzijds – goede service en echt partnerschap anderzijds. Onze supply chain functioneert in alle gebieden en probleemloos, dankzij betrouwbare verkooppartners en ons eigen transportbedrijf Jura. Bij Pflaiderer krijgt u te maken met een sterk, competent verkoopteam, dat “uw taal spreekt”.

Ook krijgt u behalve het pure productaanbod alle mogelijke ondersteuning erbij om uw ideeën te verwezenlijken. Zo heeft u toegang tot individuele marketingservices, zoals een aantrekkelijke POS-inrichting door middel van shopsystemen etc. Bovendien kunt u kiezen uit een rijk aanbod aan cursussen met interne en externe competente sprekers en zeer interessante vakthema's voor verdere scholing. En als deelnemer aan onze partnerprogramma's en netwerkoplossingen kunt u genieten van nog meer voordelen.




**Pflaiderer Plus, het partnerprogramma voor professionals.** Als deelnemer van Pflaiderer Plus profiteert u van exclusieve informatie, korting op opleidingen, beursvouchers of aantrekkelijke prijzen bij de aankoop van onze producten. En u wordt ook betrokken bij de ontwikkeling en optimalisering van onze services.



**Pflaiderer Connect, de netwerkoplossing voor creatieve personen.** Pflaiderer Connect biedt creatieve ontwerpers toegang tot ons netwerk van competente ambachtelijke bedrijven. U profiteert van de perfecte omzetting van uw ontwerp, van soepele processen en van kostbare bespaarde tijd, die u winstgevend kunt gebruiken.

### Themabrochures en technische documentatie.

Onze brochures over de meest uiteenlopende thema's verstrekken informatie en zorgen voor inspiratie, onze technische documentatie gegevens en feiten, essentieel voor uw dagelijks werk. Op aanvraag ook met individueel firmalogo.

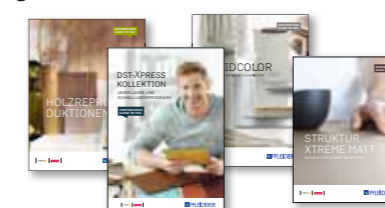

### Online media: ruimteconfigurator en materiaalconsulent.

Snelle en doeltreffende ondersteuning: Met de ruimteconfigurator en materiaalconsulent van Pflaiderer maakt u gratis gebruik van onze online services, overal en op ieder moment.



**Monstercollecties, monsterkaarten en monsterpakketten – Pflaiderer om vast te pakken.** De monstercollecties, authentieke staalkaarten en authentieke productwaaiers tonen ons uitgebreide assortiment aan decors en structuren, origineel en een-op-een.



**POS-materialen.** Hoe beter het verkooppunt eruitziet, des te groter is de koopimpuls bij uw klanten. Wij ondersteunen u met doordachte shopsystemen, individueel afgestemd op uw beschikbare ruimte en uw behoeften.



INSPIRATIONS  
ONS




WES TO YOU  
LOLLI



TO

YOU

WAT PAST WAARBIJ? ONZE VOORSTELLEN OP DE VOLGENDE PAGINA'S ZIJN SLECHTS ENKELE VAN DE TALRIJKE MOGELIJKHEDEN, ONZE DECORS EN STRUCTUREN QUA KLEUR EN SMAAK TE COMBINEREN. LAAT U INSPIREREN.

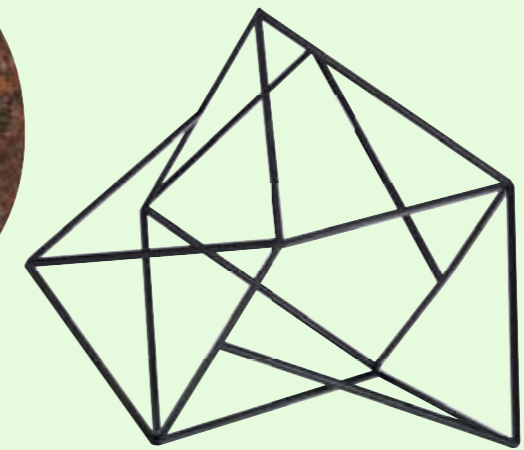



Praktijkrichting Dr. Viehmann © Uwe Spöring

# OPEN EN BLIJMOEDIG

Deze noords-Scandinavische stijl wordt gekenmerkt door lichte houtsoorten, de meubels zijn sober. Voor lichtheid en frisheid zorgen de typische Scandinavische gevelkleuren, zachte pasteltinten en een duidelijke, maar elegante vormtaal. Houttinten als berk, esdoorn, beuk of soorten naaldhout worden gecombineerd met aluminium, zwart staal, sobere platte stenen en koele uni kleuren met grijzeffect. Antraciet en koele grijstinten zorgen voor interessante contrasten.



Licht en vrolijk – dat heeft een positief effect op mijn humeur – zo kan ik mijn ideeën de vrije loop laten.




**R55058**  
Jacobsen Pine rood  
(Pag. 48)



**R55025**  
Baltico Pine wit  
(Pag. 49)




**U17005**  
Karmijnrood  
(Pag. 45)




**F76074**  
Wave grijs  
(Pag. 60)




**F73039**  
Blanket grijs  
(Pag. 63)




**U18500**  
Patras  
(Pag. 64)



**F76051**  
Fiberwood zwart  
(Pag. 59)



**U19508**  
Chartreuse  
(Pag. 46)



# NOORDS EN LICHT




**R24053**  
Talinn beuken  
(Pag. 48)

**F76049**  
Fiberwood blauw  
(Pag. 59)



**U18504**  
Hudson  
(Pag. 46)

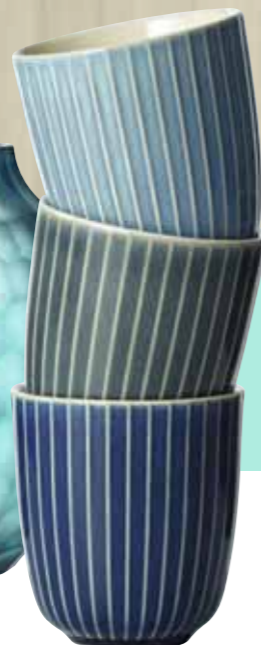

**S68014**  
Antares 1 Grey  
(Pag. 64)

**U18079**  
Pacific  
(Pag. 45)



**U11027**  
Ijswit  
(Pag. 47)

**R55057**  
Jacobsen Pine  
blauw (Pag. 48)



Café Stereo, München © fantomas.de; Arnold/Werner

Lichte houtsoorten, uni pastelkleuren en koele grijstinten: elementen van deze noord-Scandinavische stijl, die met lichtheid tot een sfeer vol geheel worden verbonden.



Siloah © Fallier Fotodesign

**U17010**  
Terrabruin  
(Pag. 45)

**U15246**  
Mango  
(Pag. 44)

**U16009**  
Sinaasappel  
(Pag. 44)

**S68007**  
Platon  
(Pag. 64)

## LEVENDIG EN STEVIG




**R37005**  
Olm licht  
(Pag. 50)

Midden-Europese, lichte houtsoorten zorgen voor een vriendelijke, ongecompliceerde atmosfeer. Expressieve houtnerf en authentieke details getuigen van natuur en handwerk. Harmonieuze vormen, overzienbare afmetingen en natuurlijke honingtinten geven de ruimtes warmte en behaaglijkheid. Houttinten als beuken, eiken, iep, es of soorten naaldhout worden gecombineerd met beton of staal, stenen met klein oppervlak en krachtige, chromatische uni- of warme grijstinten.

Een sterk karakter en vriendelijkheid hoeven elkaar niet uit te sluiten. Precies zo wil ik dat mijn omgeving eruitziet.



**R20231**  
Eiken Torino  
(Pag. 51)

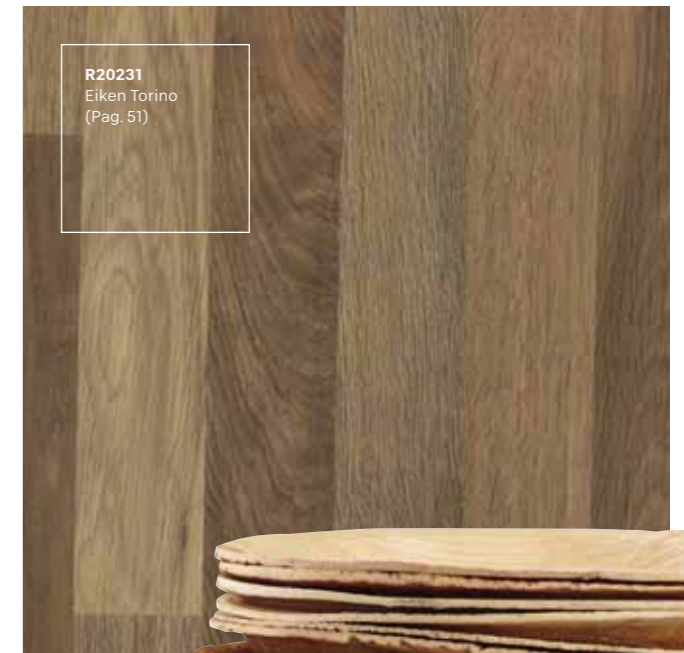


**F73037**  
Suit Oranje  
(Pag. 62)


**F76050**  
Fiberwood bruin  
(Pag. 59)




# STERK VAN KARAKTER EN ECHT

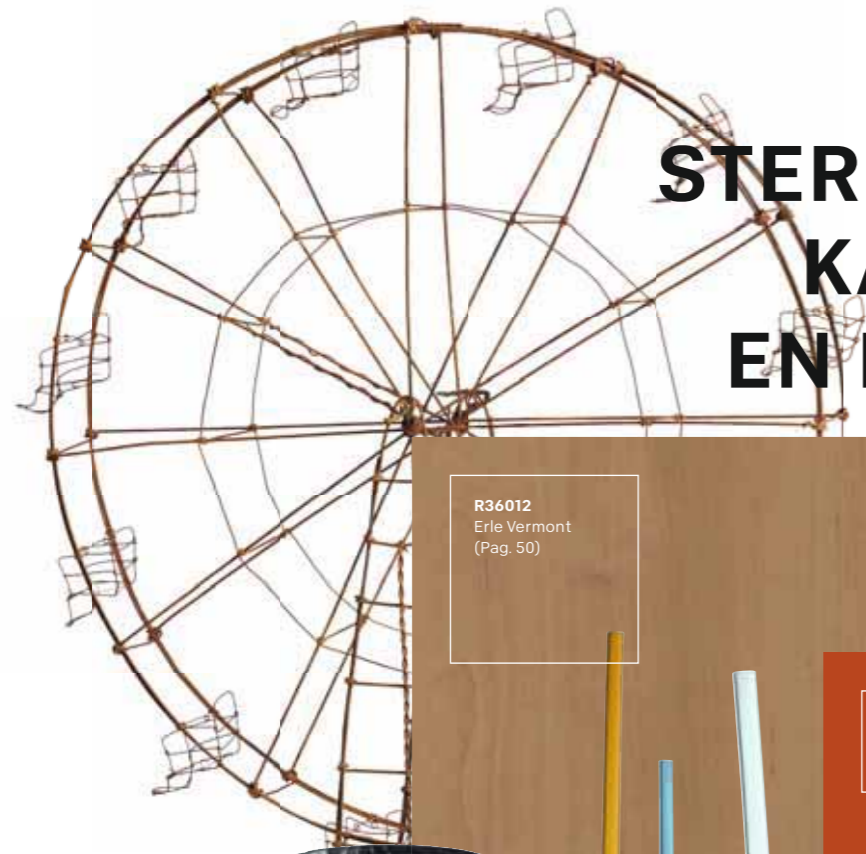

R36012  
Erle Vermont  
(Pag. 50)



U16051  
Sienarood  
(Pag. 45)

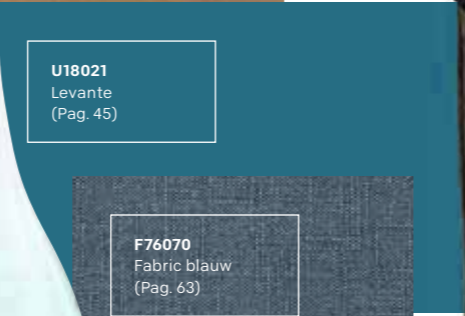

U18021  
Levante  
(Pag. 45)



F76070  
Fabric blauw  
(Pag. 63)



F76048  
Stucco zwart  
(Pag. 61)



S66015  
Dexter zwart  
(Pag. 60)



Houtsoorten met expressieve houtnerven, chromatische uni kleuren en warme grijstinten, gecombineerd met authentieke details: Zo ontstaan behaaglijke ruimtes vol karakter.



R55023  
Cottage Pine  
(Pag. 51)

# BELEEFBARE GESCHIEDENIS


Grijze en verouderde houtsoorten vertellen over verleden tijden. Krachtige houtnerven, sporen van gebruik, verwerking en handwerkkunst kenmerken het beeld. Sobere, solide constructies, vergezeld van historische citaten, geven meubels en interieurafwerking charme, authenticiteit en nonchalant understatement. Boeiend de combinatie van vergrijsde houtsoorten als eiken, beuken, iep of soorten naaldhout met hoogglanzende of gepatineerde metalen, beton, verroest staal en neutrale warme uni kleuren.



Het is mooi, als de ruimte er niet zo heel steriel uitziet, maar dat het materiaal voelbaar wordt.



R55004  
Ponderosa Pine  
(Pag. 55)

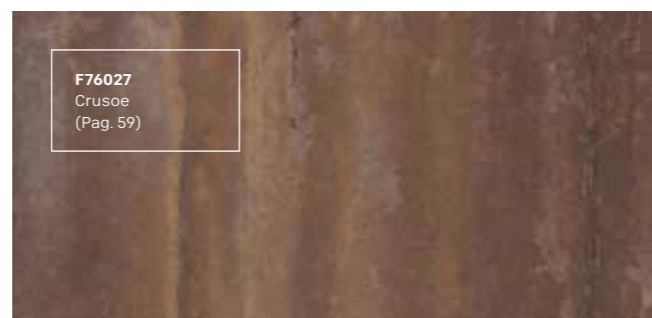


F76027  
Crusoe  
(Pag. 59)




S60000  
Loft Beton  
(Pag. 59)



Hotel Radisson, Köln © soenne.com

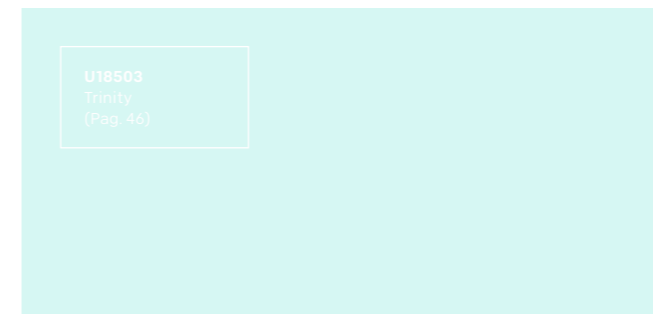


U18503  
Trinity  
(Pag. 46)

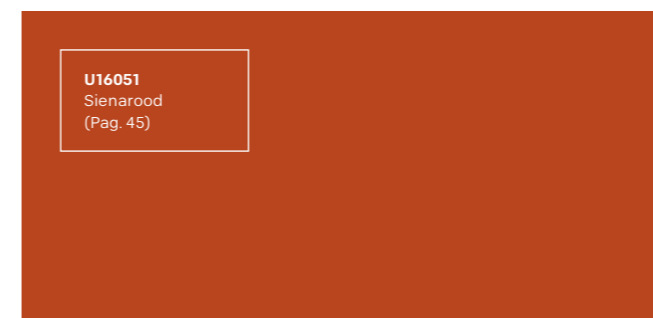

U16051  
Sienarood  
(Pag. 45)



R20090  
Lambrate  
(Pag. 55)

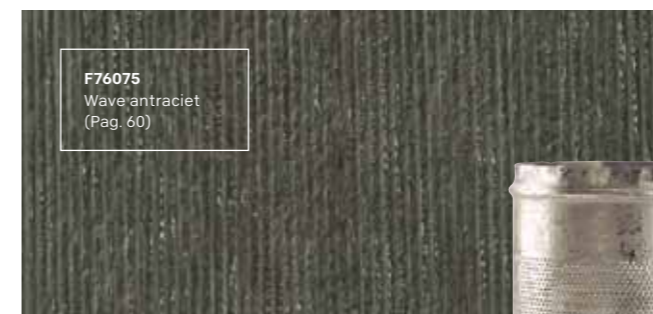

F76075  
Wave antraciet  
(Pag. 60)



# ZONDER PRETENTIES EN LEVENDIG

**U12109**  
Montanagrijs  
(Pag. 47)

**U17019**  
Cranberry  
(Pag. 45)

**U18501**  
Fjord  
(Pag. 46)

**R24031**  
Birdie Beech  
donker (Pag. 55)

**F76006**  
Staal gegloeid  
(Pag. 60)

**F73038**  
Blanket rood  
(Pag. 63)

**F76067**  
Stucco rosé  
(Pag. 61)

**R36002**  
Panama Alder licht  
(Pag. 54)

Vergrijsde, generfde houtsoorten, neutrale warme uni kleuren, vergezeld van authentieke materialen: citaten uit vervlogen tijden, met een charmant en levendig effect.

Living Sorrento's Finest New Home  
© Concept Design & Construction Viy Pty Ltd





# KLASSIEK EN GEBALANCEERD


Warme, roodachtige houtsoorten vormen het fundament voor klassieke, delicate meubels. Fijne houtnerven, gladde zijdeachtige of glanzende toepassingen en filigrane beslagen zorgen voor een elegante touch. Typisch klassiek het gebruik van uitgebalanceerde proporties, zachte stralen en zachte afmetingen. Uni tinten of metalen worden slechts zeer spaarzaam ingezet. Warme soorten vruchthout, ceder of exotische houtsoorten worden aangevuld door glanzende metalen, stenen met groot oppervlak en neutrale uni kleuren.




**R50080**  
Canadian Cedar  
(Pag. 52)




Warme tinten en klassieke vormen scheppen een gerieflijke en behaaglijke atmosfeer – om zich gewoon goed in te voelen!



**U16007**  
Camee  
(Pag. 44)




**U18501**  
Fjord  
(Pag. 46)

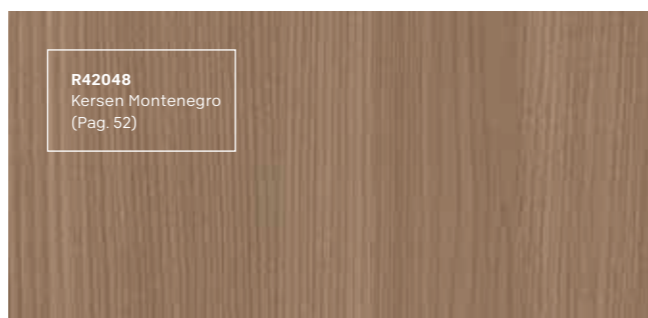

**R42048**  
Kersen Montenegro  
(Pag. 52)



**S61030**  
Graniet rood  
(Pag. 65)




**F76028**  
Rabac  
(Pag. 61)



**F70000**  
Koper metallic  
(Pag. 58)



**F76068**  
Pied de Poules roest  
(Pag. 62)

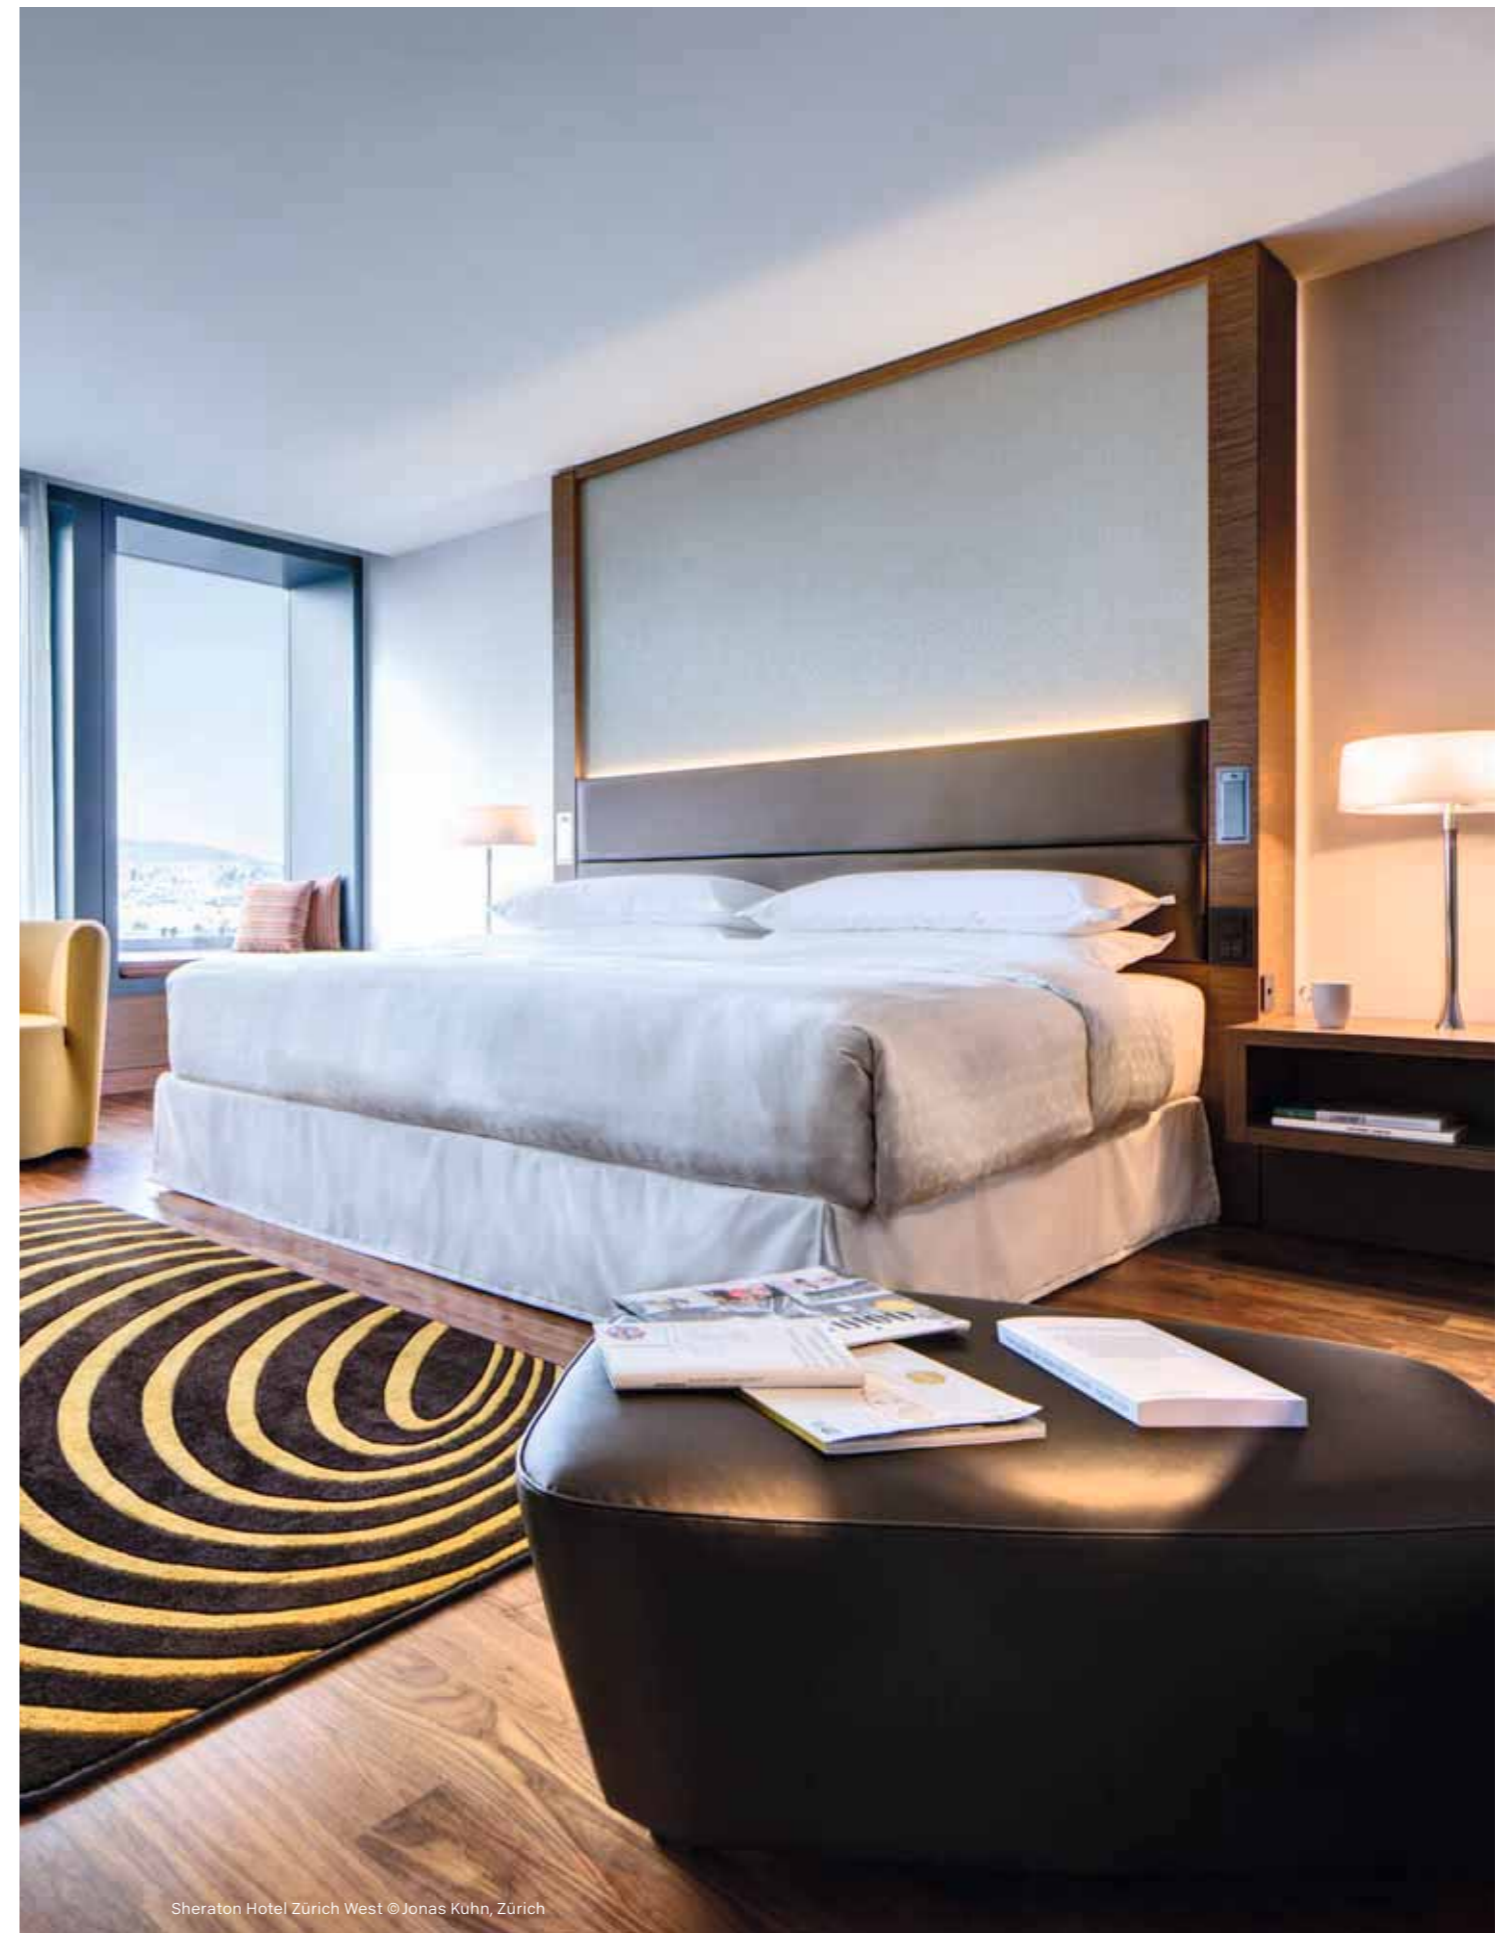

Sheraton Hotel Zürich West © Jonas Kuhn, Zürich

# EXTRAVAGANT EN NOBEL

**R50077**  
Makassar Sulawesi  
bruin  
(Pag. 52)

**U15246**  
Mango  
(Pag. 44)

**F70014**  
Antraciet metallic  
(Pag. 58)

**R50079**  
Luxor cognac  
(Pag. 52)

**S60012**  
Smooth Concrete  
bruin (Pag. 59)


**S62018**  
Torreano 5 donker  
(Pag. 65)

Curio Hilton Hotel Reichshof  
© JOI Design GmbH

**U16007**  
Camee  
(Pag. 44)

**U12018**  
Basaltgrijs  
(Pag. 47)

Warme houttinten, fijn generfd, aangevuld door spaarzaam gebruikte steen- en neutrale uni tinten: zo kan een net zo klassieke als extravagante stijl worden gecreëerd.

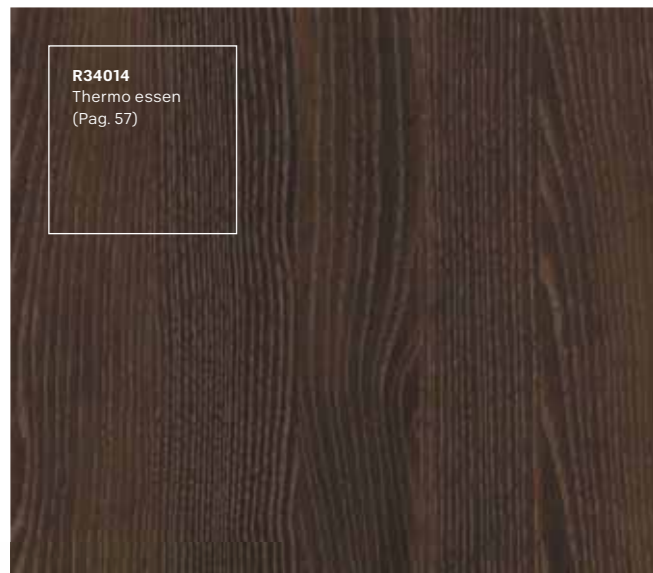



R34014  
Thermo essen  
(Pag. 57)




Ik hecht waarde aan elegantie en hoogwaardigheid. Donkere tinten stralen voor mij iets nobels uit, ze geven de ruimte gedegenheid.

## NOBEL EN OPRECHT


Donkere, warm aandoende houtsoorten brengen in dezelfde mate waardigheid en nonchalance over. Grote, elegante houtnerven, fijne details en harmonieuze overgangen zien er tijdloos modern uit. Duidelijke architectuur met de juiste proporties, eenvoudige stralen en warme, donkere kleuren karakteriseren deze unieke stijl. Donkere houtsoorten als noten, eiken, exotische en thermisch gemodificeerd hout worden met edele metalen, grote stenen en koele pastelkleuren gecombineerd, wit brengt frisheid en lichtheid.

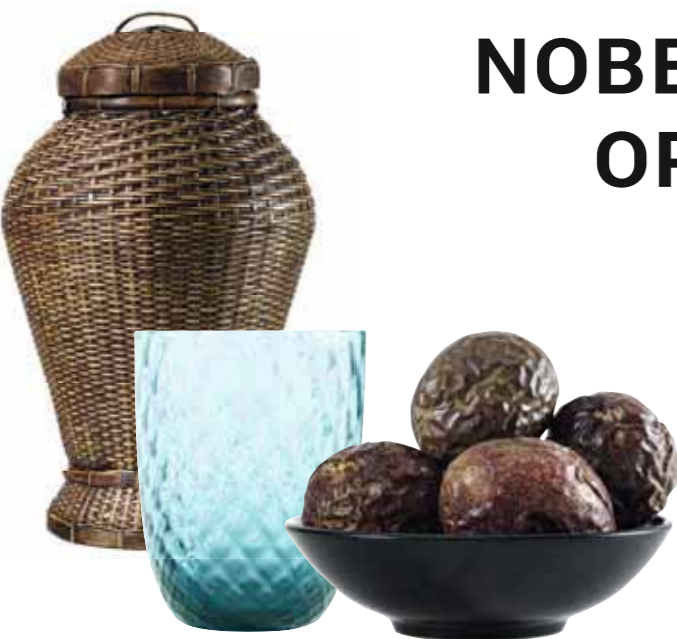


U19007  
Agave  
(Pag. 46)




U19006  
Mint  
(Pag. 46)



S63007  
Oriental Stone  
bruin (Pag. 65)



F70008  
Toffee metallic  
(Pag. 58)

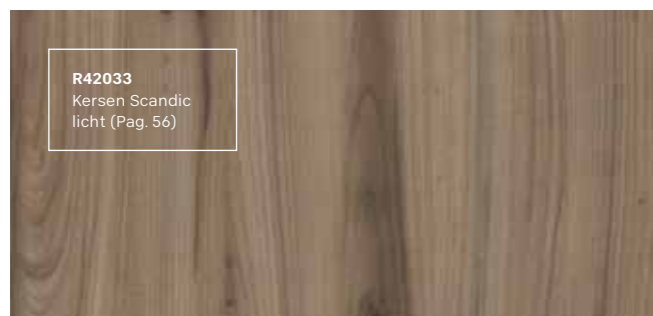


R42033  
Kersen Scandic  
licht (Pag. 56)



U15110  
Iguana  
(Pag. 46)



F76073  
Patina  
(Pag. 58)

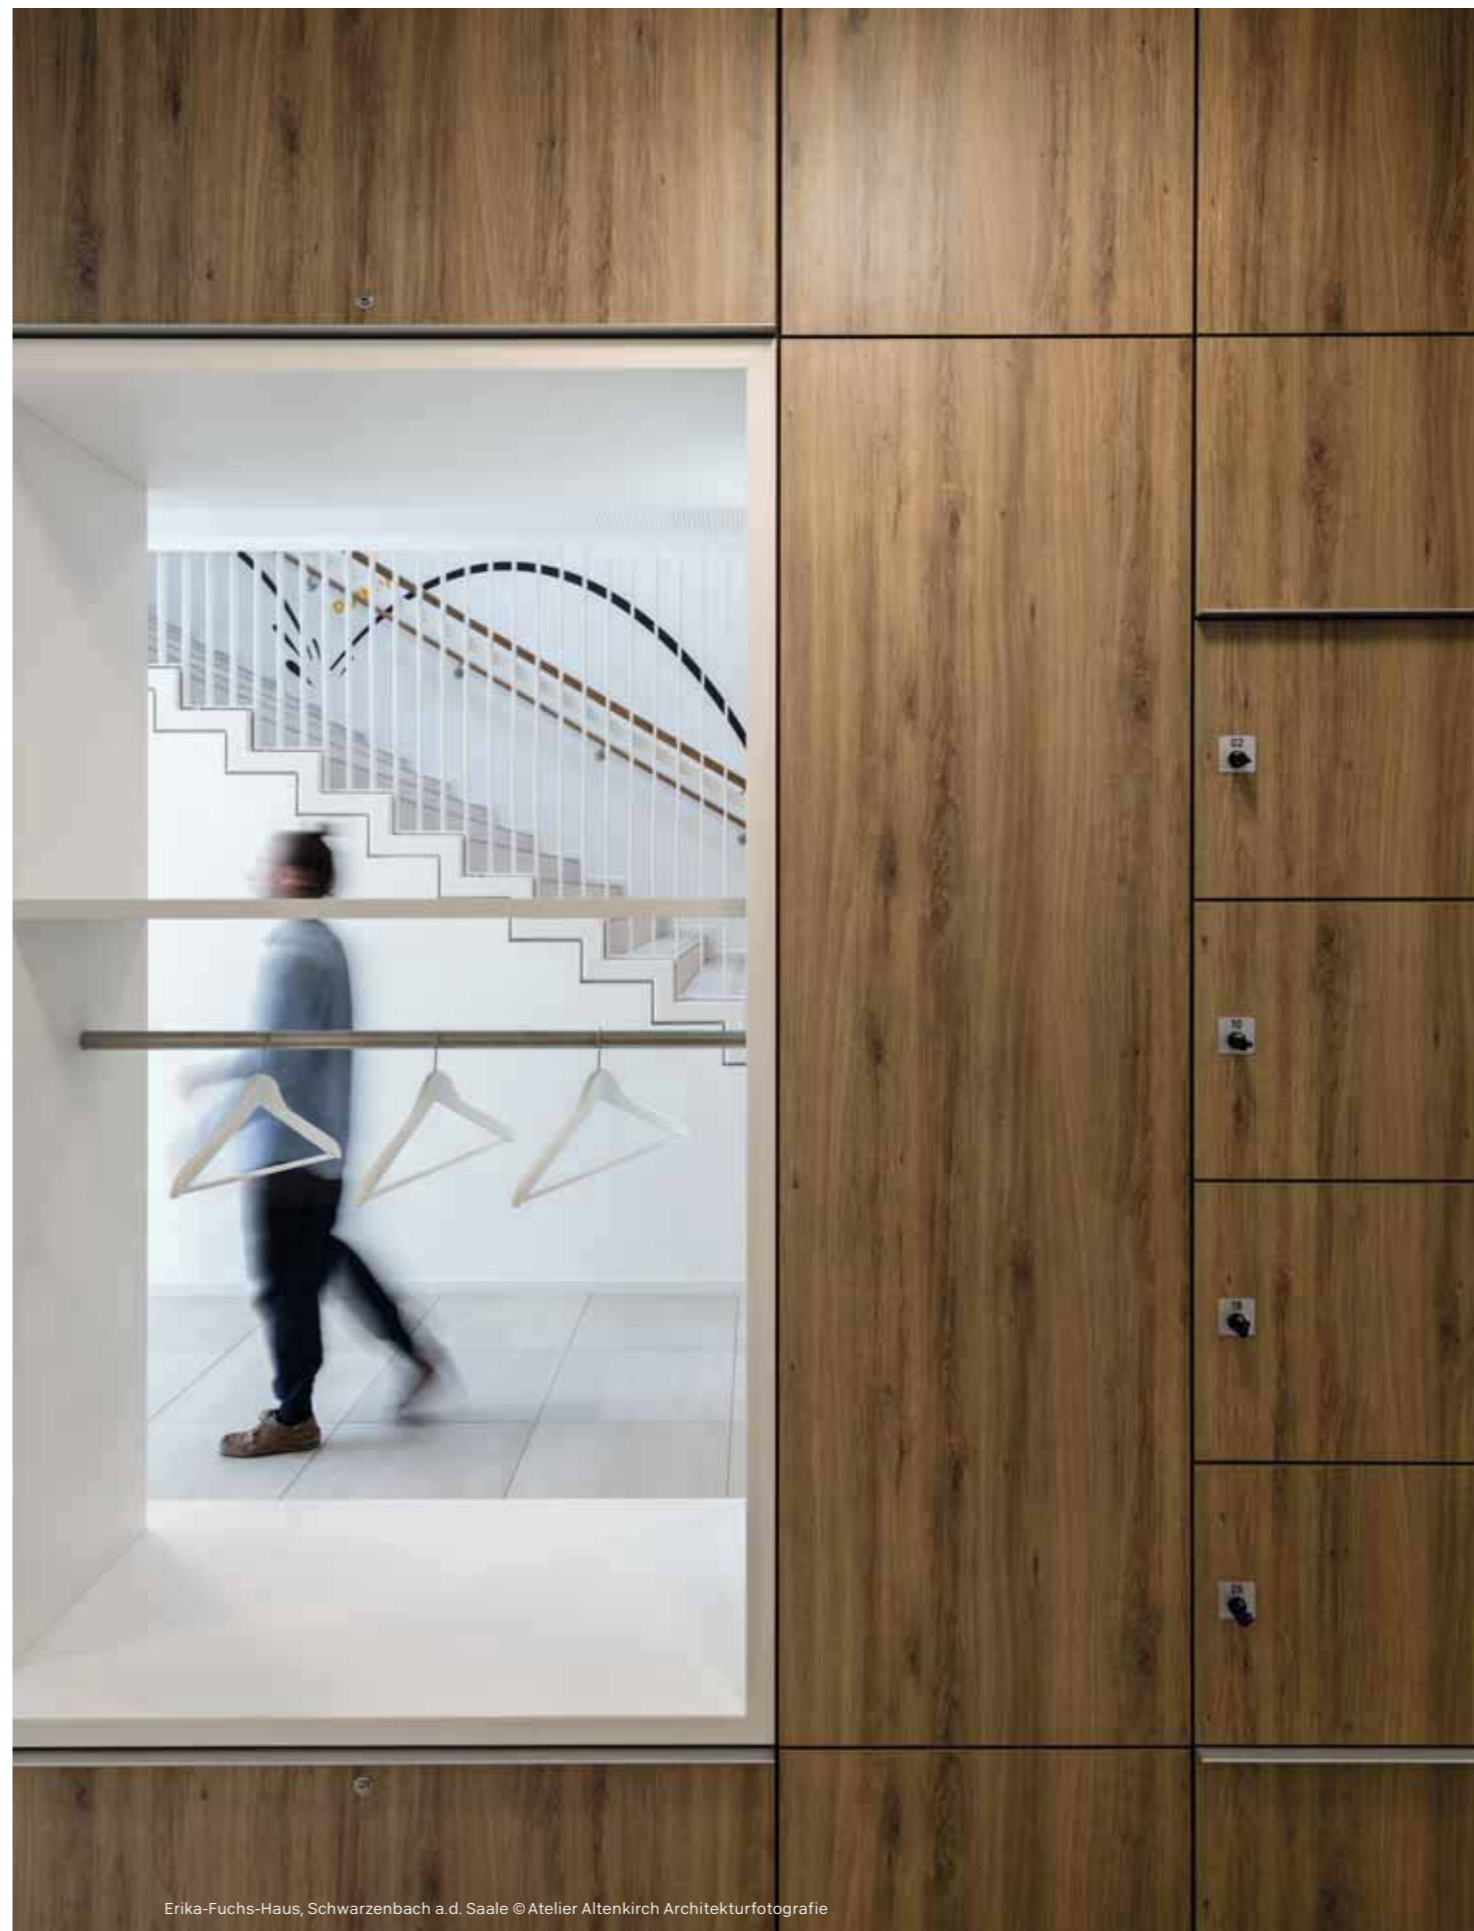

Erika-Fuchs-Haus, Schwarzenbach a.d. Saale © Atelier Altenkirch Architekturfotografie




**F73047**  
Texwood bruin  
(Pag. 62)



Sheraton Hotel Zürich West © Jonas Kuhn, Zürich



# ELEGANT EN BESCHAAFD



**U16130**  
Beige  
(Pag. 45)

Donkere, warme houtsoorten met elegante houtnerven, gecombineerd met koele pasteltinten en steen oppervlakken: moderne elegantie tussen waardigheid en nonchalance.

**R30013**  
Altamira Walnut donker  
(Pag. 56)



**S61029**  
Dolomite  
(Pag. 64)



**U12257**  
Grafietgrijs  
(Pag. 47)



**R50081**  
Burundi donker  
(Pag. 57)



**U19500**  
Carambola  
(Pag. 46)



Living Sorrento's Finest New Home  
© Concept Design & Construction Viy Pty Ltd

# EXTRAVAGANT EN VERRASSEND

Voor een hoogwaardig en stijlvol effect zorgen houtsoorten in zwart-wit. Bij de vormgeving staan licht, vorm en ruimte centraal. Dat vraagt om hoge kwaliteit bij proporties en details. Een stijl die wordt gedefinieerd door nuchtere vormen en harde contrasten – en die alleen uni kleuren toelaat, intense kleuren hoogstens als accent. Exotische soorten hout, mooreiken of fantasiehout worden met uni tinten en koele metalen gecombineerd. Kleine of platte stenen en mineraal gietwerk ronden het beeld af.



Styling vind ik belangrijk. Ik houd van koele en duidelijke kleurtinten. Dat moet ook in de door mij ontworpen ruimtes terug te vinden zijn.



**U18502**  
Bristol  
(Pag. 46)

**F76069**  
Pied de Poules grijs  
(Pag. 62)

**U18504**  
Hudson  
(Pag. 46)

**S63009**  
Marmer Carrara  
(Pag. 64)

**F73041**  
Stamp wit  
(Pag. 63)

**U12007**  
Grafietzwart  
(Pag. 47)

**F73050**  
Texwood zwart  
(Pag. 53)

**R20232**  
Eiken saffier  
(Pag. 53)

# PUUR EN GEAVANCEERD

U17501  
Rose  
(Pag. 45)

Donkere- en lichte houttinten, neutrale uni kleuren en nuchtere vormen: in het teken van het contrast ontstaat een pure woonwereld, net zo geavanceerd als stijlvol.

R50085  
Satin Wood grijs  
(Pag. 53)

U17505  
Pruim  
(Pag. 45)

S62022  
Zandsteen  
antraciet (Pag. 65)

U12010  
Platinagrijs  
(Pag. 47)

F76052  
Moirée  
(Pag. 53)

F73035  
Suijt grijs donker  
(Pag. 62)

F73051  
Texwood wit  
(Pag. 53)

Living Sorrento's Finest New Home  
© Concept Design & Construction Viy Pty Ltd



---

# DECORS

- Meer dan 360 decors in de meest uiteenlopende decorgroepen
- Alle decors als HPL verkrijgbaar, daarvan 300 gekoppeld aan de DST-collectie
- DST-collectie: 300 decors voor de individuele combinatie met 14 structuren en 20 basismaterialen
- DST-*XPRESS*-snelleveringsprogramma met 190 decors

**LOGISCH. PRAKTIJKGERICHT.  
INSPIREREND.**  
DE PFLEIDERER DESIGNCOLLECTIE.



Met de nieuwe Pfleiderer designcollectie presenteren wij een strategisch ontwikkeld, wereldwijd identiek programma van decors, structuren en formaten, dat qua breedte en diepte allicht uniek is. De onderverdeling vond plaats op basis van moderne woon- en levensstijlen en toekomstgerichte interieurtrends. Zo zijn elf praktijkgerichte en gebruikersvriendelijke kleurenwerelden ontstaan, die inspireren en emotioneel aantrekkelijk zijn. Elf kleurenwerelden, die u helpen om de passende decors voor uw eisen te classificeren, te zoeken en te vinden.





## OVER THE RAINBOW

De kleuren van de regenboog: pastel-, taupe- en intense kleuren in gelijkmatige nuances. Het chromatische gamma dekt het gehele kleurenspectrum af.

A	B	C	D
<b>U11506</b> (U1303) <b>DST X</b> Ivoorwit	<b>U15230</b> (U230) <b>DST</b> Vanille licht	<b>U11509</b> (U1306) <b>DST X</b> Magnolia	<b>U16007</b> (U1345) <b>DST</b> Camee
<b>U15192</b> (U192) <b>DST</b> Geel	<b>U15574</b> (U1574) <b>DST</b> Fluweelgeel	<b>U15246</b> (U246) <b>DST</b> Mango	<b>U16010</b> (U1667) <b>DST X</b> Oranje
<b>U15194</b> (U194) <b>DST X</b> Zinkgeel	<b>U15579</b> (U1579) <b>DST X</b> Dottergeel	<b>U16009</b> (U1665) <b>DST X</b> Sinaasappel	<b>U16012</b> (U1987) <b>DST</b> Antilope
<b>U15509</b> (U1509) <b>DST</b> Curcuma	<b>U15115</b> (U115) <b>DST</b> Bremgeel	<b>U16013</b> (U1988) <b>DST</b> Bison	<b>U16014</b> (U1989) <b>DST X</b> Kodiak
<b>U15559</b> (U1559 / U1573) <b>DST</b> Pastelgeel	<b>U16020</b> (U1313) <b>DST X</b> Crème	<b>U16177</b> (U177) <b>DST X</b> Malaga	<b>U12168</b> (U1148) <b>DST X</b> Kasjmier grijs
<b>U15088</b> (U088) <b>DST</b> Rasul	<b>U16001</b> (U1184) <b>DST</b> Zandgrijs	<b>U16002</b> (U1191) <b>DST X</b> Congo	<b>U16000</b> (U1102) <b>DST</b> Truffelgrijs
<b>U16182</b> (U182) <b>DST X</b> Donkerbruin	<b>U15193</b> (U1193) <b>DST</b> Quando	<b>U12211</b> (U1211) <b>DST X</b> Lava	<b>U12092</b> (U092 / U0921) <b>DST X</b> Zonda grijs

E	F	G	H	I	J
<b>U16130</b> (U130) <b>DST X</b> Beige	<b>U11523</b> (U197) <b>DST X</b> Ivoor	<b>U17013</b> (U1653) <b>DST X</b> Mimosa	<b>U18003</b> (U1739) <b>DST X</b> Kristalblauw	<b>U18067</b> (U067) <b>DST X</b> Pastelblauw	<b>U18015</b> (U1767) <b>DST X</b> Catania
<b>U16051</b> (U051) <b>DST X</b> Sienarood	<b>U17005</b> (U1669) <b>DST X</b> Karmijnrood	<b>U17014</b> (U1659) <b>DST X</b> Hortensia	<b>U18002</b> (U1717) <b>DST X</b> Noordpoolblauw	<b>U18010</b> (U1762) <b>DST X</b> Cirrus	<b>U18016</b> (U1768) <b>DST X</b> Kavala
<b>U16166</b> (U166) <b>DST X</b> Salsa	<b>U17008</b> (U1691) <b>DST X</b> Robijnrood	<b>U17019</b> (U1654) <b>DST X</b> Cranberry	<b>U18068</b> (U068) <b>DST X</b> Hemelsblauw	<b>U18011</b> (U1763) <b>DST X</b> Palander	<b>U18017</b> (U1769) <b>DST X</b> Ikarus
<b>U17271</b> (U271) <b>DST X</b> Oxiderood	<b>U17031</b> (U031 / U2401) <b>DST X</b> Bordeaux	<b>U17503</b> (U1686) <b>DST X</b> Lila	<b>U18059</b> (U059 / U0591) <b>DST X</b> Gentiaanblauw	<b>U18012</b> (U1764) <b>DST X</b> Baltic	<b>U18021</b> (U1721) <b>DST X</b> Levante
<b>U16003</b> (U1343) <b>DST X</b> Zandgreige	<b>U16037</b> (U2140) <b>DST X</b> Poeder	<b>U17501</b> (U162) <b>DST X</b> Rose	<b>U18148</b> (U148) <b>DST X</b> IJsblauw	<b>U18013</b> (U1765) <b>DST X</b> Cumulus	<b>U18079</b> (U079) <b>DST X</b> Pacific
<b>U16179</b> (U179) <b>DST X</b> Cuba Libre	<b>U17012</b> (U1983) <b>DST X</b> Coco	<b>U17505</b> (U1795) <b>DST X</b> Pruim	<b>U18001</b> (U1715) <b>DST X</b> Hemelsblauw	<b>U18014</b> (U1766) <b>DST X</b> Stratus	<b>U18074</b> (U074 / U0741) <b>DST X</b> Atlantic
<b>U17010</b> (U1980) <b>DST</b> Terrabruin	<b>U17054</b> (U054) <b>DST X</b> Bourgogne rood	<b>U17141</b> (U141 / U1410) <b>DST X</b> Orchidea	<b>U17500</b> (U050 / U0501) <b>DST X</b> Royal blauw	<b>U18004</b> (U1747) <b>DST X</b> Donkerblauw	<b>U18006</b> (U1827) <b>DST X</b> Skagerrak

K	L	M	N
<b>U18503</b> (U1712) <b>DST X</b> Trinity	<b>U19003</b> (U1770) <b>DST X</b> Cadiz	<b>U19506</b> (U1814) <b>DST</b> Lelie	<b>U19505</b> (U1813) <b>DST X</b> Citroen
<b>U18500</b> (U1706) <b>DST X</b> Patras	<b>U19004</b> (U1771) <b>DST X</b> Saragossa	<b>U19508</b> (U1816) <b>DST X</b> Chartreuse	<b>U19507</b> (U1815) <b>DST</b> Iris
<b>U18008</b> (U1737) <b>DST X</b> Java	<b>U19005</b> (U1839) <b>DST X</b> Jade	<b>U19501</b> (U1877) <b>DST X</b> Granny Smith	<b>U19509</b> (U1826) <b>DST</b> Olijf
<b>U18576</b> (U076) <b>DST</b> Oceaan	<b>U19002</b> (U1895) <b>DST X</b> Ivy	<b>U19502</b> (U1878) <b>DST X</b> Limoen	<b>U19511</b> (U1843) <b>DST</b> Klaver
<b>U18504</b> (U1718) <b>DST X</b> Hudson	<b>U19006</b> (U1840) <b>DST X</b> Mint	<b>U19503</b> (U107) <b>DST</b> Avocado	<b>U19500</b> (U1876) <b>DST X</b> Carambola
<b>U18502</b> (U1709) <b>DST X</b> Bristol	<b>U19007</b> (U1841) <b>DST X</b> Agave	<b>U19515</b> (U2139) <b>DST X</b> Taiga	<b>U15110</b> (U110 / U1100) <b>DST</b> Iguana
<b>U18501</b> (U1707) <b>DST X</b> Fjord	<b>U19008</b> (U1842) <b>DST X</b> Labrador	<b>U19504</b> (U108) <b>DST X</b> Zucchini	<b>U19512</b> (U1844) <b>DST</b> Kaki

## STORMY WEATHER


Forty Shades of Grey: warme, neutrale en koele grijs- en wittinten in tal van nuances. Ideaal als passe-partout voor alle materialen, soorten hout en stenen.

**DST** DST-collectie in de decor- en structuurcombinatie  
**X** **DST-XPRESS** Voorraadprogramma  
 HPL ook in deurformaten verkrijgbaar  
 Ook als werkblad verkrijgbaar

O	P	Q	R	S	T
<b>W10410</b> (W410 / W400) <b>DST</b> Wit dekkend	<b>U11026</b> (U1026) <b>DST X</b> Kristalwit	<b>U11027</b> (U1027 / W1027) <b>DST</b> Ijswit	<b>U11102</b> (U102) <b>DST</b> Chalk	<b>U11015</b> (U1015) <b>DST</b> Wit	<b>U11209</b> (SR209) <b>DST X</b> Edelwit
<b>U11525</b> (U1039) <b>DST</b> Office wit	<b>U11077</b> (U1077) <b>DST</b> Crème wit	<b>W10616</b> (W616) <b>DST X</b> Polarwit	<b>U11518</b> (U035) <b>DST</b> Perlgrau	<b>U11500</b> (U1010) <b>DST X</b> Witgrijs	<b>U12131</b> (U1131) <b>DST</b> Zilvergrijs
<b>W10227</b> (W2201) <b>DST</b> Zijdewit	<b>U15331</b> (U1331) <b>DST</b> Beigegeau	<b>U12188</b> (U1188) <b>DST X</b> Lichtgrijs	<b>U12190</b> (U2101) <b>DST X</b> Flanel	<b>U12109</b> (U1109) <b>DST</b> Montanagrijs	<b>U12204</b> (SR204) <b>DST</b> Manhattan
<b>W10140</b> (Span140) <b>DST X</b> Industrie wit	<b>U15133</b> (U133) <b>DST X</b> Kiezelgrijs	<b>U12009</b> (U009) <b>DST</b> Zilvergrijs	<b>U12115</b> (U115) <b>DST X</b> Platingrau	<b>U12248</b> (U248) <b>DST</b> Signaalgrijs	<b>U12090</b> (U090) <b>DST</b> Bora grijs
<b>W10003</b> (W003) <b>DST X</b> Opaalwit	<b>U15190</b> (U1190) <b>DST X</b> Cuvo	<b>U12010</b> (U010) <b>DST</b> Platingrijs	<b>U12290</b> (U1290) <b>DST X</b> Antracietzwart	<b>U12146</b> (U1146) <b>DST</b> Shadow	<b>U12091</b> (U091) <b>DST</b> Sharky grijs
<b>U1257</b> (U1257) <b>DST X</b> Grafietgrijs	<b>U12117</b> (U1117) <b>DST</b> Vulkaangrijs	<b>U12018</b> (U1018) <b>DST X</b> Basaltgrijs	<b>U12233</b> (U1233) <b>DST</b> Metaalzwart	<b>U12986</b> (U1986) <b>DST</b> Grijs	<b>U12001</b> (U2200) <b>DST</b> Onyx
<b>U12011</b> (U011) <b>DST</b> Vulkaan	<b>U12007</b> (U007) <b>DST X</b> Grafietzwart	<b>U12231</b> (U231) <b>DST</b> Leisteengrijs	<b>U12000</b> (U1200) <b>DST</b> Vulkaanzwart	<b>U12001</b> (U2200) <b>DST</b> Onyx	



**DST** DST-collectie in de decor- en structuurcombinatie  
**X** **DST-XPRESS** Voorraadprogramma  
 HPL look in deurformaten verkrijgbaar  
 Ook als werkblad verkrijgbaar

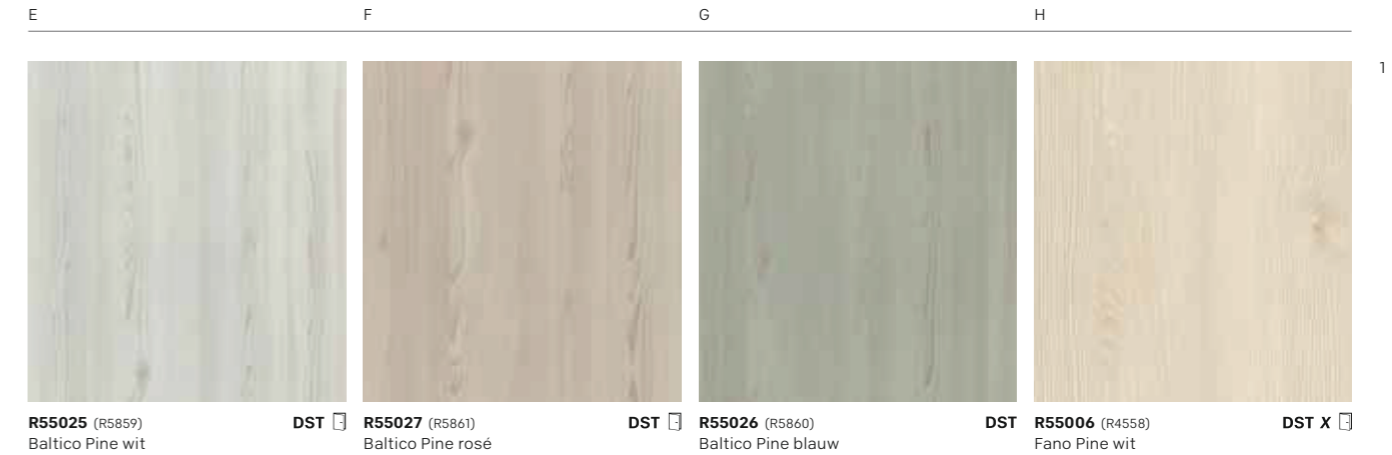


A B C D


1

**SUMMERTIME**


Zomerse uitstraling en natuurlijkheid: lichte houtsoorten, harmonieuze vormen, natuur en handwerkkunst zorgen voor een vriendelijke, ongecompliceerde atmosfeer.




2




**R20167** (R3140)  
Sherwood light


**DST X** 




**R22248** (R4120)  
Milk Oak




**R38002** (R5028)  
Acacia


**DST X** 




**R37005** (F30/003)  
Olm licht


**DST X** 

3




**R20021** (R4223)  
Lindberg eiken


**DST X** 




**R20022** (R4224)  
Lindberg eiken dwars





**R20095** (F06/159)  
Eiken Milano


**DST X** 




**R24030** (R5838)  
Birdie beech licht


**DST X**  

4




**R27024** (R5479)  
Bergahorn


**DST X** 




**R35017** (R5171)  
Berk Alaska





**R48026** (R3082)  
Legno licht



**R36012** (R5865)  
Erle Vermont

**DST X** 

**DST** DST-collectie in de decor- en structuurcombinatie  
**X** **DST-XPRESS** Voorraadprogramma  
 HPL look in deurformaten verkrijgbaar  
 Ook als werkblad verkrijgbaar

E F G H

1



**R30039** (R3083)  
Californië Walnoot

**DST X** 



**R20027** (R4262)  
Lancelot Oak licht

**DST X**  



**R50030** (F21/005)  
Spaanse olijf licht

**DST X** 



**R20119** (R3101)  
American Oak

**DST X** 

2



**R55023** (R5856)  
Cottage Pine

**DST** 



**R20038** (R4284)  
Chalet Oak natuur


**DST X**  



**R20231** (R5872)  
Eiken Torino



A B C D

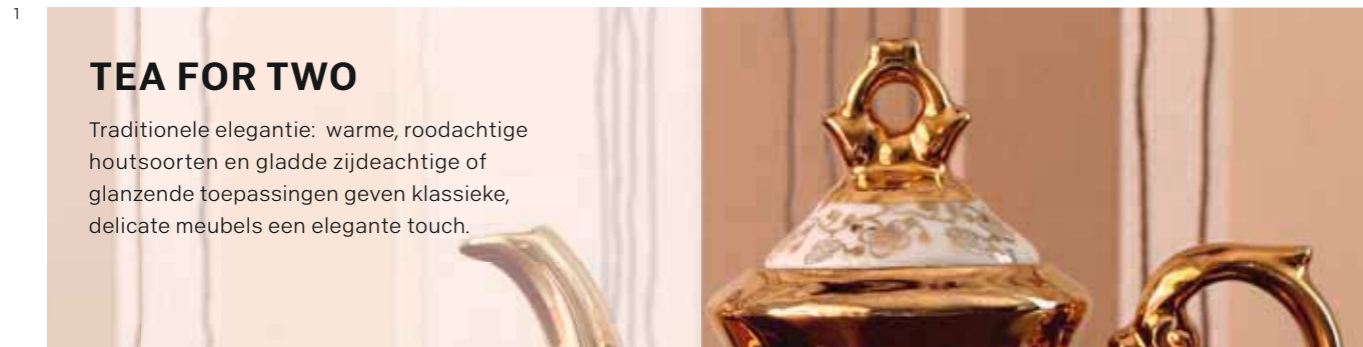

## TEA FOR TWO


Traditionele elegantie: warme, roodachtige houtsoorten en gladde zijdeachtige of glanzende toepassingen geven klassieke, delicate meubels een elegante touch.



**R42048** (R5889) **DST X** Kersen Montenegro  
**R50084** (R5890) **DST X** Golden Teak  
**R50080** (R5879) **DST X** Canadian Cedar  
**R30110** (R5883) **DST X** Noten Ravenna




**R42009** (F35/005) **DST X** Kersen dosse geplankt  
**R40010** (R4966) **DST X** Calvados  
**R50079** (R5876) **DST X** Luxor cognac  
**R50078** (R5875) **DST** Luxor donker

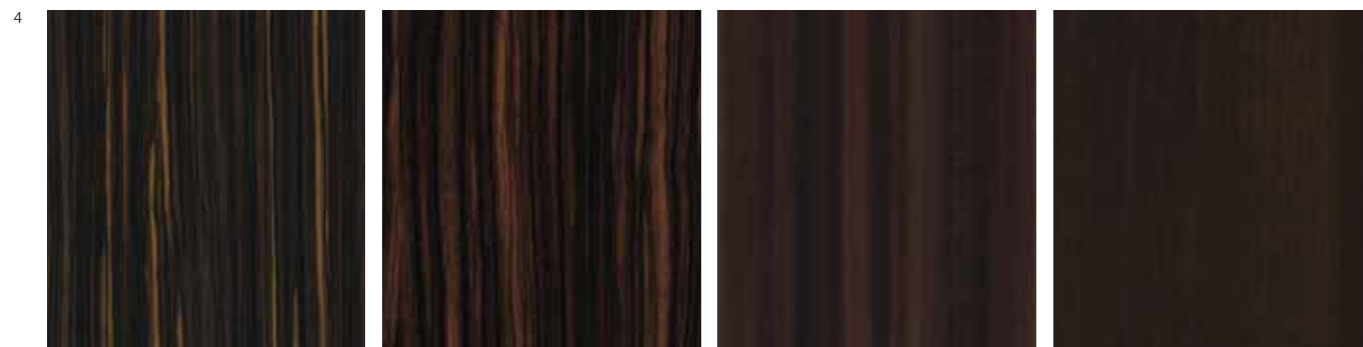

**R50077** (R5874) **DST** Macassar Sulawesi bruin  
**R50009** (R5673) **DST X** Makassar  
**R50082** (R5881) **DST X** Bellamar  
**R30065** (R4835) **DST X** Noten donker

**DST** DST-collectie in de decor- en structuurcombinatie  
**X** **DST-XPRESS** Voorraadprogramma  
 HPL look in deurformaten verkrijgbaar  
 Ook als werkblad verkrijgbaar

A B C D

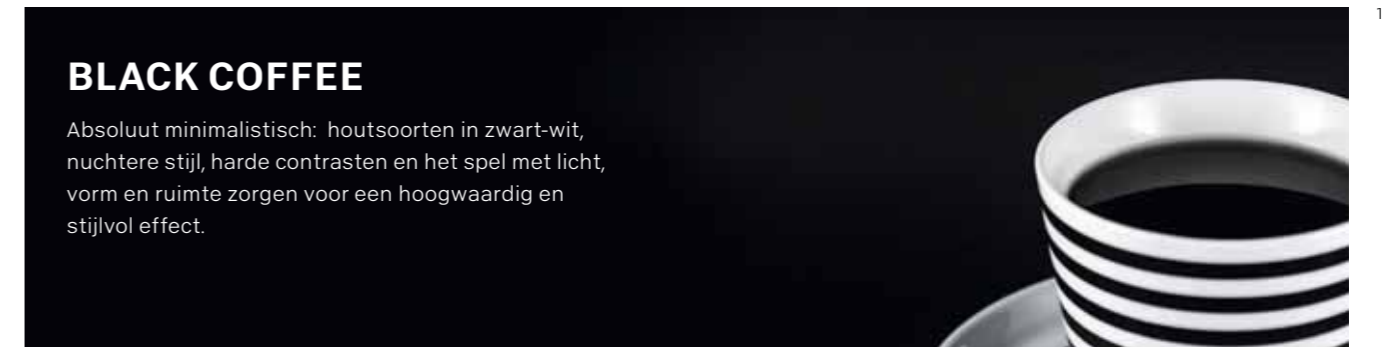


## BLACK COFFEE


Absoluut minimalistisch: houtsoorten in zwart-wit, nuchtere stijl, harde contrasten en het spel met licht, vorm en ruimte zorgen voor een hoogwaardig en stijlvol effect.




**F73051** (F8712) **DST X** Texwood wit  
**R50083** (R5882) **DST X** Zilver Wengé  
**R50085** (R5877) **DST X** Satin Wood grijs  
**R48005** (R4595) **DST X** Glamour Wood licht

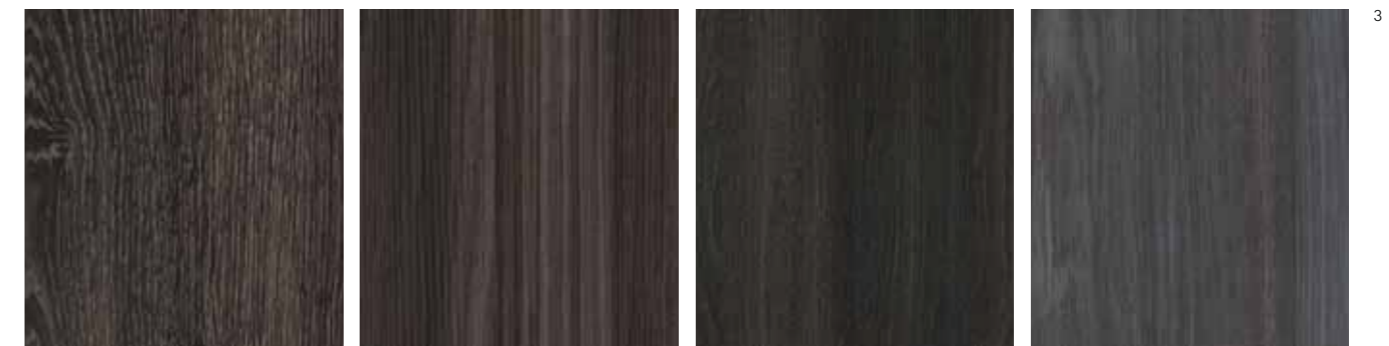

**R20107** (F06/184) **DST** Eiken Odeon zwart  
**R48006** (R4597) **DST** Glamour Wood donker  
**R20065** (R4371) **DST X** Mountain Oak donker  
**R20232** (R5892) **DST X** Eiken saffier

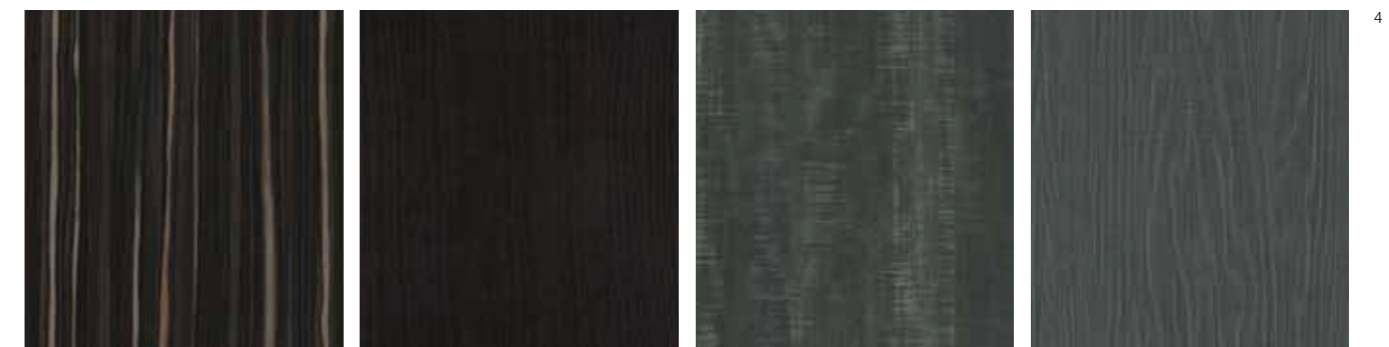

**R50076** (R5873) **DST X** Macassar Sulawesi zwart  
**R20033** (R4272 / R3160) **DST X** Donker eiken  
**F76052** (F7725) **DST** Moirée  
**F73050** (F8711) **DST X** Texwood zwart

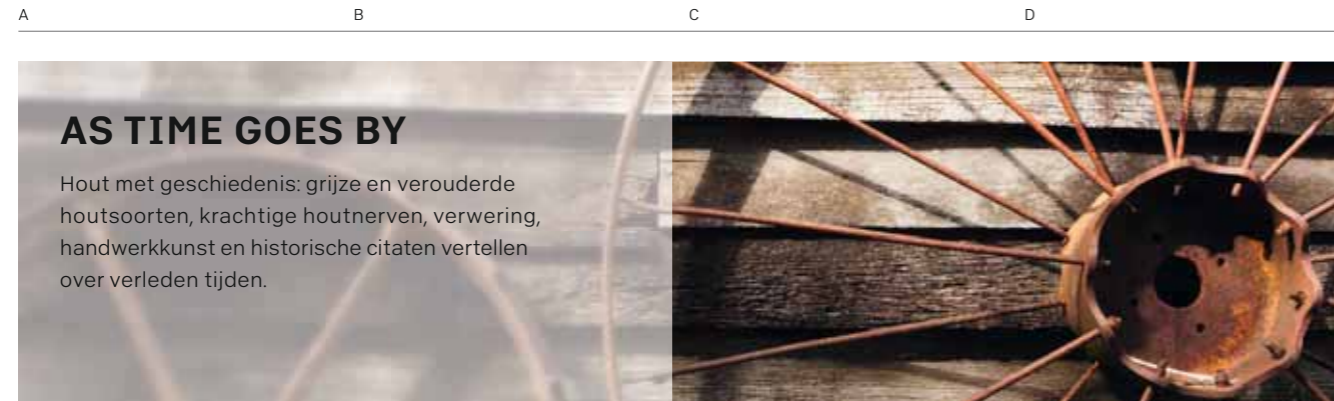

**DST** DST-collectie in de decor- en structuurcombinatie  
**X** **DST-XPRESS** Voorraadprogramma  
 HPL look in deurformaten verkrijgbaar  
 Ook als werkblad verkrijgbaar



**PIANOMAN**  
Klassiek en vol karakter: donkere, warm aandoende houtsoorten in architectuur met de juiste proporties brengen waardigheid, nonchalance en moderniteit over.

A	B	C	D
			<b>R42006</b> (R5681) Kersenhout Havana <b>DST X</b>
<b>R50016</b> (R5693) Zebrano <b>DST X</b>	<b>R34015</b> (R5868) Essen Ladoga donker <b>DST</b>	<b>R42033</b> (R5849) Kersen Scandic licht <b>DST X</b>	<b>R30109</b> (R5870) Palermo noten licht <b>DST</b>
<b>R48025</b> (R3081) Legno tabak <b>DST X</b>	<b>R30061</b> (R3902) Noten Amalia <b>DST X</b>	<b>R50068</b> (R5862) Canadese ceder donker <b>DST</b>	<b>R30108</b> (R5869) Palermo noten donker <b>DST</b>
<b>R30042</b> (R3105) Noten Saleve <b>DST X</b>	<b>R30070</b> (R4853) Walnut Ecco	<b>R30013</b> (R4825) Altamira Walnut donker <b>DST X</b>	<b>R42012</b> (F35/049) Kersen Style bruin <b>DST X</b>

**DST** DST-collectie in de decor- en structuurcombinatie  
**X** **DST-XPRESS** Voorraadprogramma  
 HPL look in deurformaten verkrijgbaar  
 Ook als werkblad verkrijgbaar

E	F	G	H
<b>R30011</b> (R4822) Madison Walnut <b>DST X</b>	<b>R30041</b> (R3102) Noten Persia <b>DST</b>	<b>R50081</b> (R5880) Burundi donker <b>DST</b>	<b>R38005</b> (R5871) Linde gebeitst <b>DST</b>
<b>R30019</b> (R4889) Bella Noce choco <b>DST X</b>	<b>R34014</b> (R5858) Thermo essen <b>DST X</b>	<b>R38000</b> (R5074) Marone <b>DST</b>	<b>R48024</b> (R3080) Legno donker <b>DST</b>
<b>R20168</b> (R3141) Sherwood mocca <b>DST X</b>	<b>R30021</b> (R4896) Noce Milano <b>DST X</b>	<b>R50004</b> (R5613) Sangha Wengé natuur <b>DST X</b>	<b>R50014</b> (R5690) Wengé Classic <b>DST</b>
<b>R20020</b> (R4221) Eiken Piemont mokka <b>DST X</b>	<b>R27017</b> (R5447) Ahorn After Eight <b>DST X</b>	<b>R20158</b> (R4121) Kastanje Wengé <b>DST X</b>	<b>R30023</b> (R5151) Notenblok

A B C D



**CATCH OF THE DAY**

Een spannende mix aan mogelijkheden. Metaal, beton, pleister, minerale stof, plamuuroppervlakken – materialen en technieken, die een bijzondere stijl definiëren.



**F70004** (F8582) Wit aluminium  
**DST X** **F76023** (F8110 / F8105) Alu geslepen  
**DST X** **M80000** (Alu1) Echt Alu 1 edelstaal  
**DST** **M80003** (M9610) Echt Alu edelstaal




**M80001** (Alu2) Echt Alu 2 nikkelkleur  
**DST** **F70007** (F8595) Grijs antraciet metallic  
**DST** **F70015** (U508) Grijs metallic  
**DST** **F70002** (F8567) Cava beige  
**DST X**




**F70000** (F8563) Koper metallic  
**DST X** **F70014** (U506) Antraciet metallic  
**DST X** **F70008** (F8812) Toffee metallic  
**DST** **F76073** (F8707) Patina  
**DST X**

**DST** DST-collectie in de decor- en structuurcombinatie  
**X** **DST-XPRESS** Voorraadprogramma  
 HPL look in deurformaten verkrijgbaar  
 Ook als werkblad verkrijgbaar

E F G H

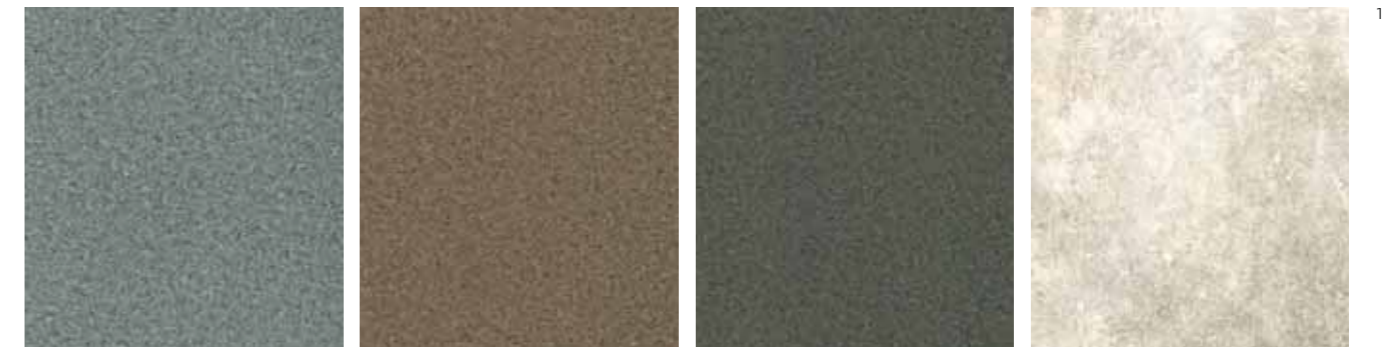

**F76049** (F7717) Fiberwood blauw  
**DST** **F76050** (F7718) Fiberwood bruin  
**DST** **F76051** (F7719) Fiberwood zwart  
**DST** **S60001** (R6059) Belmont crème  
**DST X**

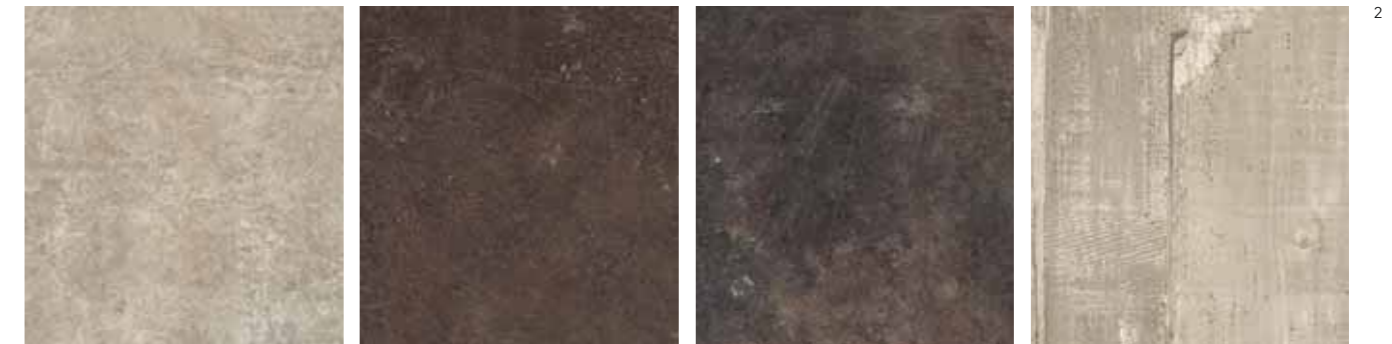



**S60002** (R6060) Belmont beige  
**S60003** (R6061) Belmont bruin  
**S60004** (R6062) Belmont grijs  
**R48010** (R5830) Atrium grijs  
**DST X**





**F76029** (R6259) Cody wit  
**DST** **S60000** (R5808) Loft beton  
**S60010** (F6462) Smooth Concrete  
**DST X** **S60008** (F6460 / R6600) Raw Concrete  
**DST X**




**S60012** (F6464 / R6604) Smooth Concrete bruin  
**DST X** **F76027** (R6233) Crusoe  
**F76065** (F7714) Fago baksteen  
**DST** **F76037** (Phoenix 1) Phoenix bruin  
**DST X**

**DST** DST-collectie in de decor- en structuurcombinatie  
**X** **DST-XPRESS** Voorraadprogramma  
 HPL look in deurformaten verkrijgbaar  
 Ook als werkblad verkrijgbaar

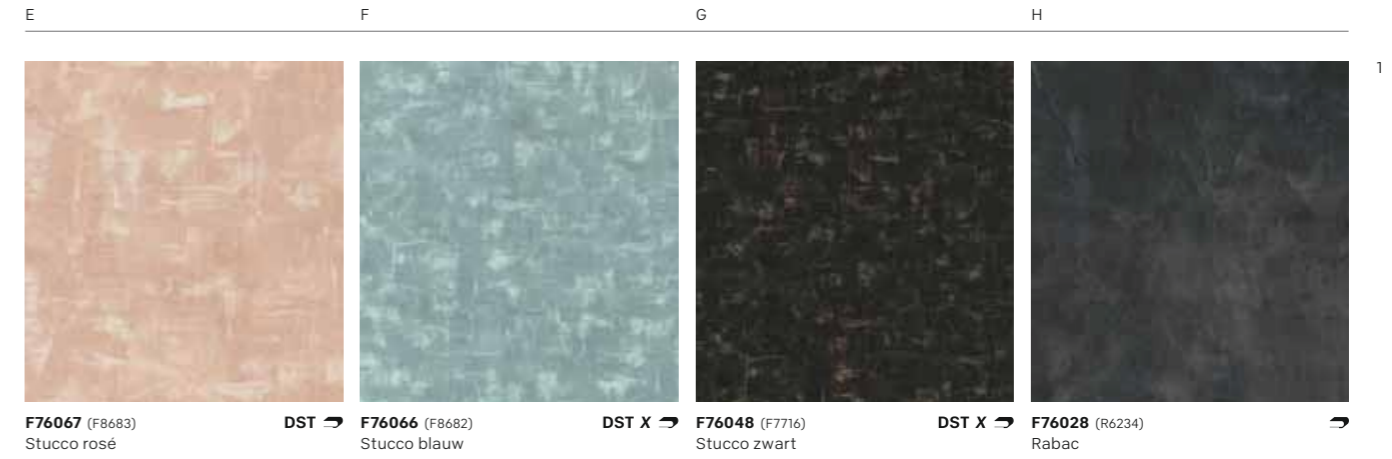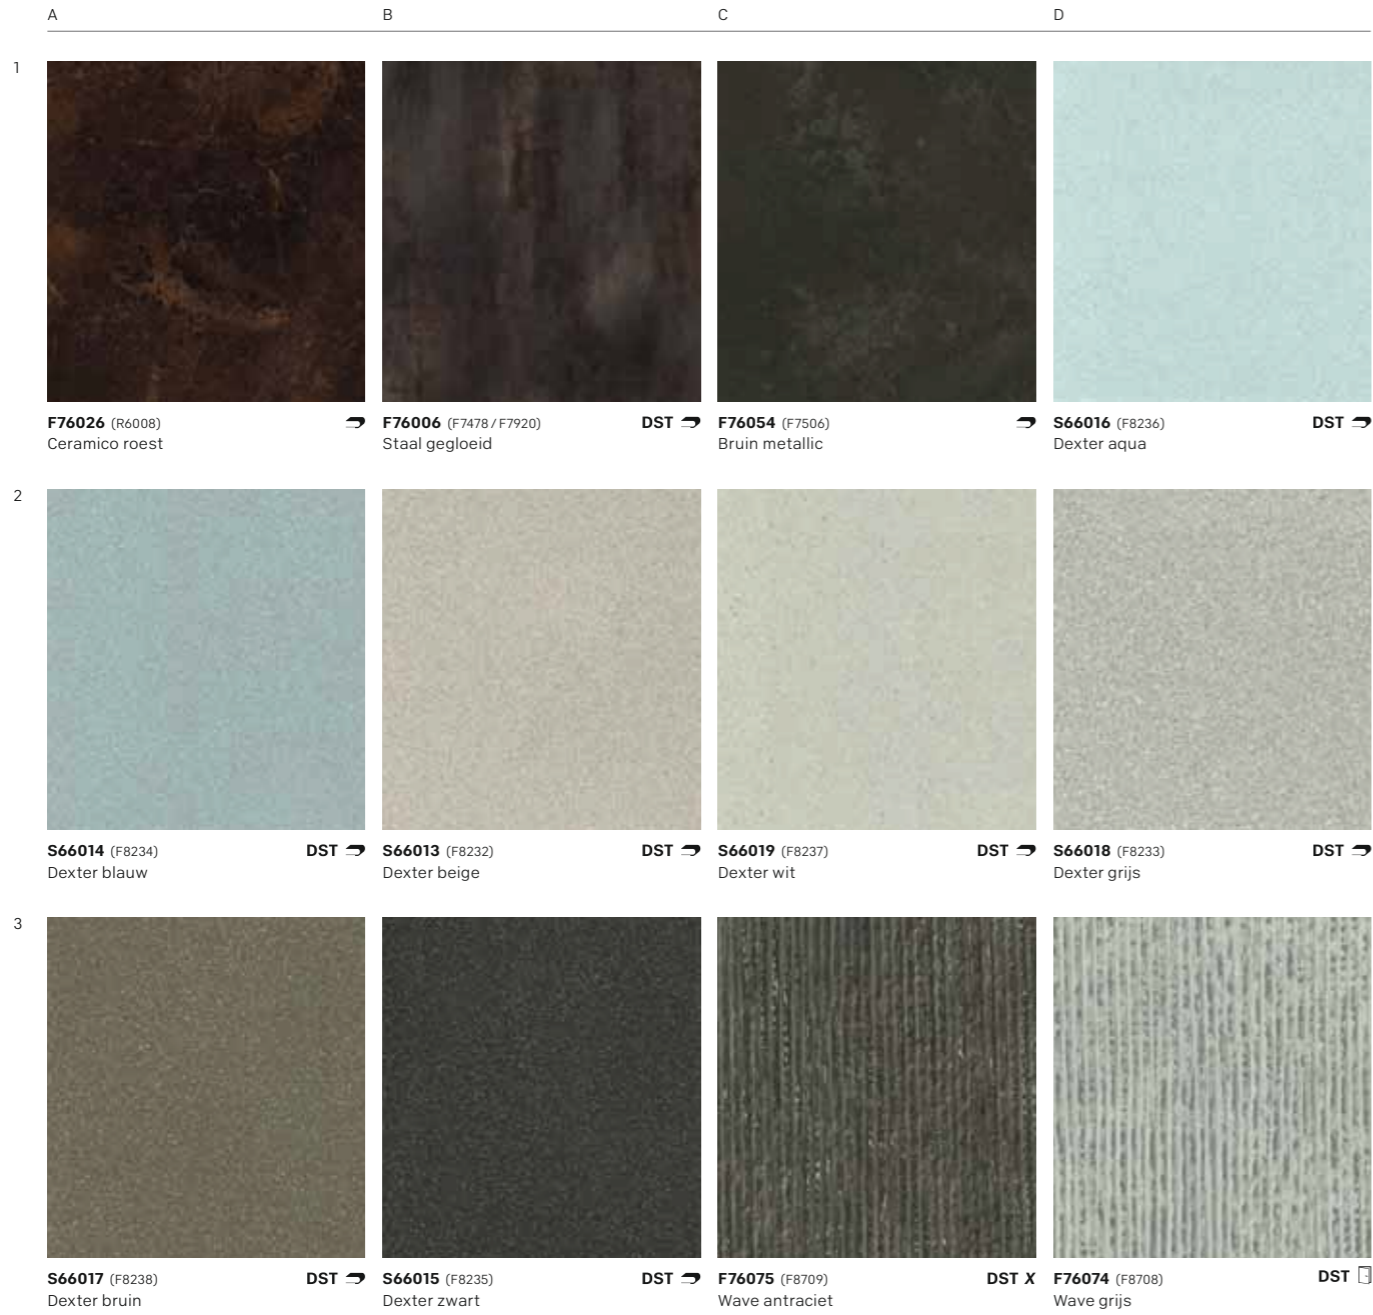




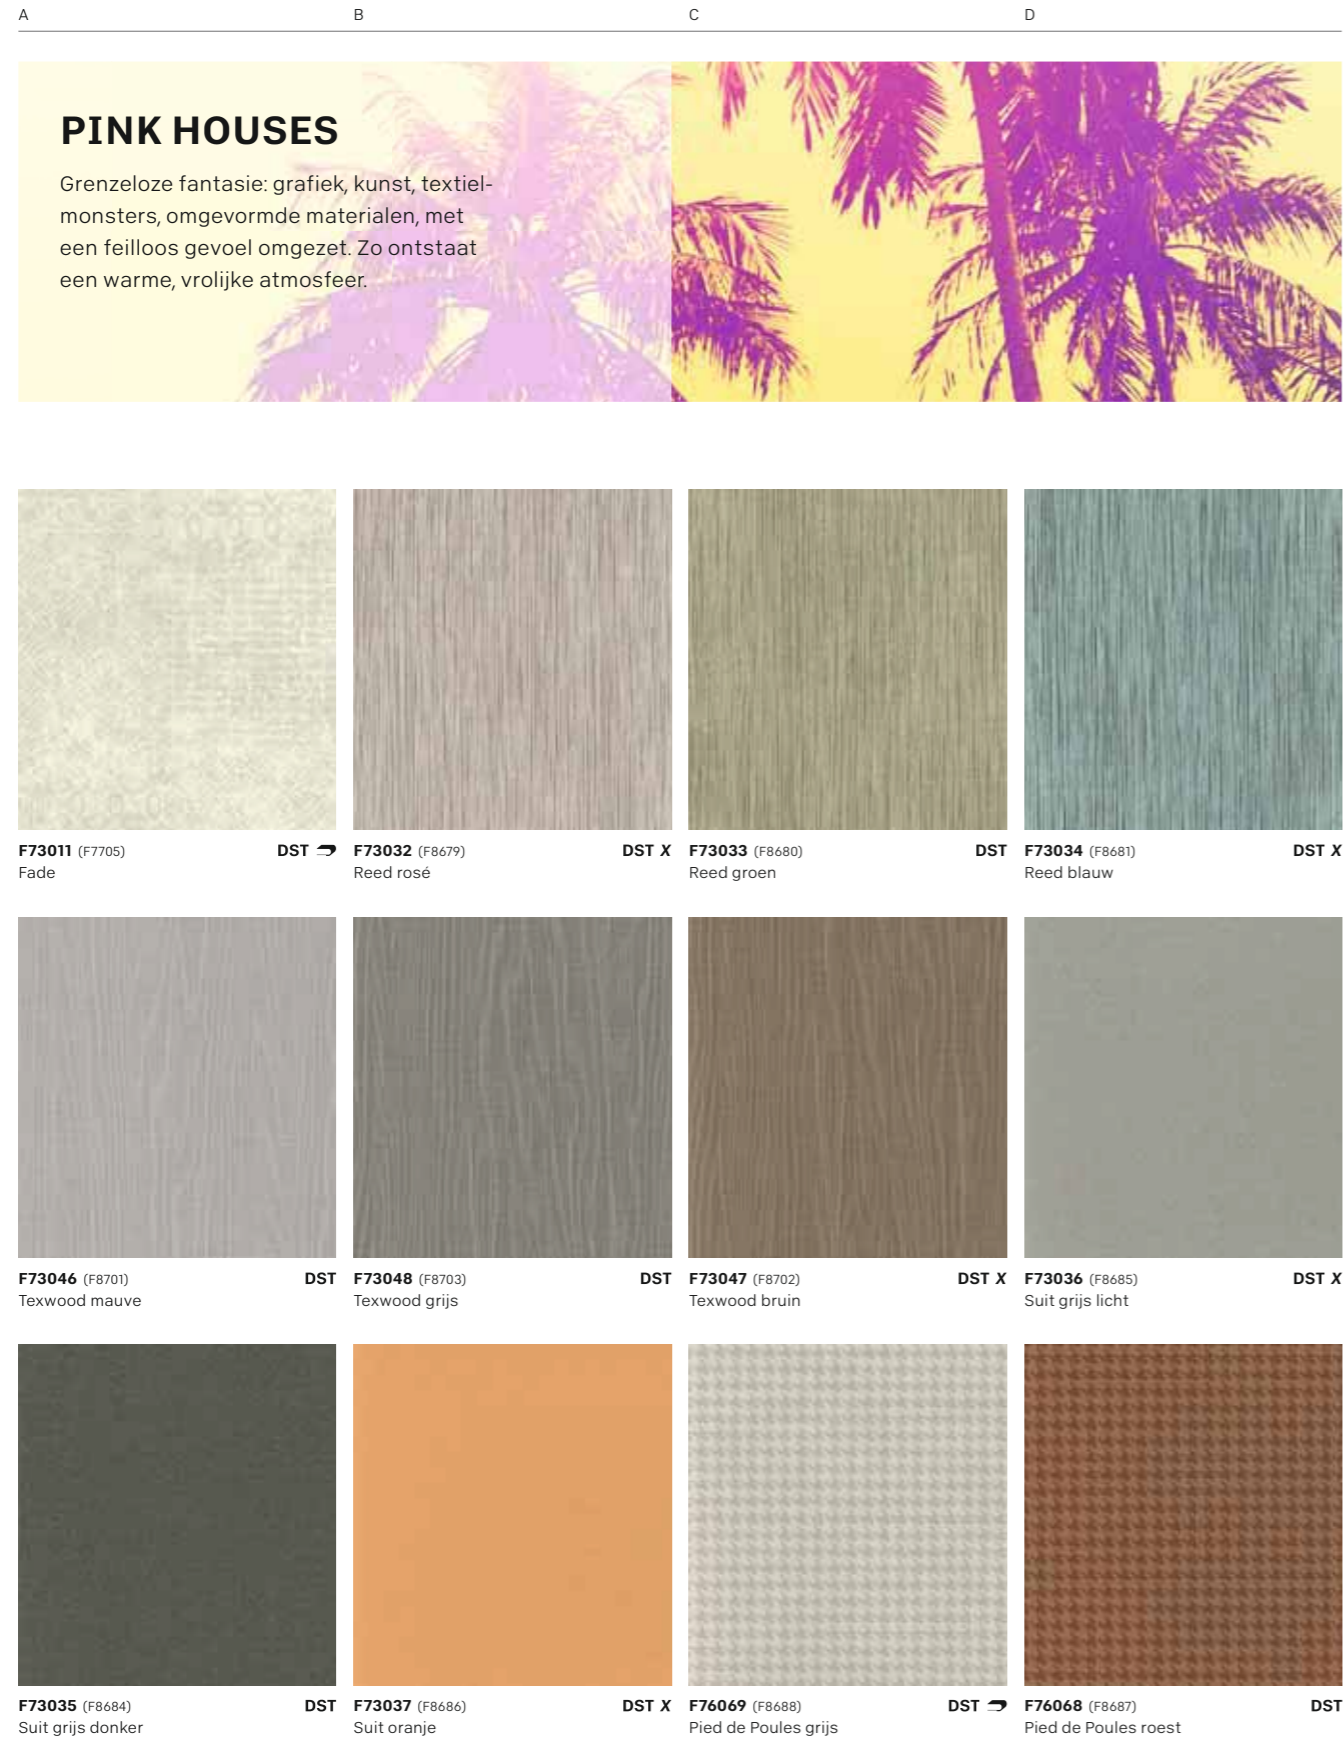

**DST** DST-collectie in de decor- en structuurcombinatie  
**X** **DST-XPRESS** Voorraadprogramma  
HPL look in deurformaten verkrijgbaar  
➔ Ook als werkblad verkrijgbaar




A B C D

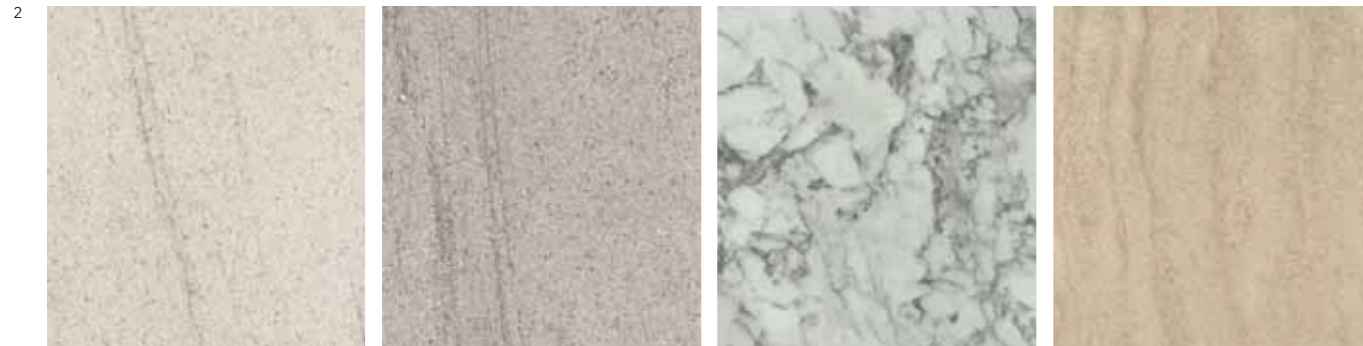

**S61011** (R6265 / R6481) Ipanema wit → **S68014** (Antares 1) Antares 1 Grey → **S63009** (R6303) Marmor Carrara → **S62017** (Cartago 1) Cartago 1 Sand →




**S68005** (R6256) Aranea beige → **S62024** (F7480) Calcite grijs → **S61029** (R6305) Dolomito → **S68007** (R6264) Platon →

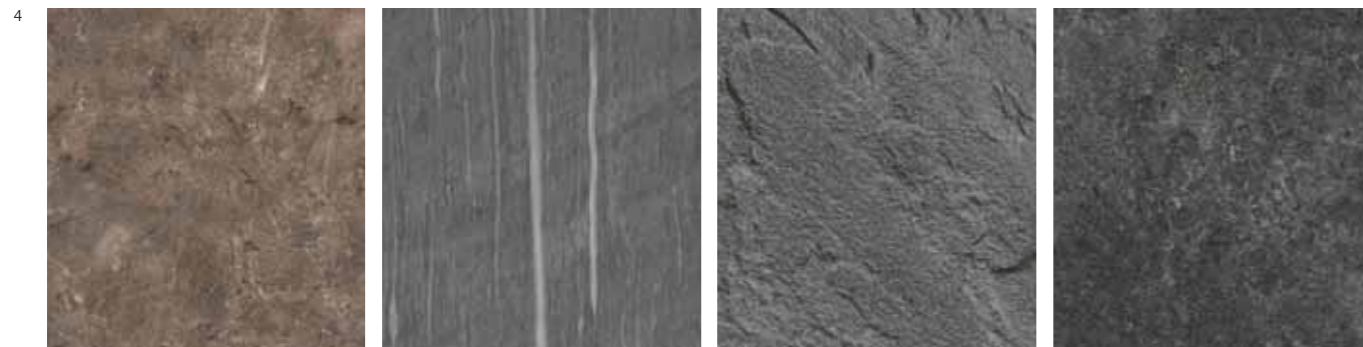


**S63001** (R6251) Alhambra bruin → **S63008** (R6302) Silk Stone grijs → **S64003** (R6448) Leisteen middelgrijs → **S68004** (R6244) Tivoli →

**DST** DST-collectie in de decor- en structuurcombinatie  
**X DST-Xpress** Voorraadprogramma  
 HPL ook in deurformaten verkrijgbaar  
 Ook als werkblad verkrijgbaar

E F G H

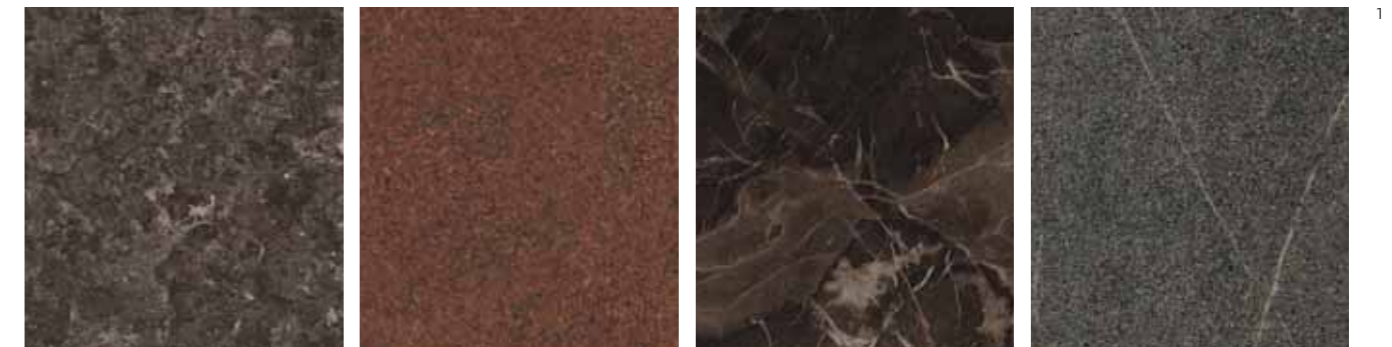

**S61014** (R6268) Teresina → **S61030** (R6306) Graniet rood → **S63007** (R6301) Oriental Stone bruin → **S62018** (Torreano 5) Torreano 5 donker →

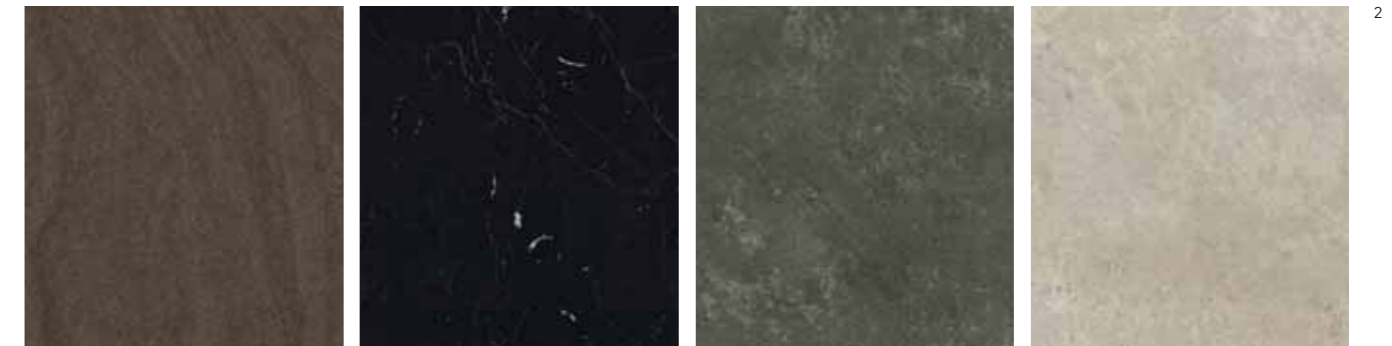

**S62008** (R6457) Sahara bruin → **S63014** (R6499 / F8997) Marmo Roma → **S62022** (R6312) Zandsteen antraciet → **S62023** (R6313) Zandsteen beige →

Decoraanduiding		Coördinaten	NCS-code	RAL	Metallic	Reflectiewaarde	Rapport- beschrijving	DST-XPRESS VOORRAADPROGRAMMA					DST-XPRESS SNELLEVERINGSPROGRAMMA						Decor in andere collecties beschikbaar							Alle maatopgaven in millimeter					
								DecoBoard P2			Duroopal-HPL		Structuren MO, RU, MP, VV, SM alsmede voorraadstructuur		in voorraadstructuur																
								2.800 x 2.100	3.200 x 2.100	4.100 x 2.100	2.800 x 2.070 x 0,8	4.100 x 1.300 x 0,8	DecoBoard P2 <sup>2)</sup>	DecoBoard MDF plus <sup>3)</sup>	Duroopal-sandwich- paneel P2	Duroopal-sandwich- paneel MDF plus	Werkbladen in structuur	Deuren-HPL in structuur	SolidColor	XTreme Matt	Illusion	Meandra	flameprotect compact <sup>4)</sup>	passend decor DecoBoard HDF gelakt	Productstelsysteem						
W10003 (W1003) Opaalwit	Pag. 47 O5	S0500-N			0,85	Uni neutraal	MP - 19			MP	MP																			DST-XPRESS	
W10140 (Span 140) Industrie wit	Pag. 47 O4	S0502-Y			0,81	Uni neutraal	MP - 8 / 10 / 16 / 18 / 19 / 25 / 38, SM - 8 / 16 / 19 / 25, HG - 19	MP / SM - 19	MP - 19	MP	MP																			DST-XPRESS	
W10227 (W2201) Zijdewit	Pag. 47 O3	S1000-N			0,80	Uni neutraal				MP	MP																	W10250	DST		
W10410 (W410 / W400) Wit dekkend	Pag. 47 O1	S0502-Y			0,82	Uni neutraal	MP - 19			MP	MP																			DST-XPRESS	
W10616 (W616) Polarwit	Pag. 47 Q2	S0603-G80Y	9010		0,86	Uni neutraal	VV - 19			VV	VV																			DST-XPRESS	
U11015 (U1015) Wit	Pag. 47 S1	S0603-G40Y			0,86	Uni neutraal				VV	VV																			DST	
U11026 (U1026) Kristalwit	Pag. 47 P1	S0502-G50Y	9016		0,88	Uni neutraal	VV - 19			VV	FG, VV							VV	VV, XM, SOC VV	HG, SM, VV, XM										DST-XPRESS	
U11027 (U1027 / W1027) IJSwit	Pag. 47 Q1	S0505-R60B			0,82	Uni neutraal	VV - 19			VV	VV							XM	VV, XM, SOC VV	HG, SM, VV, XM										DST-XPRESS	
U11077 (U1077) Crème wit	Pag. 47 P2	S0502-Y	9010		0,87	Uni neutraal				VV	VV																			DST	
U11102 (U102) Krijt	Pag. 47 R1	S0502-G	9003		0,85	Uni neutraal	VV - 19			VV	VV																			DST-XPRESS	
U11209 (SR209) Edelwit	Pag. 47 T1	S0500-N			0,81	Uni neutraal	VV - 19, HG - 18 / 19	VV - 18		VV	VV																				DST-XPRESS
U11500 (U1010) Witgrijs	Pag. 47 S2	S1002-Y	9002		0,66	Uni neutraal	MP - 19			MP	MP																				DST-XPRESS
U11506 (U1303) Ivoorwit	Pag. 44 A1	S0502-Y			0,79	Chromatisch	VV - 19			VV	VV																				DST-XPRESS
U11509 (U1306) Magnolia	Pag. 44 C1	S0505-Y20R	lijkt op 1013		0,76	Chromatisch	VV - 19			VV	VV																				DST-XPRESS
U11518 (U035) Parelgrijs	Pag. 47 R2	S1002-G			0,73	Uni neutraal				MP	MP																				DST
U11523 (U197) Ivoor	Pag. 47 T1	S0804-Y50R			0,79	Chromatisch	MP - 19			MP	MP																				DST-XPRESS
U11525 (U1039) Office wit	Pag. 47 O2	S1002-G50Y	9016		0,75	Uni neutraal				VV	VV																				DST
U12000 (U1200) Vulkaanzwart	Pag. 47 S7	S8502-B	9005		0,05	Uni neutraal				MP	CT, FG, MP							MP	XM, SOC VV	SM, VV, XM											DST
U12001 (U2200) Onyx	Pag. 47 T7	S8500-N			0,06	Uni neutraal																							U12153	HPL + DBS	
U12007 (U007) GGrafietszwart	Pag. 47 Q7	S8500-N			0,07	Uni neutraal	MP - 8 / 19 HG - 18 / 19			MP	MP																				DST-XPRESS
U12009 (U009) Zilvergrijs	Pag. 47 Q4	S2502-B			0,49	Uni neutraal				VV	VV																				DST
U12010 (U010) Platinagrijs	Pag. 47 Q5	S4500-N			0,31	Uni neutraal				MP	MP																				DST
U12011 (U011) Vulkaan	Pag. 47 P7	S8000-N			0,08	Uni neutraal				MP	MP																				DST
U12018 (U018) Basaltgrijs	Pag. 47 R6	S6500-N			0,15	Uni neutraal	MP - 19			MP	MP																				DST-XPRESS
U12090 (U090) Bora grijs	Pag. 47 T4	S4502-R			0,31	Uni neutraal				MP	MP																				DST
U12091 (U091) Sharky grijs	Pag. 47 T5	S5502-R			0,25	Uni neutraal				MP	MP																				DST
U12092 (U092 / U0921) Zonda grijs	Pag. 44 D7	S6502-R			0,17	Chromatisch	MP - 19			MP	MP																				DST-XPRESS

<sup>1)</sup> Diktes DecoBoard DST-XPRESS-programma  
2.655 x 2.100 / 2.800 x 2.100  
8 / 12 / 10 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38

<sup>2)</sup> Diktes sandwichpaneel DST-XPRESS-programma 16 / 19 / 25  
<sup>3)</sup> DST-XPRESS: Formaat 2.655 x 2.100 op aanvraag,  
niet in de structuren HG, SX mogelijk

<sup>4)</sup> Overige decors op aanvraag





























Decoraanduiding	Coördinaten	NCS-code	RAL	Metallic	Reflectiewaarde	Rapport- beschrijving	DST-XPRESS VOORRAADPROGRAMMA					DST-XPRESS SNELLEVERINGSPROGRAMMA						Decor in andere collecties beschikbaar							Alle maatopgaven in millimeter					
							DecoBoard P2			Duropal-HPL		Structuren MO, RU, MP, VV, SM alsmede voorraadstructuur		in voorraadstructuur																
							2.800 x 2.100	3.200 x 2.100	4.100 x 2.100	2.800 x 2.070 x 0,8	4.100 x 1.300 x 0,8	DecoBoard P2 <sup>2)</sup>	DecoBoard MDF plus <sup>3)</sup>	Duropal-sandwich-paneel P2	4.100 x 1.300 <sup>2)</sup>	Duropal-sandwich-paneel MDF plus	2.800 x 2.070 <sup>2)</sup>	4.100 x 1.300 <sup>2)</sup>	Werkbladen in structuur	Deuren-HPL in structuur	SolidColor	XTreme Matt	Illusion	Meandra		flameprotect compact <sup>4)</sup>	passend decor DecoBoard HDF gelakt	Productiesysteem		
<b>U12109</b> (U1109) Montanagrijs	Pag. 47 S3	S2500-N			0,56	Uni neutraal				VV	VV				VV	VV	VV	VV											DST	
<b>U12115</b> (U1115) Platinagrijs	Pag. 47 R4	S4502-G			0,28	Uni neutraal	MP - 19			MP	FG, MP				●	●	MP	FG, MP	MP	FG, MP			VV				●	●	I12123	DST-XPRESS
<b>U12117</b> (U1117) Vulkaangrijs	Pag. 47 Q6	S6005-R80B	lijkt op 7012		0,16	Uni neutraal				VV	VV						VV	VV	VV	VV									DST	
<b>U12131</b> (U1131) Zilvergrijs	Pag. 47 Q4	S1500-N			0,66	Uni neutraal				MP	MP						MP	MP	MP	MP							●	●	DST	
<b>U12146</b> (U1146) Shadow	Pag. 47 S5	S6000-N			0,19	Uni neutraal				MP	MP						MP	MP	MP	MP									DST	
<b>U12168</b> (U1168) Kasjmiergrijs	Pag. 44 D5	S2002-Y50R			0,51	Chromatisch	VV - 19			VV	MP, VV				●	●	VV	MP, VV	VV	MP, VV	MP	VV	SM, VV, XM	●	●	●			DST-XPRESS	
<b>U12188</b> (U1188) Lichtgrijs	Pag. 47 Q3	S2000-N	7035		0,58	Uni neutraal	MP - 8 / 19 / 25	MP - 19	MP - 19	MP	FG, MP				●	●	MP	FG, MP	MP	FG, MP	XM	VV, XM, SOC VV	SM, VV, XM	●			●		DST-XPRESS	
<b>U12190</b> (U2101) Flanel	Pag. 47 R3	S2000-N			0,62	Uni neutraal	MP - 19			MP	MP				●	●	MP	MP	MP	MP		VV						U12122	DST-XPRESS	
<b>U12204</b> (SR204) Manhattan	Pag. 47 T3	S3000-N			0,46	Uni neutraal				MP	MP						MP	MP	MP	MP							●		DST	
<b>U12211</b> (U1211) Lava	Pag. 44 C7	S7005-Y50R			0,13	Chromatisch	MP - 19			MP	MP				●	●	MP	MP	MP	MP		VV			●		●		DST-XPRESS	
<b>U12231</b> (U231) Leistengrijs	Pag. 47 R7	S7502-B			0,10	Uni neutraal				MP	MP						MP	MP	MP	MP							●	●	DST	
<b>U12233</b> (U1233) Metaalzwart	Pag. 47 S6	S8000-N			0,08	Uni neutraal				MP	MP						MP	MP	MP	MP	MP							●		DST
<b>U12248</b> (U248) Signaalgrijs	Pag. 47 S4	S4000-N			0,37	Uni neutraal				VV	VV						VV	VV	VV	VV								●		DST
<b>U12257</b> (U1257) Grafietgrijs	Pag. 47 P6	S7500-N			0,12	Uni neutraal	MP - 19			MP	MP				●	●	MP	MP	MP	MP		VV					●		U12141	DST-XPRESS
<b>U12290</b> (U1290) Antracietzwart	Pag. 47 R5	S6502-B			0,16	Uni neutraal	MP - 19			MP	MP				●	●	MP	MP	MP	MP	MP	VV, XM	SM, VV, XM	●	●		●		DST-XPRESS	
<b>U12986</b> (U1986) Grijs	Pag. 47 T6	S7500-N			0,13	Uni neutraal				VV	MP, VV						VV	MP, VV	VV	MP, VV	MP								DST	
<b>U15088</b> (U088) Rasul	Pag. 44 A6	S5010-Y10R			0,25	Chromatisch				MP	MP						MP	MP	MP	MP									DST	
<b>U15110</b> (U110 / U1100) Iguana	Pag. 46 N6	S3050-G80Y			0,36	Chromatisch				MP	MP						MP	MP	MP	MP								●		DST
<b>U15115</b> (U115) Bremgeel	Pag. 44 B4	S1070-Y10R	1032		0,46	Chromatisch				MP	MP						MP	MP	MP	MP										DST
<b>U15133</b> (U133) Kiezलगrijs	Pag. 47 P4	S2005-Y20R			0,52	Uni neutraal	MP - 19			MP	MP				●	●	MP	MP	MP	MP		VV						●		DST-XPRESS
<b>U15190</b> (U1190) Cuvo	Pag. 47 P5	S3005-Y20R			0,44	Uni neutraal	VV - 19			VV	VV				●	●	VV	VV	VV	VV		VV								DST-XPRESS
<b>U15192</b> (U192) Geel	Pag. 44 A2	S0530-Y			0,74	Chromatisch				MP	MP						MP	MP	MP	MP										DST-XPRESS
<b>U15193</b> (U1193) Cuando	Pag. 44 B7	S6005-Y20R	lijkt op 7006		0,21	Chromatisch				VV	MP, VV						VV	MP, VV	VV	MP, VV	MP				●	●	●		DST	
<b>U15194</b> (U194) Zinkgeel	Pag. 44 A3	S0560-Y	1018		0,65	Chromatisch	MP - 19			MP	MP				●	●	MP	MP	MP	MP		VV								DST-XPRESS
<b>U15230</b> (U230) Vanille licht	Pag. 44 B1	S0505-Y20R			0,82	Chromatisch				MP	MP						MP	MP	MP	MP								●		DST
<b>U15246</b> (U246) Mango	Pag. 44 C2	S1050-Y20R			0,57	Chromatisch				MP	MP						MP	MP	MP	MP										DST
<b>U15331</b> (U1331) Beigegrijs	Pag. 47 P3	S1505-Y20R			0,70	Uni neutraal				MP	MP						MP	MP	MP	MP								●		DST
<b>U15509</b> (U1509) Curcuma	Pag. 44 A4	S1050-Y10R			0,54	Chromatisch				VV	VV						VV	VV	VV	VV								●		DST

<sup>1)</sup> Diktes DecoBoard DST-XPRESS-programma 2.655 x 2.100 / 2.800 x 2.100 8/12/10/16/18/19/22/25/28/30/38

<sup>2)</sup> Diktes sandwichpaneel DST-XPRESS-programma 16/19/25 <sup>3)</sup> DST-XPRESS: Formaat 2.655 x 2.100 op aanvraag, niet in de structuren HG, SX mogelijk

<sup>4)</sup> Overige decors op aanvraag































Decoraanduiding	Coördinaten	NCS-code	RAL	Metallic	Reflectiewaarde	Rapport-beschrijving	DST-XPRESS VOORRAADPROGRAMMA					DST-XPRESS SNELLEVERINGSPROGRAMMA						Decor in andere collecties beschikbaar	Alle maatopgaven in millimeter												
							DecoBoard P2			Duropal-HPL		Structuren MO, RU, MP, VV, SM alsmede voorraadstructuur		in voorraadstructuur						Werkbladen in structuur	Deuren-HPL in structuur	SolidColor	XTreme Matt	Illusion	Meandra	flameprotect compact <sup>4)</sup>	passend decor DecoBoard HDF gelakt	Productsysteem			
							2.800 x 2.100	3.200 x 2.100	4.100 x 2.100	2.800 x 2.070 x 0,8	4.100 x 1.300 x 0,8	DecoBoard P2 <sup>1)</sup>	DecoBoard MDF plus <sup>3)</sup>	Duropal-sandwich-paneel P2	4.100 x 1.300 <sup>2)</sup>	2.800 x 2.070 <sup>2)</sup>	4.100 x 1.300 <sup>2)</sup>														
 <b>U17031</b> (U031 / U2401) Bordeaux	Pag. 45 F4	S5040-Y50R			0,10	Chromatisch				MP	MP			MP	MP	MP	MP										●		DST-XPRESS		
 <b>U17054</b> (U054) Bourgogne rood	Pag. 45 F7	S6030-R	3005		0,08	Chromatisch				MP	MP			MP	MP	MP	MP										●		DST-XPRESS		
 <b>U17141</b> (U141 / U1410) Orchidea	Pag. 45 G7	S7020-R20B			0,08	Chromatisch				MP	MP			MP	MP	MP	MP										●		DST-XPRESS		
 <b>U17271</b> (U271) Oxiderood	Pag. 45 E4	S5040-Y80R			0,11	Chromatisch				MP	MP			MP	MP	MP	MP												DST-XPRESS		
 <b>U17500</b> (U056 / U0561) Royal blauw	Pag. 45 H7	S8005-R50B			0,08	Chromatisch				MP	MP			MP	MP	MP	MP										●		DST-XPRESS		
 <b>U17501</b> (U162) Rose	Pag. 45 G5	S2010-R30B			0,52	Chromatisch	VV - 19			VV	VV			●	●	VV	VV	VV	VV			VV								DST-XPRESS	
 <b>U17503</b> (U1686) Lila	Pag. 45 G4	S6030-R40B	lijkt op 4007		0,09	Chromatisch	VV - 19			VV	VV			●	●	VV	VV	VV	VV			VV								DST-XPRESS	
 <b>U17505</b> (U1795) Pruijm	Pag. 45 G6	S5010-R30B			0,24	Chromatisch	VV - 19			VV	VV			●	●	VV	VV	VV	VV			VV								DST-XPRESS	
 <b>U18001</b> (U1715) Hemelsblauw	Pag. 45 H6	S4020-R80B	5014		0,22	Chromatisch	MP - 19			MP	MP			●	●	MP	MP	MP	MP			VV					●			DST-XPRESS	
 <b>U18002</b> (U1717) Noordpoolblauw	Pag. 45 H2	S3030-R90B			0,33	Chromatisch				MP	MP					MP	MP	MP	MP											DST-XPRESS	
 <b>U18003</b> (U1739) Kristalblauw	Pag. 45 H1	S1020-R90B			0,55	Chromatisch	MP - 19			MP	MP			●	●	MP	MP	MP	MP			VV					●			DST-XPRESS	
 <b>U18004</b> (U1747) Donkerblauw	Pag. 45 I7	S7020-R90B			0,08	Chromatisch	MP - 19			MP	MP			●	●	MP	MP	MP	MP			VV					●			DST-XPRESS	
 <b>U18006</b> (U1827) Skagerrak	Pag. 45 J7	S6020-B10G			0,11	Chromatisch	VV - 19			VV	VV			●	●	VV	VV	VV	VV			VV								DST-XPRESS	
 <b>U18008</b> (U1737) Java	Pag. 46 K3	S2555-B20G			0,25	Chromatisch				VV	VV					VV	VV	VV	VV												DST-XPRESS
 <b>U18010</b> (U1762) Cirrus	Pag. 45 I2	S0040-B			0,53	Chromatisch				VV	VV					VV	VV	VV	VV												DST-XPRESS
 <b>U18011</b> (U1763) Palander	Pag. 45 I3	S1050-B			0,40	Chromatisch				VV	VV					VV	VV	VV	VV												DST-XPRESS
 <b>U18012</b> (U1764) Baltic	Pag. 45 I4	S3060-B			0,17	Chromatisch				VV	VV					VV	VV	VV	VV												DST-XPRESS
 <b>U18013</b> (U1765) Cumulus	Pag. 45 I5	S2030-B			0,41	Chromatisch				VV	VV					VV	VV	VV	VV												DST-XPRESS
 <b>U18014</b> (U1766) Stratus	Pag. 45 I6	S4040-B			0,18	Chromatisch				VV	VV					VV	VV	VV	VV									●			DST-XPRESS
 <b>U18015</b> (U1767) Catania	Pag. 45 J1	S0020-B10G			0,69	Chromatisch	VV - 19			VV	VV			●	●	VV	VV	VV	VV			VV									DST-XPRESS
 <b>U18016</b> (U1768) Kavala	Pag. 45 J2	S1040-B10G			0,49	Chromatisch	VV - 19			VV	VV			●	●	VV	VV	VV	VV			VV									DST-XPRESS
 <b>U18017</b> (U1769) Ikarus	Pag. 45 J3	S3040-B10G			0,26	Chromatisch	VV - 19			VV	VV			●	●	VV	VV	VV	VV			VV									DST-XPRESS
 <b>U18021</b> (U1721) Levante	Pag. 45 J4	S4040-B10G			0,18	Chromatisch				VV	VV					VV	VV	VV	VV												DST-XPRESS
 <b>U18059</b> (U059 / U0591) Gentiaanblauw	Pag. 45 H4	S5040-R80B	5010		0,10	Chromatisch	MP - 19			MP	MP			●	●	MP	MP	MP	MP			VV					●			DST-XPRESS	
 <b>U18067</b> (U067) Pastelblauw	Pag. 45 I1	S0515-B			0,71	Chromatisch				MP	MP					MP	MP	MP	MP												DST-XPRESS
 <b>U18068</b> (U068) Hemelsblauw	Pag. 45 H3	S3050-R90B			0,20	Chromatisch	MP - 19			MP	MP			●	●	MP	MP	MP	MP			VV					●			DST-XPRESS	
 <b>U18074</b> (U074 / U0741) Atlantic	Pag. 45 J6	S5020-B10G			0,21	Chromatisch	MP - 19			MP	MP			●	●	MP	MP	MP	MP			VV					●			DST-XPRESS	
 <b>U18079</b> (U079) Pacific	Pag. 45 J5	S3020-B10G			0,38	Chromatisch				MP	MP					MP	MP	MP	MP								●				DST-XPRESS

<sup>1)</sup> Diktes DecoBoard DST-XPRESS-programma 2.655 x 2.100 / 2.800 x 2.100 8 / 12 / 10 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38

<sup>2)</sup> Diktes sandwichpaneel DST-XPRESS-programma 16 / 19 / 25  
<sup>3)</sup> DST-XPRESS: Formaat 2.655 x 2.100 op aanvraag, niet in de structuren HG, SX mogelijk

<sup>4)</sup> Overige decors op aanvraag



								DST-XPRESS VOORRAADPROGRAMMA					DST-XPRESS SNELLEVERINGSPROGRAMMA						Decor in andere collecties beschikbaar					Alle maatopgaven in millimeter							
								DecoBoard P2			Duropal-HPL		in voorraadstructuur		als mede voorraadstructuur																
Decoraanduiding		Coördinaten	NCS-code	RAL	Metallic	Reflectiewaarde	Rapport- beschrijving	2.800 x 2.100	3.200 x 2.100	4.100 x 2.100	2.800 x 2.070 x 0,8	4.100 x 1.300 x 0,8	2.800 x 2.100 <sup>1)</sup>	2.800 x 2.100 <sup>1)</sup>	2.800 x 2.070 <sup>2)</sup>	4.100 x 1.300 <sup>2)</sup>	2.800 x 2.070 <sup>2)</sup>	4.100 x 1.300 <sup>2)</sup>	Werkbladen in structuur	Deuren-HPL in structuur	SolidColor	XTreme Matt	Illusion	Meandra	flameprotect compact <sup>4)</sup>	passend decor DecoBoard HDF gelakt	Productstelsysteem				
 R20021 (R4223) Lindberg eiken	Pag. 50 A3				0,45	Gestreept geplankt	ML - 19				ML	ML	●	●	ML	ML	ML	ML		ML		●			●		R20202	DST-XPRESS			
 R20022 (R4224) Lindenberg eiken dwars	Pag. 50 B3				0,47	Dwars						ML				ML				ML								HPL			
 R20027 (R4262) Lancelot Oak licht	Pag. 51 F1				0,32	Gestreept geplankt	RU - 19				RU	RT, RU	●	●	RU	RT, RU	RU	RT, RU	RT						●		R22238	DST-XPRESS			
 R20031 (R4266 / R3197) Sonoma eiken truffel	Pag. 55 E1				0,23	Gebloemd geplankt	RU - 19				RU	RU	●	●	RU	RU	RU	RU									R22246	DST-XPRESS			
 R20033 (R4272 / R3160) Donker eiken	Pag. 53 B4				0,07	Gestreept	RU - 19				RU	RU	●	●	RU	RU	RU	RU		RT					●		R20203	DST-XPRESS			
 R20038 (R4284 / R3217) Chalet Oak natuur	Pag. 51 F2				0,29	Gebloemd geplankt	MO - 19				MO	MO	●	●	MO	MO	MO	MO	MO	MO						●		R22238	DST-XPRESS		
 R20039 (R4285) Sonoma eiken grijs	Pag. 54 C3				0,32	Gebloemd geplankt					RU	RT, RU			RU	RT, RU	RU	RT, RU	RT							●		R22236	DST		
 R20054 (R4320) Eiken Picard licht	Pag. 54 D3				0,35	Gestreept geplankt					RU	RU			RU	RU	RU	RU										R22236	DST		
 R20064 (R4370) Mountain Oak grijs	Pag. 54 C2				0,34	Gebloemd	MO - 19				MO	MO	●	●	MO	MO	MO	MO											DST-XPRESS		
 R20065 (R4371) Mountain Oak donker	Pag. 53 G3				0,10	Gestreept	MO - 19				MO	FG, MO	●	●	MO	FG, MO	MO	FG, MO	MO							●		R22237	DST-XPRESS		
 R20074 (R4414) Eiken Bordeaux licht	Pag. 54 C4				0,44	Gebloemd geplankt	RU - 19				RU	RU	●	●	RU	RU	RU	RU										R20224	DST-XPRESS		
 R20075 (R4415) Eiken St. Tropez	Pag. 54 B3				0,36	Gestreept geplankt					RU	RU			RU	RU	RU	RU							●				DST		
 R20090 (R5836) Lambrate	Pag. 55 H1				0,14	Gebloemd					RU	RT, RU			RU	RT, RU	RU	RT, RU	RT				●	●					DST		
 R20095 (F06 / 159) Eiken Milano	Pag. 50 C3				0,40	Gestreept geplankt	MO - 19				MO	MO	●	●	MO	MO	MO	MO							●				DST-XPRESS		
 R20107 (F06 / 184) Eiken Odeon zwart	Pag. 53 A3				0,11	Gestreept geplankt					MO	MO			MO	MO	MO	MO							●				DST		
 R20119 (R3101) American Oak	Pag. 51 H1				0,35	Gestreept geplankt	ML - 19				ML	ML	●	●	ML	ML	ML	ML												DST-XPRESS	
 R20128 (R3181) Sonoma eiken licht	Pag. 54 D2				0,47	Gebloemd geplankt	RU - 19				RU	RT, RU	●	●	RU	RT, RU	RU	RT, RU	RT									R20191	DST-XPRESS		
 R20134 (R3226) Lefkas eiken	Pag. 55 G3				0,18	Gebloemd	MO - 19				MO	MO	●	●	MO	MO	MO	MO							●			R20199	DST-XPRESS		
 R20147 (R3266) Nelson Oak	Pag. 55 F1				0,32	Gestreept geplankt	ML - 19				ML	ML	●	●	ML	ML	ML	ML		ML					●					DST-XPRESS	
 R20158 (R4121) Kastanje Wengé	Pag. 57 G4				0,08	Gestreept geplankt	MO - 19				MO	MO	●	●	MO	MO	MO	MO												DST-XPRESS	
 R20167 (R3140) Sherwood light	Pag. 50 A2				0,62	Gestreept geplankt	ML - 19				ML	ML	●	●	ML	ML	ML	ML		ML										DST-XPRESS	
 R20168 (R3141) Sherwood mocca	Pag. 57 E3				0,09	Gestreept						LN				LN		LN										R22235	HPL + DBS		
 R20169 (R3144) Nabucco	Pag. 54 B4			●	0,43	Gestreept geplankt						LN				LN		LN													HPL + DBS
 R20231 (R5872) Eiken Torino	Pag. 51 G2				0,22	Smal geplankt						FG				FG		FG	FG											HPL	
 R20232 (R5892) Eiken saffier	Pag. 53 D3				0,09	Gebloemd geplankt	HG - 19				HG	HG	●	●	HG	HG	HG	HG							●					DST-XPRESS	
 R22248 (R4120) Milk Oak	Pag. 50 B2				0,63	Gestreept						MO				MO		MO												HPL + DBS	
 R24029 (R5829) Fjord beuken licht	Pag. 49 F2				0,51	Gebloemd geplankt	ML - 19				ML	FG, ML, VV	●	●	ML	FG, ML, VV	ML	FG, ML, VV	FG			●			●					DST-XPRESS	
 R24030 (R5838) Birdie Beech licht	Pag. 50 D3				0,39	Gebloemd geplankt	ML - 19				ML	FG, ML	●	●	ML	FG, ML	ML	FG, ML	FG	ML			●	●				R24057	DST-XPRESS		

<sup>1)</sup> Diktes DecoBoard DST-XPRESS-programma  
2.655 x 2.100 / 2.800 x 2.100  
8 / 12 / 10 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38

<sup>2)</sup> Diktes sandwichpaneel DST-XPRESS-programma 16 / 19 / 25  
<sup>3)</sup> DST-XPRESS: Formaat 2.655 x 2.100 op aanvraag,  
niet in de structuren HG, SX mogelijk

<sup>4)</sup> Overige decors op aanvraag



Decoraanduiding	Coördinaten	NCS-code	RAL	Metallic	Reflectiewaarde	Rapport- beschrijving	DST-XPRESS VOORRAADPROGRAMMA					DST-XPRESS SNELLEVERINGSPROGRAMMA						Decor in andere collecties beschikbaar							Alle maatopgaven in millimeter						
							DecoBoard P2			Duropal-HPL		Structuren MO, RU, MP, VV, SM alsmede voorraadstructuur		in voorraadstructuur																	
							2.800 x 2.100	3.200 x 2.100	4.100 x 2.100	2.800 x 2.070 x 0,8	4.100 x 1.300 x 0,8	2.800 x 2.100 <sup>1)</sup>	2.800 x 2.100 <sup>1)</sup>	2.800 x 2.070 <sup>2)</sup>	4.100 x 1.300 <sup>2)</sup>	2.800 x 2.070 <sup>2)</sup>	4.100 x 1.300 <sup>2)</sup>	Werkbladen in structuur	Deuren-HPL in structuur	SolidColor	XTreme Matt	Illusion	Meandra	flameprotect compact <sup>4)</sup>		passend decor DecoBoard HDF gelakt	Productsysteem				
R24031 (R5839) Birdie Beech donker	Pag. 55 G1				0,20	Gebloemd geplankt	ML - 19			ML	FG, ML	●	●	ML	FG, ML	ML	FG, ML	FG	ML			●	●		R24057	HPL + DBS	DST-XPRESS				
R24042 (R3272) Iconic beuken	Pag. 49 E3				0,45	Gestreept geplankt				ML				ML		ML												HPL + DBS	DST-XPRESS		
R24053 (R5867) Talinn beuken	Pag. 48 B3				0,59	Gestreept geplankt	NW - 19			NW	NW	●	●	NW	NW	NW	NW		ML			●	●					DST-XPRESS			
R24054 (R5891) Lindström beuken licht	Pag. 48 D3				0,38	Gestreept				ML	ML			ML	ML	ML	ML					●	●					HPL + DBS	DST-XPRESS		
R27001 (R5184) Koningsahorn	Pag. 49 H2				0,56	Gebloemd geplankt	VV - 19			VV	VV	●	●	VV	VV	VV	VV	VV					●	●					DST-XPRESS		
R27017 (R5447) Ahorn After Eight	Pag. 57 F4				0,08	Gestreept geplankt	VV - 19			VV	VV	●	●	VV	VV	VV	VV		VV				●	●					DST-XPRESS		
R27024 (R5479) Bergahorn	Pag. 50 A4				0,52	Gebloemd geplankt	VV - 19			VV	VV	●	●	VV	VV	VV	VV		VV				●	●					DST-XPRESS		
R27034 (R3104) Maple Jersey	Pag. 48 A3				0,54	Gebloemd geplankt				LN				LN		LN													HPL + DBS	DST-XPRESS	
R27039 (R5703) Maple Thansau	Pag. 49 F3				0,58	Volbloemig geplankt	MO - 19			MO	MO	●	●	MO	MO	MO	MO									R27047			DST-XPRESS		
R27041 (R5718) Madison Maple	Pag. 49 G2				0,63	Gebloemd geplankt				MO				MO		MO													HPL + DBS	DST-XPRESS	
R27043 (R5848) Esdoorn Kiruna	Pag. 48 C3				0,54	Gestreept geplankt	ML - 19			ML	ML	●	●	ML	ML	ML	ML		ML				●	●					DST-XPRESS		
R30011 (R4822) Madison Walnut	Pag. 57 E1				0,16	Gebloemd geplankt	MO - 19			MO	MO	●	●	MO	MO	MO	MO		MO			●	●						DST-XPRESS		
R30013 (R4825) Altamira Walnut donker	Pag. 56 C4				0,12	Gebloemd geplankt	MO - 19			MO	MO	●	●	MO	MO	MO	MO		MO										DST-XPRESS		
R30019 (R4889) Bella Noce choco	Pag. 57 E2			●	0,12	Gebloemd geplankt	VV - 19			VV	VV	●	●	VV	VV	VV	VV		VV				●	●					DST-XPRESS		
R30021 (R4896) Noce Milano	Pag. 57 F3				0,16	Gestreept geplankt	RU - 19			RU	RU	●	●	RU	RU	RU	RU		RT				●	●					DST-XPRESS		
R30023 (R5151) Notenblok	Pag. 57 H4				0,26	Smal geplankt				MS				MS		MS		MS												HPL	DST-XPRESS
R30039 (R3083) Californië walnoot	Pag. 51 E1				0,39	Gestreept geplankt	MO - 19			MO	MO	●	●	MO	MO	MO	MO		MO											DST-XPRESS	
R30041 (R3102) Noten Persia	Pag. 57 F1				0,14	Gestreept geplankt				MO				MO		MO														HPL + DBS	DST-XPRESS
R30042 (R3105) Noten Saleve	Pag. 56 A4			●	0,16	Gebloemd geplankt	MO - 19			MO	MO	●	●	MO	MO	MO	MO		MO											DST-XPRESS	
R30061 (R3902) Noten Amalia	Pag. 56 B3			●	0,17	Gestreept geplankt	ML - 19			ML	ML	●	●	ML	ML	ML	ML						●	●		R30112			DST-XPRESS		
R30065 (R4835) Noten donker	Pag. 52 D4				0,08	Gebloemd geplankt				MO				MO		MO											R30113			HPL + DBS	DST-XPRESS
R30070 (R4853) Walnut Ecco	Pag. 56 B4				0,13	Gestreept geplankt				MO				MO		MO		MO									R30112			HPL + DBS	DST-XPRESS
R30108 (R5869) Palermo noten donker	Pag. 56 D3				0,15	Gebloemd				MO	MO			MO	MO	MO	MO						●	●						DST	DST-XPRESS
R30109 (R5870) Palermo noten licht	Pag. 56 D2				0,22	Gebloemd				MO	MO			MO	MO	MO	MO						●	●		R20199				DST	DST-XPRESS
R30110 (R5883) Noten Ravenna	Pag. 52 D2				0,14	Gebloemd geplankt	MO - 19			MO	MO	●	●	MO	MO	MO	MO		MO			●	●							DST-XPRESS	DST-XPRESS
R34014 (R5858) Thermo essen	Pag. 57 F2				0,11	Gestreept geplankt	MO - 19			MO	MO	●	●	MO	MO	MO	MO	MO	MO				●	●						DST-XPRESS	DST-XPRESS
R34015 (R5868) Essen Ladoga donker	Pag. 56 B2				0,32	Gebloemd geplankt				NW	NW			NW	NW	NW	NW						●	●						DST	DST-XPRESS
R35003 (R5822) Masuren berken zand	Pag. 49 G3			●	0,48	Gebloemd geplankt	VV - 19			VV	VV	●	●	VV	VV	VV	VV		VV				●	●		R35002				DST-XPRESS	DST-XPRESS

<sup>1)</sup> Diktes DecoBoard DST-XPRESS-programma  
2.655 x 2.100 / 2.800 x 2.100  
8/12/10/16/18/19/22/25/28/30/38

<sup>2)</sup> Diktes sandwichpaneel DST-XPRESS-programma 16/19/25  
<sup>3)</sup> DST-XPRESS: Formaat 2.655 x 2.100 op aanvraag,  
niet in de structuren HG, SX mogelijk

<sup>4)</sup> Overige decors op aanvraag

Decoraanduiding	Coördinaten	NCS-code	RAL	Metallic	Reflectiewaarde	Rapport- beschrijving	DST-XPRESS VOORRAADPROGRAMMA					DST-XPRESS SNELLEVERINGSPROGRAMMA						Decor in andere collecties beschikbaar	Alle maatopgaven in millimeter																				
							DecoBoard P2			Duropal-HPL		Structuren MO, RU, MP, VV, SM alsmede voorraadstructuur		in voorraadstructuur																									
							2.800 x 2.100	3.200 x 2.100	4.100 x 2.100	2.800 x 2.070 x 0,8	4.100 x 1.300 x 0,8	DecoBoard P2 <sup>1)</sup>	DecoBoard MDF plus <sup>3)</sup>	Duropal-sandwich-paneel P2	Duropal-sandwich-paneel MDF plus	Werkbladen in structuur	Deuren-HPL in structuur			SolidColor	XTreme Matt	Illusion	Meandra	flameprotect compact <sup>4)</sup>	passend decor DecoBoard HDF gelakt	Productiesysteem													
R35013 (R3222) Berk Ojcow	Pag. 49 H3				0,52	Gebloemd geplankt	ML - 19			ML	ML			●	●	ML	ML	ML	ML																				DST-XPRESS
R35014 (R3223) Ojow berk	Pag. 55 H2				0,18	Gebloemd geplankt	ML - 19			ML	ML			●	●	ML	ML	ML	ML		ML																	DST-XPRESS	
R35017 (R5717) Berk Alaska	Pag. 50 B4				0,48	Gestreept geplankt													MO																		HPL + DBS		
R35018 (R5864) Lundbirke	Pag. 49 E4				0,58	Gestreept geplankt	ML - 19			ML	ML			●	●	ML	ML	ML	ML		ML					●		R35002								DST-XPRESS			
R36002 (R4614) Panama Alder licht	Pag. 54 A2				0,45	Gebloemd geplankt	NW - 19			NW	NW			●	●	NW	NW	NW	NW		ML																DST-XPRESS		
R36012 (R5865) Erle Vermont	Pag. 50 D4				0,34	Gestreept geplankt	VV - 19			VV	VV			●	●	VV	VV	VV	VV		VV															R36022	DST-XPRESS		
R37001 (R5622) Ulme baron	Pag. 54 B2				0,49	Gestreept geplankt	ML - 19			ML	ML			●	●	ML	ML	ML	ML		ML																DST-XPRESS		
R37003 (R5643) Truffel baron olm	Pag. 55 E2				0,27	Gestreept geplankt	ML - 19			ML	ML			●	●	ML	ML	ML	ML		ML															R22234	DST-XPRESS		
R37005 (F30/003) Olm licht	Pag. 50 D2				0,46	Gestreept geplankt	ML - 19			ML	ML			●	●	ML	ML	ML	ML		ML					●											DST-XPRESS		
R37009 (F30/009 / R3220) Iepen Zwitsers zand	Pag. 54 A2			●	0,39	Gebloemd geplankt				MO	MO					MO	MO	MO	MO	MO																	DST		
R37010 (F30/010 / R3219) Iepen Ovid kaneel	Pag. 55 H3				0,20	Gestreept geplankt				RU	RU					RU	RU	RU	RU																		DST		
R38000 (R5074) Marone	Pag. 57 G2				0,13	Gestreept geplankt				NW	NW					NW	NW	NW	NW																		DST		
R38002 (R5028) Acacia	Pag. 50 C2				0,56	Gestreept geplankt	RU - 19			RU	RU			●	●	RU	RU	RU	RU		RT					●											DST-XPRESS		
R38005 (R5871) Linde gebeitst	Pag. 57 H1				0,12	Gebloemd geplankt				MO	MO					MO	MO	MO	MO	MO																	DST		
R40010 (R4966) Calvados	Pag. 52 B3				0,17	Gebloemd geplankt					MO						MO		MO	MO																R41024	HPL + DBS		
R42006 (R5681) Kersenhout Havanna	Pag. 56 D1			●	0,30	Gestreept geplankt	VV - 19			VV	VV			●	●	VV	VV	VV	VV		VV															R22234	DST-XPRESS		
R42008 (R5834) Kersenhout Sawyer	Pag. 54 D4				0,35	Breed geplankt					MO							MO	MO	MO																	HPL		
R42009 (F35/005) Kersen dosse geplankt	Pag. 52 A3				0,20	Gebloemd geplankt	MO - 19			MO	MO			●	●	MO	MO	MO	MO																	R42039	DST-XPRESS		
R42012 (F35/049) Kersen Style bruin	Pag. 56 D4			●	0,12	Gebloemd geplankt	ML - 19			ML	ML			●	●	ML	ML	ML	ML																		DST-XPRESS		
R42033 (R5849) Kersen Scandic licht	Pag. 56 C2				0,26	Gestreept geplankt	ML - 19			ML	ML			●	●	ML	ML	ML	ML		ML						●										DST-XPRESS		
R42048 (R5889) Kersen Montenegro	Pag. 52 A2				0,56	Gestreept geplankt	ML - 19			ML	ML			●	●	ML	ML	ML	ML		ML																DST-XPRESS		
R48000 (R4317) Everglade	Pag. 55 F2				0,16	Ongeschaafd, used look				RU	RT, RU					RU	RT, RU	RU	RT, RU	RT																	DST		
R48005 (R4595) Glamour Wood licht	Pag. 53 B2			●	0,27	Gestreept	RU - 19			RU	RU			●	●	RU	RU	RU	RU																			DST-XPRESS	
R48006 (R4597) Glamour Wood donker	Pag. 53 B3			●	0,12	Gestreept				RU	RU					RU	RU	RU	RU																			DST	
R48010 (R5830) Atrium grijs	Pag. 59 H2				0,43	Hout / beton	VV - 19			VV	FG, VV			●	●	VV	FG, VV	VV	FG, VV	FG																		DST-XPRESS	
R48014 (F22/008) Papyrus Nubia bruin	Pag. 55 E4				0,20	Smal geplankt					VV						VV		VV	VV																		HPL	
R48015 (F22/012) Cosmic Wood cream	Pag. 54 A4				0,32	Gestreept				ML	ML						ML	ML	ML	ML																		DST	
R48024 (R3080) Legno donker	Pag. 57 H2				0,08	Gestreept					LN								LN																			HPL + DBS	

<sup>1)</sup> Diktes DecoBoard DST-XPRESS-programma 2.655 x 2.100 / 2.800 x 2.100 8/12/10/16/18/19/22/25/28/30/38

<sup>2)</sup> Diktes sandwichpaneel DST-XPRESS-programma 16/19/25 <sup>3)</sup> DST-XPRESS: Formaat 2.655 x 2.100 op aanvraag, niet in de structuren HG, SX mogelijk

<sup>4)</sup> Overige decors op aanvraag

































Decoraanduiding		Coördinaten	NCS-code	RAL	Metallic	Reflectiewaarde	Rapport- beschrijving	DST-XPRESS VOORRAADPROGRAMMA		DST-XPRESS SNELLEVERINGSPROGRAMMA						Decor in andere collecties beschikbaar							Alle maatopgaven in millimeter			
								DecoBoard P2			Duropal-HPL		Structuren MO, RU, MP, VV, SM alsmede voorraadstructuur		in voorraadstructuur											
								2.800 x 2.100	3.200 x 2.100	4.100 x 2.100	2.800 x 2.070 x 0,8	4.100 x 1.300 x 0,8	DecoBoard P2 <sup>2)</sup>	DecoBoard MDF plus <sup>3)</sup>	Duropal-sandwich- paneel P2	Duropal-sandwich- paneel MDF plus	Werkbladen in structuur	Deuren-HPL in structuur	SolidColor	XTreme Matt	Illusion	Meandra			flameprotect compact <sup>4)</sup>	passend decor DecoBoard HDF gelakt
	<b>F73042</b> (F8697) Trivio oranje	Pag. 63 H3				0,46	Grafiek															●		DST		
	<b>F73043</b> (F8698) Trivio blauw	Pag. 63 G3				0,30	Grafiek															●		DST		
	<b>F73044</b> (F8699) Trivio groen	Pag. 63 F3				0,31	Grafiek	VV - 19				●	●	VV	SX, VV	VV	SX, VV						●		DST-XPRESS	
	<b>F73045</b> (F8700) Trivio zwart	Pag. 63 E4				0,09	Grafiek	VV - 19				●	●	VV	SX, VV	VV	SX, VV						●		DST-XPRESS	
	<b>F73046</b> (F8701) Texwood mauve	Pag. 62 A3				0,47	Hout / textiel							ML	ML	ML	ML							●		DST
	<b>F73047</b> (F8702) Texwood bruin	Pag. 62 C3				0,25	Hout / textiel	ML - 19				●	●	ML	ML	ML	ML							●		DST-XPRESS
	<b>F73048</b> (F8703) Texwood grijs	Pag. 62 B3				0,31	Hout / textiel							ML	ML	ML	ML							●		DST
	<b>F73050</b> (F8711) Texwood zwart	Pag. 53 D4				0,11	Hout / textiel	ML - 19				●	●	ML	ML	ML	ML							●		DST-XPRESS
	<b>F73051</b> (F8712) Texwood wit	Pag. 53 A1				0,57	Hout / textiel	ML - 19				●	●	ML	ML	ML	ML							●		DST-XPRESS
	<b>F73052</b> (F73052) Loop wit	Pag. 63 G4				0,88	Grafiek									VV	VV		VV							HPL
	<b>F73060</b> (F73060) Painted Wood wit	Pag. 63 F4				0,88	Fantasiehout										VV	VV								HPL
	<b>F76006</b> (F7478 / F7920) Staal gegloeoid	Pag. 60 B1				0,13	Staal									VV	VV		VV							DST
	<b>F76012</b> (F7503) Twist lava	Pag. 63 F2				0,22	Textiel									VV	VV		VV							DST
	<b>F76014</b> (F7505) Twist platinagrijs	Pag. 63 E2				0,31	Textiel									VV	VV		VV					●		DST
	<b>F76023</b> (F8110 / F8105) Alu geslepen	Pag. 58 B2			●	0,39	Aluminium	VV - 19				●	●	VV	VV	VV	VV		VV	VV				●		DST-XPRESS
	<b>F76026</b> (R6008) Ceramico roest	Pag. 60 A1				0,10	Geoxideerd										CT		CT							HPL
	<b>F76027</b> (R6233) Crusoe	Pag. 59 F4			●	0,18	Geoxideerd										FG		FG							HPL
	<b>F76028</b> (R6234) Rabac	Pag. 61 H1				0,12	Staal										FG		FG							HPL
	<b>F76029</b> (R6259) Cody wit	Pag. 59 E3				0,63	Pleister									MP	MP, FG	MP	MP, FG					●		DST
	<b>F76037</b> (Phoenix 1) Phoenix bruin	Pag. 59 H4				0,13	Geoxideerd	VV - 19				●	●	VV	FG, VV	VV	FG, VV		FG							DST-XPRESS
	<b>F76048</b> (F7716) Stucco zwart	Pag. 61 G1				0,10	Pleister	SX - 19				●	●	SX	SX	SX	SX		SX					●		DST-XPRESS
	<b>F76049</b> (F7717) Fiberwood blauw	Pag. 59 E1				0,29	Vezelstof									SX	SX		SX					●		DST
	<b>F76050</b> (F7718) Fiberwood bruin	Pag. 59 F1				0,23	Vezelstof									SX	SX		SX					●		DST
	<b>F76051</b> (F7719) Fiberwood zwart	Pag. 59 G1				0,18	Vezelstof									SX	SX		SX					●		DST
	<b>F76052</b> (F7725) Moirée	Pag. 53 C4			●	0,13	Metaal / hout									ML	FG, ML	ML	FG, ML		FG			●		DST
	<b>F76054</b> (F7506) Bruin metallic	Pag. 60 C1			●	0,29	Staal									CT	CT		CT							HPL
	<b>F76065</b> (F7714) Fago baksteen	Pag. 59 G4				0,16	Pleister									SX	SX		SX					●		DST
	<b>F76066</b> (F8682) Stucco blauw	Pag. 61 F1				0,44	Geplamuurd	SX - 19				●	●	SX	SX	SX	SX		SX					●		DST-XPRESS

<sup>1)</sup> Diktes DecoBoard DST-XPRESS-programma  
2.655 x 2.100 / 2.800 x 2.100  
8 / 12 / 10 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38

<sup>2)</sup> Diktes sandwichpaneel DST-XPRESS-programma 16 / 19 / 25  
<sup>3)</sup> DST-XPRESS: Formaat 2.655 x 2.100 op aanvraag,  
niet in de structuren HG, SX mogelijk

<sup>4)</sup> Overige decors op aanvraag

Decoraanduiding	Coördinaten	NCS-code	RAL	Metallic	Reflectiewaarde	Rapport-beschrijving	DST-XPRESS VOORRAADPROGRAMMA					DST-XPRESS SNELLEVERINGSPROGRAMMA					Decor in andere collecties beschikbaar							Alle maatopgaven in millimeter					
							DecoBoard P2			Duropal-HPL		DecoBoard P2 <sup>1)</sup>	DecoBoard MDF plus <sup>3)</sup>	Duropal-sandwich-paneel P2		Duropal-sandwich-paneel MDF plus													
							2.800 x 2.100	3.200 x 2.100	4.100 x 2.100	2.800 x 2.070 x 0,8	4.100 x 1.300 x 0,8	2.800 x 2.100 <sup>1)</sup>	2.800 x 2.100 <sup>1)</sup>	2.800 x 2.070 <sup>2)</sup>	4.100 x 1.300 <sup>2)</sup>	2.800 x 2.070 <sup>2)</sup>	4.100 x 1.300 <sup>2)</sup>	Werkbladen in structuur	Deuren-HPL in structuur	SolidColor	XTreme Matt	Illusion	Meandra		flameprotect compact <sup>4)</sup>	passend decor DecoBoard HDF gelakt	Productstelsysteem		
 <b>F76067</b> (F8683) Stucco rosé	Pag. 61 E1				0,59	Geplamuurd				SX	SX				SX	SX	SX	SX								●		DST	
 <b>F76068</b> (F8687) Pied de Poules roest	Pag. 62 D4				0,23	Textiel				VV	VV				VV	VV	VV	VV									●		DST
 <b>F76069</b> (F8688) Pied de Poules grijs	Pag. 62 C4				0,62	Textiel				VV	FG, VV				VV	FG, VV	VV	FG, VV	FG								●		DST
 <b>F76070</b> (F8689) Fabric blauw	Pag. 63 G2				0,20	Textiel	ML - 19			ML	FG, ML				●	●	ML	FG, ML	ML	FG, ML	FG						●		DST-XPRESS
 <b>F76071</b> (F8690) Fabric groen	Pag. 63 E3				0,26	Textiel				ML	FG, ML						ML	FG, ML	ML	FG, ML							●		DST
 <b>F76072</b> (F8691) Fabric rood	Pag. 63 H2				0,34	Textiel				ML	FG, ML						ML	FG, ML	ML	FG, ML							●		DST
 <b>F76073</b> (F8707) Patina	Pag. 58 D4			●	0,25	Koper gepatineerd	HG - 19			HG	FG, HG				●	●	HG	FG, HG	HG	FG, HG	FG						●		DST-XPRESS
 <b>F76074</b> (F8708) Wave grau grijs	Pag. 60 D3			●	0,50	Golfplaat				VV	VV						VV	VV	VV	VV		VV					●		DST
 <b>F76075</b> (F8709) Wave antraciet	Pag. 60 C3			●	0,19	Golfplaat	VV - 19			VV	VV				●	●	VV	VV	VV	VV							●		DST-XPRESS
 <b>M80000</b> (Alu 1) Echt Alu 1 edelstaal	Pag. 58 C2	S3010-G			0,76	Aluminium				HG	SM						HG	SM	HG	SM									DST
 <b>M80001</b> (Alu 2) Echt Alu 2 nikkelkleur	Pag. 58 A3	S4005-G50Y			0,53	Aluminium				HG	SM						HG	SM	HG	SM									DST
 <b>M80003</b> (M9610) Echt Alu edelstaal	Pag. 58 D2				0,38	Roestvast staal					SM							SM		SM									HPL
 <b>S60000</b> (R5808) Loft beton	Pag. 59 F3				0,29	Hout / beton					VV							VV		VV	VV								HPL
 <b>S60001</b> (R6059) Belmont crème	Pag. 59 H1				0,50	Pleister	VV - 19			VV	FG, VV				●	●	VV	FG, VV	VV	FG, VV	FG								DST-XPRESS
 <b>S60002</b> (R6060) Belmont beige	Pag. 59 E2				0,40	Pleister					FG							FG		FG	FG								HPL
 <b>S60003</b> (R6061) Belmont bruin	Pag. 59 F2				0,12	Pleister					FG							FG		FG	FG								HPL
 <b>S60004</b> (R6062) Belmont grijs	Pag. 59 G2				0,13	Pleister					FG							FG		FG	FG								HPL
 <b>S60008</b> (F6460 / R6600) Raw Concrete	Pag. 59 H3				0,55	Beton					FG							FG		FG	FG								HPL
 <b>S60010</b> (F6462 / R6602) Smooth Concrete	Pag. 59 G3				0,45	Beton	VV - 19			VV	FG, VV				●	●	VV	FG, VV	VV	FG, VV	FG						●		DST-XPRESS
 <b>S60012</b> (F6464 / R6604) Smooth Concrete bruin	Pag. 59 E4				0,09	Beton	VV - 19			VV	FG, VV				●	●	VV	FG, VV	VV	FG, VV	FG						●		DST
 <b>S61011</b> (R6265 / R6481) Ipanema wit	Pag. 64 A2				0,25	Steen					CT							CT		CT	CT								HPL
 <b>S61014</b> (R6268) Teresina	Pag. 65 E1				0,17	Graniet					CT							CT		CT	FG								HPL
 <b>S61029</b> (R6305) Dolomito	Pag. 64 C3				0,42	Graniet					CT							CT		CT	CT								HPL
 <b>S61030</b> (R6306) Graniet rood	Pag. 65 F1				0,16	Graniet					CT							CT		CT	CT								HPL
 <b>S62008</b> (R6457) Sahara bruin	Pag. 65 E2				0,15	Zandsteen					FG							FG		FG	FG								HPL
 <b>S62017</b> (Cartago 1) Cartago 1 Sand	Pag. 64 D2				0,52	Zandsteen					FG							FG		FG	FG								HPL
 <b>S62018</b> (Torreano 5) Torreano 5 donker	Pag. 65 H1				0,18	Graniet					FG							FG		FG	FG								HPL
 <b>S62022</b> (R6312) Zandsteen antraciet	Pag. 65 G2				0,16	Zandsteen					FG							FG		FG	FG								HPL

<sup>1)</sup> Diktes DecoBoard DST-XPRESS-programma 2.655 x 2.100 / 2.800 x 2.100 8/12/10/16/18/19/22/25/28/30/38

<sup>2)</sup> Diktes sandwichpaneel DST-XPRESS-programma 16/19/25 <sup>3)</sup> DST-XPRESS: Formaat 2.655 x 2.100 op aanvraag, niet in de structuren HG, SX mogelijk

<sup>4)</sup> Overige decors op aanvraag

Decoraanduiding		Coördinaten	NCS-code	RAL	Metallic	Reflectiewaarde	Rapport- beschrijving	DST-XPRESS VOORRAADPROGRAMMA					DST-XPRESS SNELLEVERINGSPROGRAMMA					Decor in andere collecties beschikbaar											Alle maatopgaven in millimeter		
								DecoBoard P2					Duropal-HPL					Structure MO, RU, MP, VV, SM alsmede voorraadstructuur		in voorraadstructuur											
								2.800 x 2.100	3.200 x 2.100	4.100 x 2.100	2.800 x 2.070 x 0,8	4.100 x 1.300 x 0,8			2.800 x 2.100 <sup>1)</sup>	2.800 x 2.100 <sup>1)</sup>	2.800 x 2.070 <sup>2)</sup>	4.100 x 1.300 <sup>2)</sup>	2.800 x 2.070 <sup>2)</sup>	4.100 x 1.300 <sup>2)</sup>	Werkbladen in structuur	Deuren-HPL in structuur	SolidColor	XTreme Matt	Illusion	Meandra	flameprotect compact <sup>4)</sup>	passend decor DecoBoard HDF gelakt	Productysysteem		
S62023 (R6313) Zandsteen beige	Pag. 65 H2					0,49	Zandsteen					FG																			HPL
S62024 (F7480) Calcite grijs	Pag. 64 B3					0,35	Marmer					FG																			HPL
S63001 (R6251) Alhambra bruin	Pag. 64 A4					0,21	Marmer					CT																			HPL
S63007 (R6301) Oriental Stone bruin	Pag. 65 G1					0,18	Marmer					VV																			HPL
S63008 (R6302) Silk Stone grijs	Pag. 64 B4					0,19	Marmer					FG																			HPL
S63009 (R6303) Marmer Carrara	Pag. 64 C2					0,64	Marmer					MS																			HPL
S63014 (R6499 / F8997) Marmo Roma	Pag. 65 F2					0,08	Marmer					MS																			HPL
S64003 (R6448) Leisteen middelgrijs	Pag. 64 C4					0,17	Leisteen					VV																			HPL
S66013 (F8232) Dexter beige	Pag. 60 B2					0,57	Gegoten mineraal					SM	MS, SM				SM	MS, SM	SM	MS, SM	MS								●		DST
S66014 (F8234) Dexter blauw	Pag. 60 A2					0,51	Gegoten mineraal					SM	MS, SM				SM	MS, SM	SM	MS, SM	MS								●		DST
S66015 (F8235) Dexter zwart	Pag. 60 B3					0,15	Gegoten mineraal					SM	MS, SM				SM	MS, SM	SM	MS, SM	MS								●		DST
S66016 (F8236) Dexter aqua	Pag. 60 D1					0,64	Gegoten mineraal					SM	MS, SM				SM	MS, SM	SM	MS, SM	MS								●		DST
S66017 (F8238) Dexter bruin	Pag. 60 A3					0,25	Gegoten mineraal					SM	MS, SM				SM	MS, SM	SM	MS, SM	MS								●		DST
S66018 (F8233) Dexter grijs	Pag. 60 D2					0,54	Gegoten mineraal					SM	MS, SM				SM	MS, SM	SM	MS, SM	MS								●		DST
S66019 (F8237) Dexter wit	Pag. 60 C2					0,58	Gegoten mineraal					SM	MS, SM				SM	MS, SM	SM	MS, SM	MS								●		DST
S68004 (R6244) Tivoli	Pag. 64 D4					0,12	Marmer					CT																			HPL
S68005 (R6256) Aranea beige	Pag. 64 A3					0,43	Linoleum					CT																			HPL
S68007 (R6264) Platon	Pag. 64 D3					0,28	Beton					CT																			HPL
S68014 (Antares 1) Antares 1 Grey	Pag. 64 B2					0,41	Graniet					CT																			HPL

<sup>1)</sup> Diktes DecoBoard DST-XPRESS-programma  
2.655 x 2.100 / 2.800 x 2.100  
8 / 12 / 10 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38

<sup>2)</sup> Diktes sandwichpaneel DST-XPRESS-programma 16 / 19 / 25  
<sup>3)</sup> DST-XPRESS: Formaat 2.655 x 2.100 op aanvraag,  
niet in de structuren HG, SX mogelijk

<sup>4)</sup> Overige decors op aanvraag



---

# STRUCTUREN

- 20 structuren in de meest uiteenlopende uitvoeringen, daarvan 14 in de DST-combinatie
- Perfecte hoogglans
- Verschillende matte uitvoeringen
- Natuuridentieke houtporiën
- Parel- en gekuipde oppervlakken
- Creatieve structuren



# STRUCTUREN GLANS EN MAT




**STRUCTUUR XTREME MATT.  
XTREME ROBUUST,  
XTREME VEELZIJDIG, XTREME MOOI.**

XTreme Matt valt op door een uitstraling met nooit geziene enorme kleurtransparantie en diepte – en een aangenaam warme, fluweelachtige structuur.

Hoewel het matte oppervlak zonder reflecties een bijzonder elegant effect heeft, is de structuur belastbaar, duurzaam en gemakkelijk te onderhouden. Het warme “zachte” oppervlak nodigt uit om aangeraakt te worden – en blijft daarbij ongevoelig voor vingerafdrukken of vetsporen.




Voelt aangenaam aan: in het spectrum van glad tot fluweelzacht en licht opgeschuurd, zijn de structuren van deze categorie voor talrijke verschillende toepassingen geschikt.

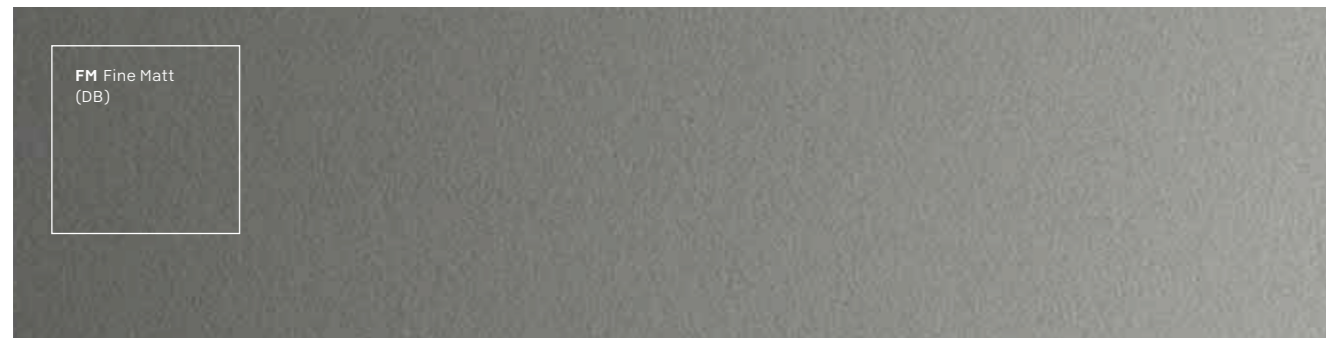

De matte universele kuipstructuur Fine Matt neemt de trend naar matte, authentieke oppervlakken op. In het bijzonder fijne houtsoorten en natuurlijke materialen werken met Fine Matt hoogwaardig en tijdloos.




Deze veeleisende gelijkmatige hoogglans verleent klassieke hout- of steendecors van de hoogste uitstraling. De bijzonder hoge glansgraad is buiten trends een klasse apart. **HS Hoogglans speciaal** Hoogglans in schuurbestendige kwaliteit in HPL (alleen voor geselecteerde decors).

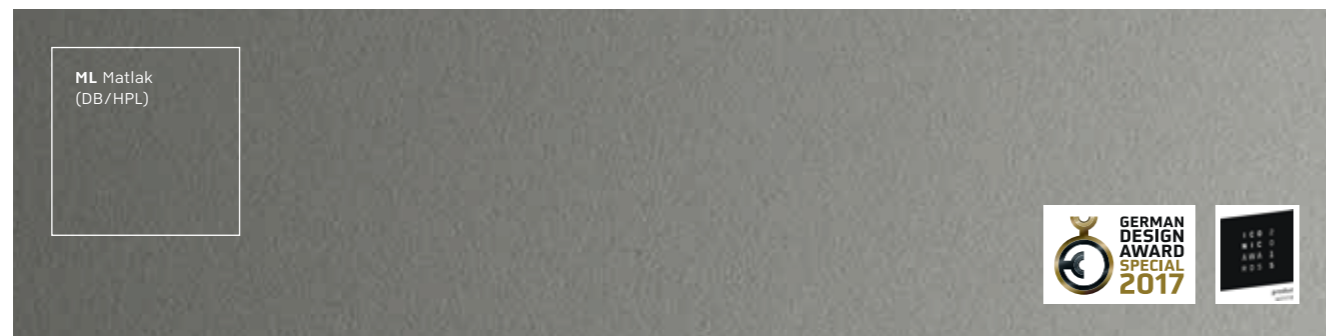


Door de extreem lage glansgraad is dit hoogmoderne oppervlak net zo buitengewoon als top-class. Puur, super mat maar dan nog met een fluwelen, warme uitstraling is Matlak perfect geschikt voor duidelijke vormen bij meubels en in de interieurbouw.

**DB** Plaat met gemelamineerde toplaag als DecoBoard verkrijgbaar  
**HPL** Verkrijgbaar als laminaat (HPL) of HPL-sandwichpaneel

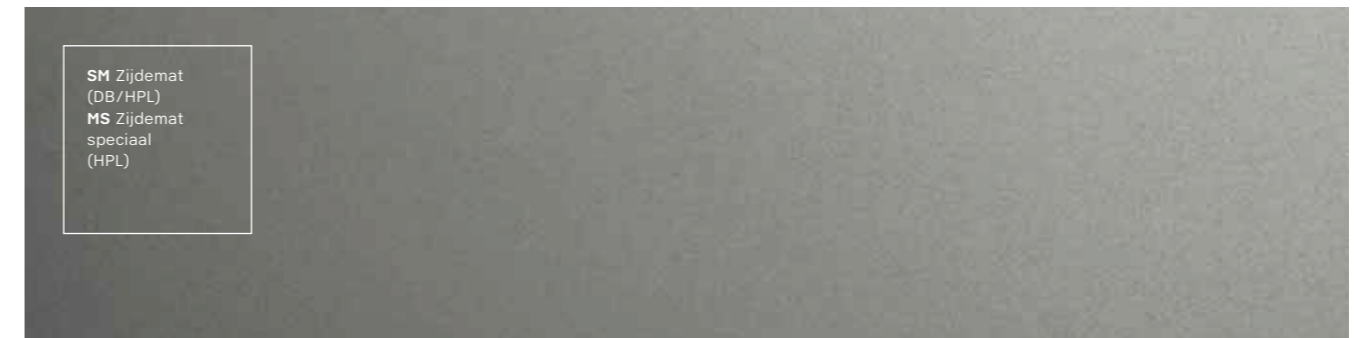

Als klassieke semi-matte oppervlak is deze structuur universeel inzetbaar. De naam zegt het al: zijdezacht en haptisch aangenaam verbeteren in het bijzonder uni- en filigrane houtdecors. **MS Zijdemat speciaal** Matte structuur in schuurbestendige kwaliteit voor HPL (alleen voor geselecteerde decors).

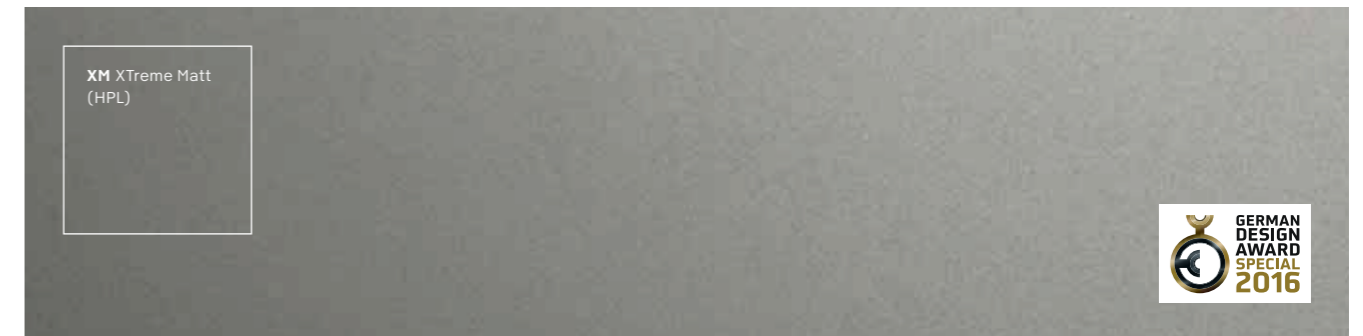

XTreme Matt heeft een optiek met nog niet eerder vertoonde enorme kleurtransparantie en een diepe aangename warme fluweelachtige zachte structuur. Hoewel het matte, reflectiearme oppervlak er bijzonder stijlvol uitziet, bewijst de structuur zich als belastbaar, duurzaam en onderhoudsarm te zijn. Het warme "zachte" oppervlak nodigt daarbij uit, aangeraakt te worden – en blijft daarbij ongevoelig voor vingerafdrukken en vetsporen.



# STRUCTUREN

## PAREL EN GEKUIPT

### TOP VELVET

Top Velvet is een fijne gekuipte structuur en universeel bruikbaar. Het ingehouden glans-mateffect en zijn beschaafde gekuipte structuur geven klasse en elegantie aan alle richtingloze decors.

## STRUCTUREN

Parel en gekuipt

Multi-talenten: de neutrale en richtingloze parel- en gekuipte structuren zijn ingehouden qua glansgraad, zeer belastbaar en veelzijdig inzetbaar, horizontaal en verticaal.



De matte, lichte korrelstructuur Fine Grain verbindt de trend met matte oppervlakken met hoge belastbaarheid en werd speciaal voor het gebruik bij horizontale toepassingen ontwikkeld. De structuur is zeer universeel inzetbaar, is vooral geschikt voor bijna alle materiaal, textiel- en grootvlakkige steendecors.



Deze klassieke richtingloze parel structuur met medium glansgraad is ongevoelig voor mechanische belasting en kan universeel worden gebruikt voor alle toepassingen en decorgroepen.

## STRUCTUREN


Parel en gekuipt

**DB** Plaat met gemelamineerde toplaag als DecoBoard verkrijgbaar

**HPL** Verkrijgbaar als laminaat (HPL) of HPL-sandwichpaneel



Structuur met hoge glansgraad, universeel inzetbaar, neutraal, ideaal oppervlak voor werkbladen. TC de klassieker, omdat dit oppervlak bijzonder robuust en ongevoelig is voor vingerafdrukken – alleen verkrijgbaar als HPL.

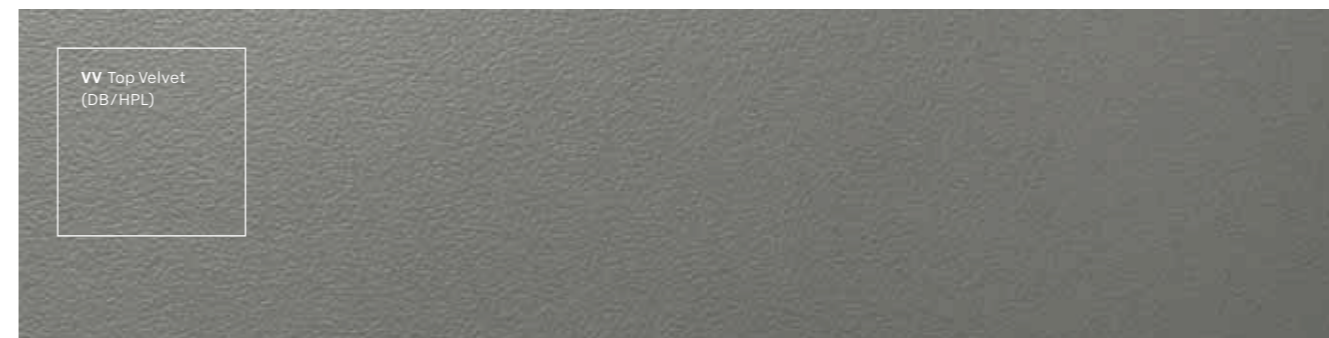

Top Velvet is een fijne kuipstructuur en universeel inzetbaar. Het ingetogen glans-mat effect en zijn onopvallende kuip kennen alle richtingloze decors klasse en elegantie toe.




# STRUCTUREN HOUTSTRUCTUUR

## STRUCTUUR NATURAL WOOD


Deze filigrane houtstructuur wordt gekenmerkt door natuurlijkheid en precisie. Het fijne oppervlak ziet er vers geschuurd uit. De structuur is onregelmatig en lineair gerangschikt. Door hun verschillende diepte en grote randscherpte zien ze er helemaal authentiek uit. Natural Wood is universeel bruikbaar voor vele soorten fijnporig hout. Zo kan de Scandinavische stijl perfect benadrukt worden, maar ook exotische soorten hout of vruchthout krijgen met deze structuur een nieuw accent. Ook op uni decors ziet Natural Wood er zeer vanzelfsprekend uit – als gekleurd gebeitst hout.



De natuur als voorbeeld: karakteristiek uitgesproken en natuurlijk lieflijk, imponeren de houtporiestructuren niet ten laatste door een afwisselend mat-glans-effect.

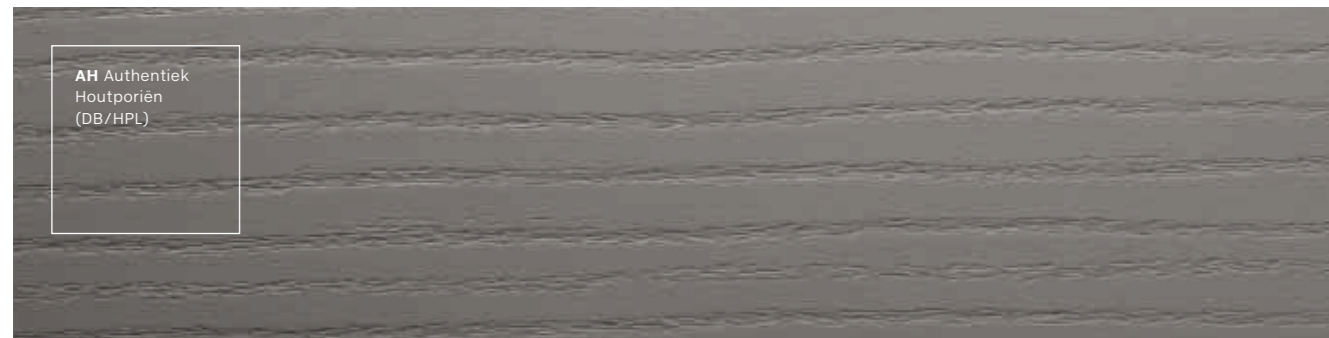

Zelfs de naam staat voor natuurlijkheid – vooral gestructureerde, gedoste houtsoorten werken door deze gulle houtstructuur met name echt. Natuurlijkheid, die men ook voelen kan. Het nobele mat-glans effect zorgt ook voor klassieke elegantie, die ook bij de unidecors goed staat.

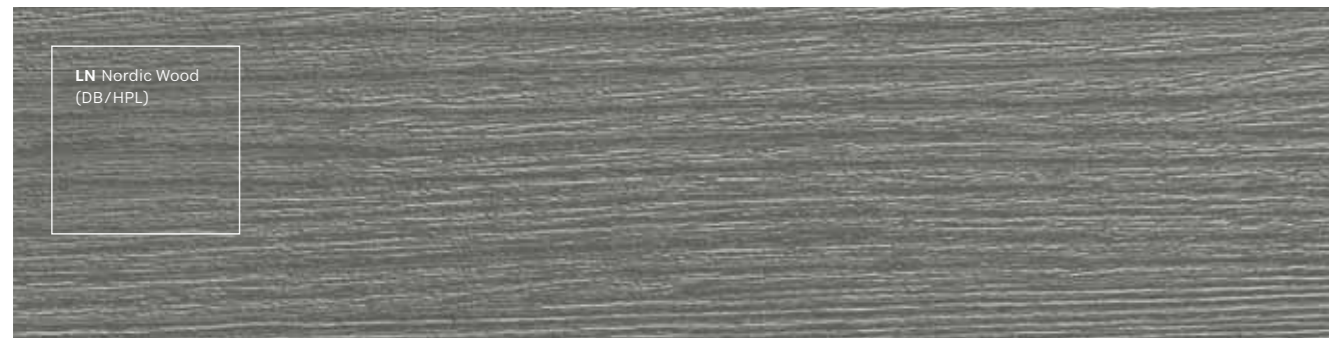

Nordic Wood leent zich uitstekend voor linear toegepaste gestreepte houtsoorten. In het bijzonder noordelijke naaldhoutsoorten werken met deze diepe, matte structuur authentiek en warm. Ook gestreepte fantasie- en materiaaldecors krijgen door de parallele lijnen meer expressiviteit en natuurlijkheid.




Als een meanderende rivier door het landschap, trekt deze pregnante structuur door het decor. Grote diepgang en elan benadrukken in het bijzonder grootschalige houtnerven, het zijdeachtig gevoel zorgt voor uitstraling. Ook unidecors ervaren door Meandra een enorme verbetering, vooral klassieke neutrale tinten.




De royale diepe houtstructuur is bijzonder geschikt voor expressief hard- en zachthout. Zij onderscheidt zich in het bijzonder door het unieke glans-mat-effect: en zorgt voor een tastbare diepte. Zo werken grootvlakige en gebloeid gecreëerde gestructureerde houtsoorten vooral authentiek.

**DB** Plaat met gemelamineerde toplaag als DecoBoard verkrijgbaar  
**HPL** Verkrijgbaar als laminaat (HPL) of HPL-sandwichpaneel

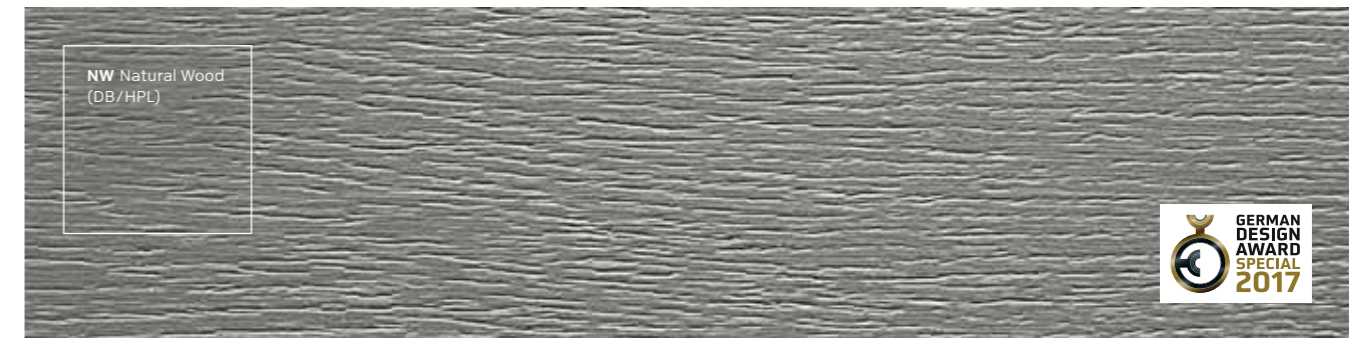

Natuurlijkheid en precisie vormen deze filigrane houtstructuur. Het fijne oppervlak lijkt als licht geschuurd. De structuur is onregelmatig en lineair gerangschikt. Hun verschillende dieptes en grote randscherpte werken uiterst authentiek. Natural Wood is universeel toepasbaar voor houtsoorten met veel hout poriën. Ook op unidecors werkt Natural Wood zeer vanzelfsprekend – als gekleurd gebeitst hout.

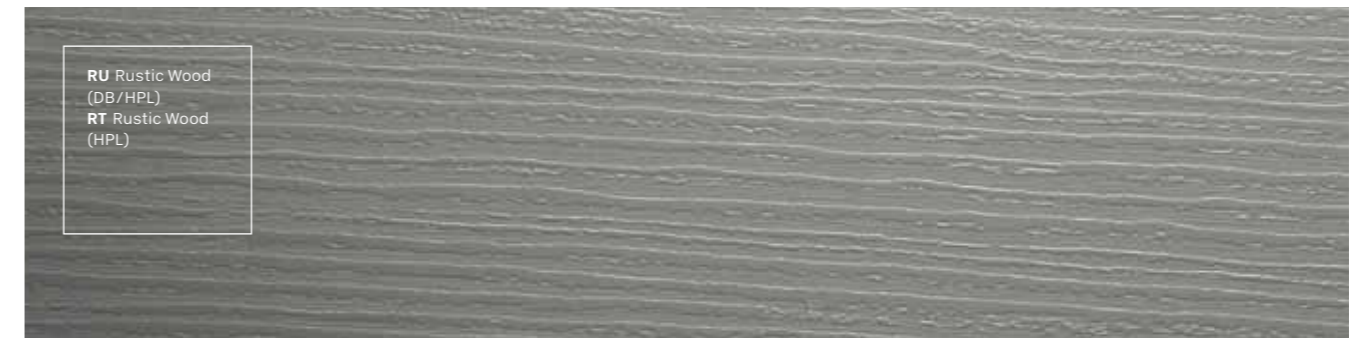


Diepte en uitdrukkingssterkte van deze structuur ondersteunen gestreepte houtdecors en geeft ze een sportieve look. Het glans-mat effect en de natuurlijke onregelmatigheid van de vezelrichting laten de houtsoorten zeer authentiek overkomen.

# STRUCTUREN CREATIEF


## STRUCTUUR STUCOTEX

Op kameleonachtige wijze benadrukt deze moderne structuur de meest uiteenlopende materiaaleigenschappen. Een pleisterwerk- of betondecor wordt hierdoor net zo naar voren gebracht als roestig of bekrast metaal. De ambachtelijkheid van het materiaal wordt benadrukt door de van plamuerooppervlakken bekende matte, ruwe structuur; beweging en ruimte ontstaan door een subtiele penseelstreek, die met zijn glans meer diepte creëert.

Er leeft het idee: steen of optisch bedrog,  
de structuren van de categorie Creatief  
waarborgen naast de adequate realisering  
ook extravagante ontwerpen.

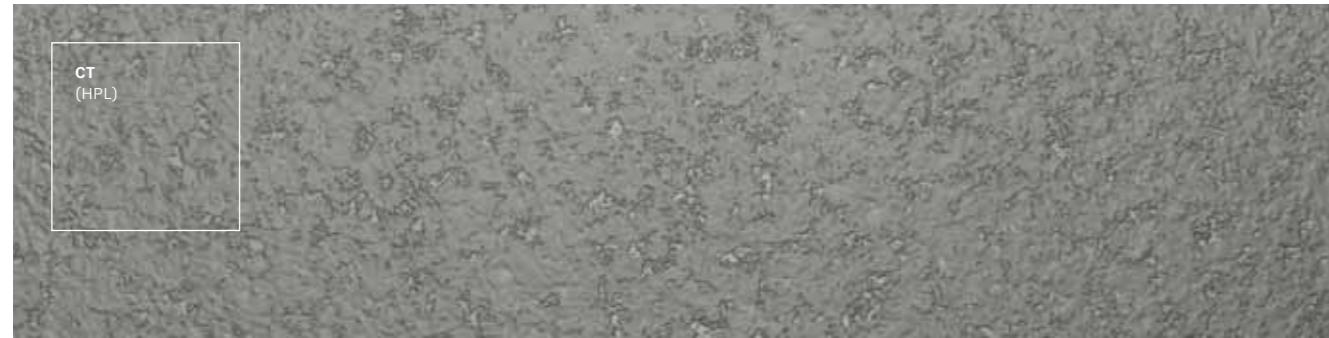

De diepe, matte steenstructuur geeft klassieke steendecors absolute natuurlijkheid. De fijne, nauwkeurige nuance van de structuur wordt met subtiele glanspunten gecombineerd. Dit kristallijn effect verfijnt het decor en zorgt voor levendigheid en echtheid.

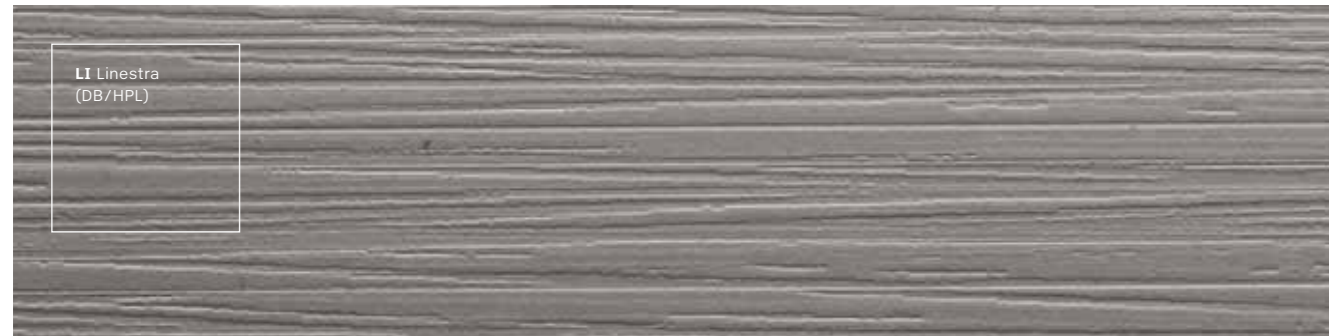

Deze universele lineaire structuur werkt elegant en is van hoge kwaliteit. Vooral gestreept toegepaste fijne houtsoorten worden door de subtiele mat-glans effect ondersteund. Ook unidecors, grafische en ook materiaaldecors geeft Linestra een delicaat karakter.



Illusion is een oppervlak met hét WOW!-effect. Door het verwerkte 3D effect brengt deze uni decors tot leven! Is voor verticaal gebruik ontwikkeld.

**DB** Plaat met gemelamineerde toplaag als DecoBoard verkrijgbaar  
**HPL** Verkrijgbaar als laminaat (HPL) of HPL-sandwichpaneel



Met Kameleon-achtige eigenschappen benadrukt deze moderne structuur zich als beste van de verschillende materiaaleigenschappen. Een gips-of betondecor kan door u ook gekozen worden of juist iets wat meer lijkt op roestig of gekrast metaal. Met nadruk op de met vakmanschap bekende matte, ruwe structuur; elan en vrijgevigheid ontstaan door een subtiele spachtelstreek, die daardoor glansdiepte krijgt.



## STRUCTUREN- OVERZICHT



		Aanbevolen voor verticale toepassingen	horizontale toepassingen
Glanzende en matte structuren	<b>FM</b> Fine Matt	•	
	<b>HG</b> Hoogglans	•	
	<b>HS</b> Hoogglans speciaal	•	•
	<b>ML</b> Matlak	•	
	<b>MS</b> Zijdemat speciaal	•	•
	<b>SM</b> Zijdemat	•	
Parel- en gekuipte structuren	<b>XM</b> XTreme Matt	•	•
	<b>FG</b> Fine Grain	•	•
	<b>MP</b> Miniperl	•	•
	<b>TC</b> Top Face	•	•
Houtstructuren	<b>VV</b> Top Velvet	•	•
	<b>AH</b> Authentiek Houtporiën	•	•
	<b>LN</b> Nordic Wood	•	•
	<b>ME</b> Meandra	•	
	<b>MO</b> Montana	•	•
	<b>NW</b> Natural Wood	•	•
	<b>RT</b> Rustic Wood	•	•
Creatieve structuren	<b>RU</b> Rustic Wood	•	•
	<b>CT</b>	•	•
	<b>LI</b> Linestra	•	•
	<b>LL</b> Illusion	•	
	<b>SX</b> Stucotex	•	•
	<b>WW</b> Naar keuze van fabriek in een van bovenstaande structuren		

## STRUCTUUR- AANBEVELINGEN

<b>Krasvastheid</b>	Hoe groter de structuur en hoe lichter het decor is, des te meer stijgt de krasvastheid. Aangezien glans- en matstructuren (krasvastheid ca. 1,0 N) en creatieve structuren zeer krasgevoelig zijn, raden wij u hier onze hout-, parel- en gekuipte structuren aan.
<b>Vlekgevoeligheid</b>	Hoe gladder de structuur en hoe donkerder het decor is, des te vlekgevoeliger is het oppervlak. Aangezien glans- en matstructuren in het algemeen vlekgevoeliger zijn dan andere structuren, raden wij u in deze gevallen onze parel- en gekuipte zandstructuren aan.
<b>Reinigings-vriendelijkheid</b>	Hoe meer gesloten c.q. glanzender de structuur en hoe lichter het decor is, des te reinigingsvriendelijker is het oppervlak. Bij structuren, die sterk in een richting georiënteerd zijn, is de vuilverwijdering moeilijker dan bij richtingloze uitvoeringen.
<b>Schuurbestendigheid</b>	De schuurbestendigheid hangt van de papierkwaliteit van het gebruikte decor af. Met uni decors worden de beste waarden bereikt, aangezien het om doorgekleurde papieren gaat (zie ook technische gegevens). Met drukdecors (hout-, steen- en creatieve decors) worden geringere waarden bereikt, aangezien alleen de opdruk voor de schuurbestendigheid kan worden bekeken. De gebruikte oppervlaktestructuur speelt bij de afschuurbestendigheid geen rol. De schuurbestendigheid voor HPL verbetert aanzienlijk, wanneer een hogedruk-kunststofplaat in combinatie met een overlay gebruikt wordt, zoals wij dat bijvoorbeeld bij werkbladen aanraden. Als er een overlay gebruikt wordt, zijn – in vergelijking met HPL zonder overlay of die direct van een laag voorzien worden – lichte kleurafwijkingen mogelijk.
<b>Stabiliteit van het oppervlak</b>	Bij zeer hoge eisen aan de stabiliteit van de oppervlakken raden wij aan om als steunmateriaal StyleBoard, MDF/HDF of compacte kunststofplaten te gebruiken. Alle andere basisplaten beschikken materiaaltechnisch absoluut over een beperkte stabiliteit van het oppervlak.
<b>Glans van het oppervlak</b>	De glans van het oppervlak is uitsluitend afhankelijk van de oppervlaktestructuur. In de norm zijn daarvoor geen beperkingen gespecificeerd. In de kantoormeubelnorm wordt daarentegen een waarde van $\leq 20$ glanspunten gespecificeerd, die bij alle structuren behalve HG, HS, LL wordt nageleefd.



---

# BASIS- MATERIALEN

- Voor iedere belasting de juiste basisplaat
- Gemakkelijk te bewerken en te verwerken
- Gemelamineerde toplaag of met robuust HPL-oppervlak
- Verschillende lichte constructieplaten, omvangrijk brandbeveiligingsprogramma
- Productie uit herwinbare grondstoffen, hout van gecertificeerd duurzaam bosbeheer
- In bijzonder versnijgunstige formaten voor het versnijden
- Breed spectrum van verschillende kwaliteiten
- Van emissie-arm tot vochtbestendig, van bijzonder licht tot moeilijk ontvlambaar
- Zo veelzijdig als de eisen die gesteld worden

### BalanceBoard/BalanceBoard HD



Duurzaam ecologisch materiaal van hout en licht biomassagranulaat op basis van snel groeiende eenjarige planten. Technische eigenschappen in navolging van de DIN EN 312 of CEN/TS 16368.

### ClassicBoard P2



Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden en interieurinrichtingen en meubels in droge ruimtes.

### ClassicBoard P2 UZ Blauwe Engel / F\*\*\*\*



Emissie-arme houtspaanplaat type P2 conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden en interieurinrichtingen en meubels in droge ruimtes.


Blauwe Engel = Duitse ecolabel Blauer Engel UZ 76

### LivingBoard P2



Formaldehydevrij gebonden houtspaanplaat type P2 conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.

### PremiumBoard Pyroex



Moeilijk ontvlambare houtspaanplaat, geschikt voor interieurinrichtingen en meubels, die aan verhoogde eisen van het brandverloop onderhevig zijn.


### PremiumBoard P2 ESA




Elektrostatisch afleidende houtspaanplaat type P2 conform DIN EN 312, geschikt voor interieurinrichtingen en meubels in droge ruimtes.  
ESA = antistatisch



Meubel- en interieurinrichting



Brandbeveiliging



Scheepsinrichting



Lichtgewicht

### ClassicBoard P3



Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P3 conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden en interieurinrichtingen en meubels in vochtige ruimtes.

### StyleBoard MDF basic




Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) conform DIN EN 622-5, met homogene opbouw en uitstekende stabiliteit van het oppervlak.

### StyleBoard MDF plus



Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) conform DIN EN 622-5, met homogene opbouw en uitstekende stabiliteit van het oppervlak.

### StyleBoard MDF zwart



Decoratieve zwart doorgekleurde vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) conform DIN EN 622-5, met homogene opbouw en uitstekende stabiliteit van het oppervlak.

### StyleBoard MDF Pyroex



Moeilijk ontvlambare, vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) conform DIN EN 622-5, met homogene opbouw en uitstekende stabiliteit van het oppervlak.

### StyleBoard HDF dun



Hoogdichte vezelplaat met homogene opbouw en goede stabiliteit.

### PremiumBoard MFP Hybrid



Combinatie van PremiumBoard MFP als middenlaag aan beide zijden bekleed met een StyleBoard HDF als deklaag voor hoog draagvermogen en stabiliteit van de oppervlakken.

### Berken-multiplexplaat




Extreem vormstabele fineerplaat met aantrekkelijk smal vlak voor interior toepassingen.

### Populier-fineerplaat



Van populier-sparrenhout vervaardigde fineerplaat, vochtbestendig verlijmd voor een bijzondere bestendigheid tegen luchtvochtigheid. Technische waarden volgens DIN EN 636.

### Compacte kunststofplaat wit



Homogeen wit doorgekleurde, massieve compacte kunststofkern, stootvast en vochtbestendig voor toepassingen met hoge belastingen.

### Compacte kunststofplaat zwart




Massieve, zwart gekleurde compacte kunststofkern, stootvast en vochtbestendig voor toepassingen met hoge belasting.


### Moeilijk ontvlambare compacte kunststof, zwart



Massieve, zwart gekleurde compacte kunststofkern, geschikt voor hoogbelaste toepassingen, die aan die onderhevig zijn aan eisen voor brandwerendheid.




### Minerale compacte plaat



Compacte kern uit primaire minerale bestanddelen met uitstekende stevigheidseigenschappen. Geschikt voor ruimtes die onderhevig zijn aan bijzonder strenge eisen voor brandbeveiliging.



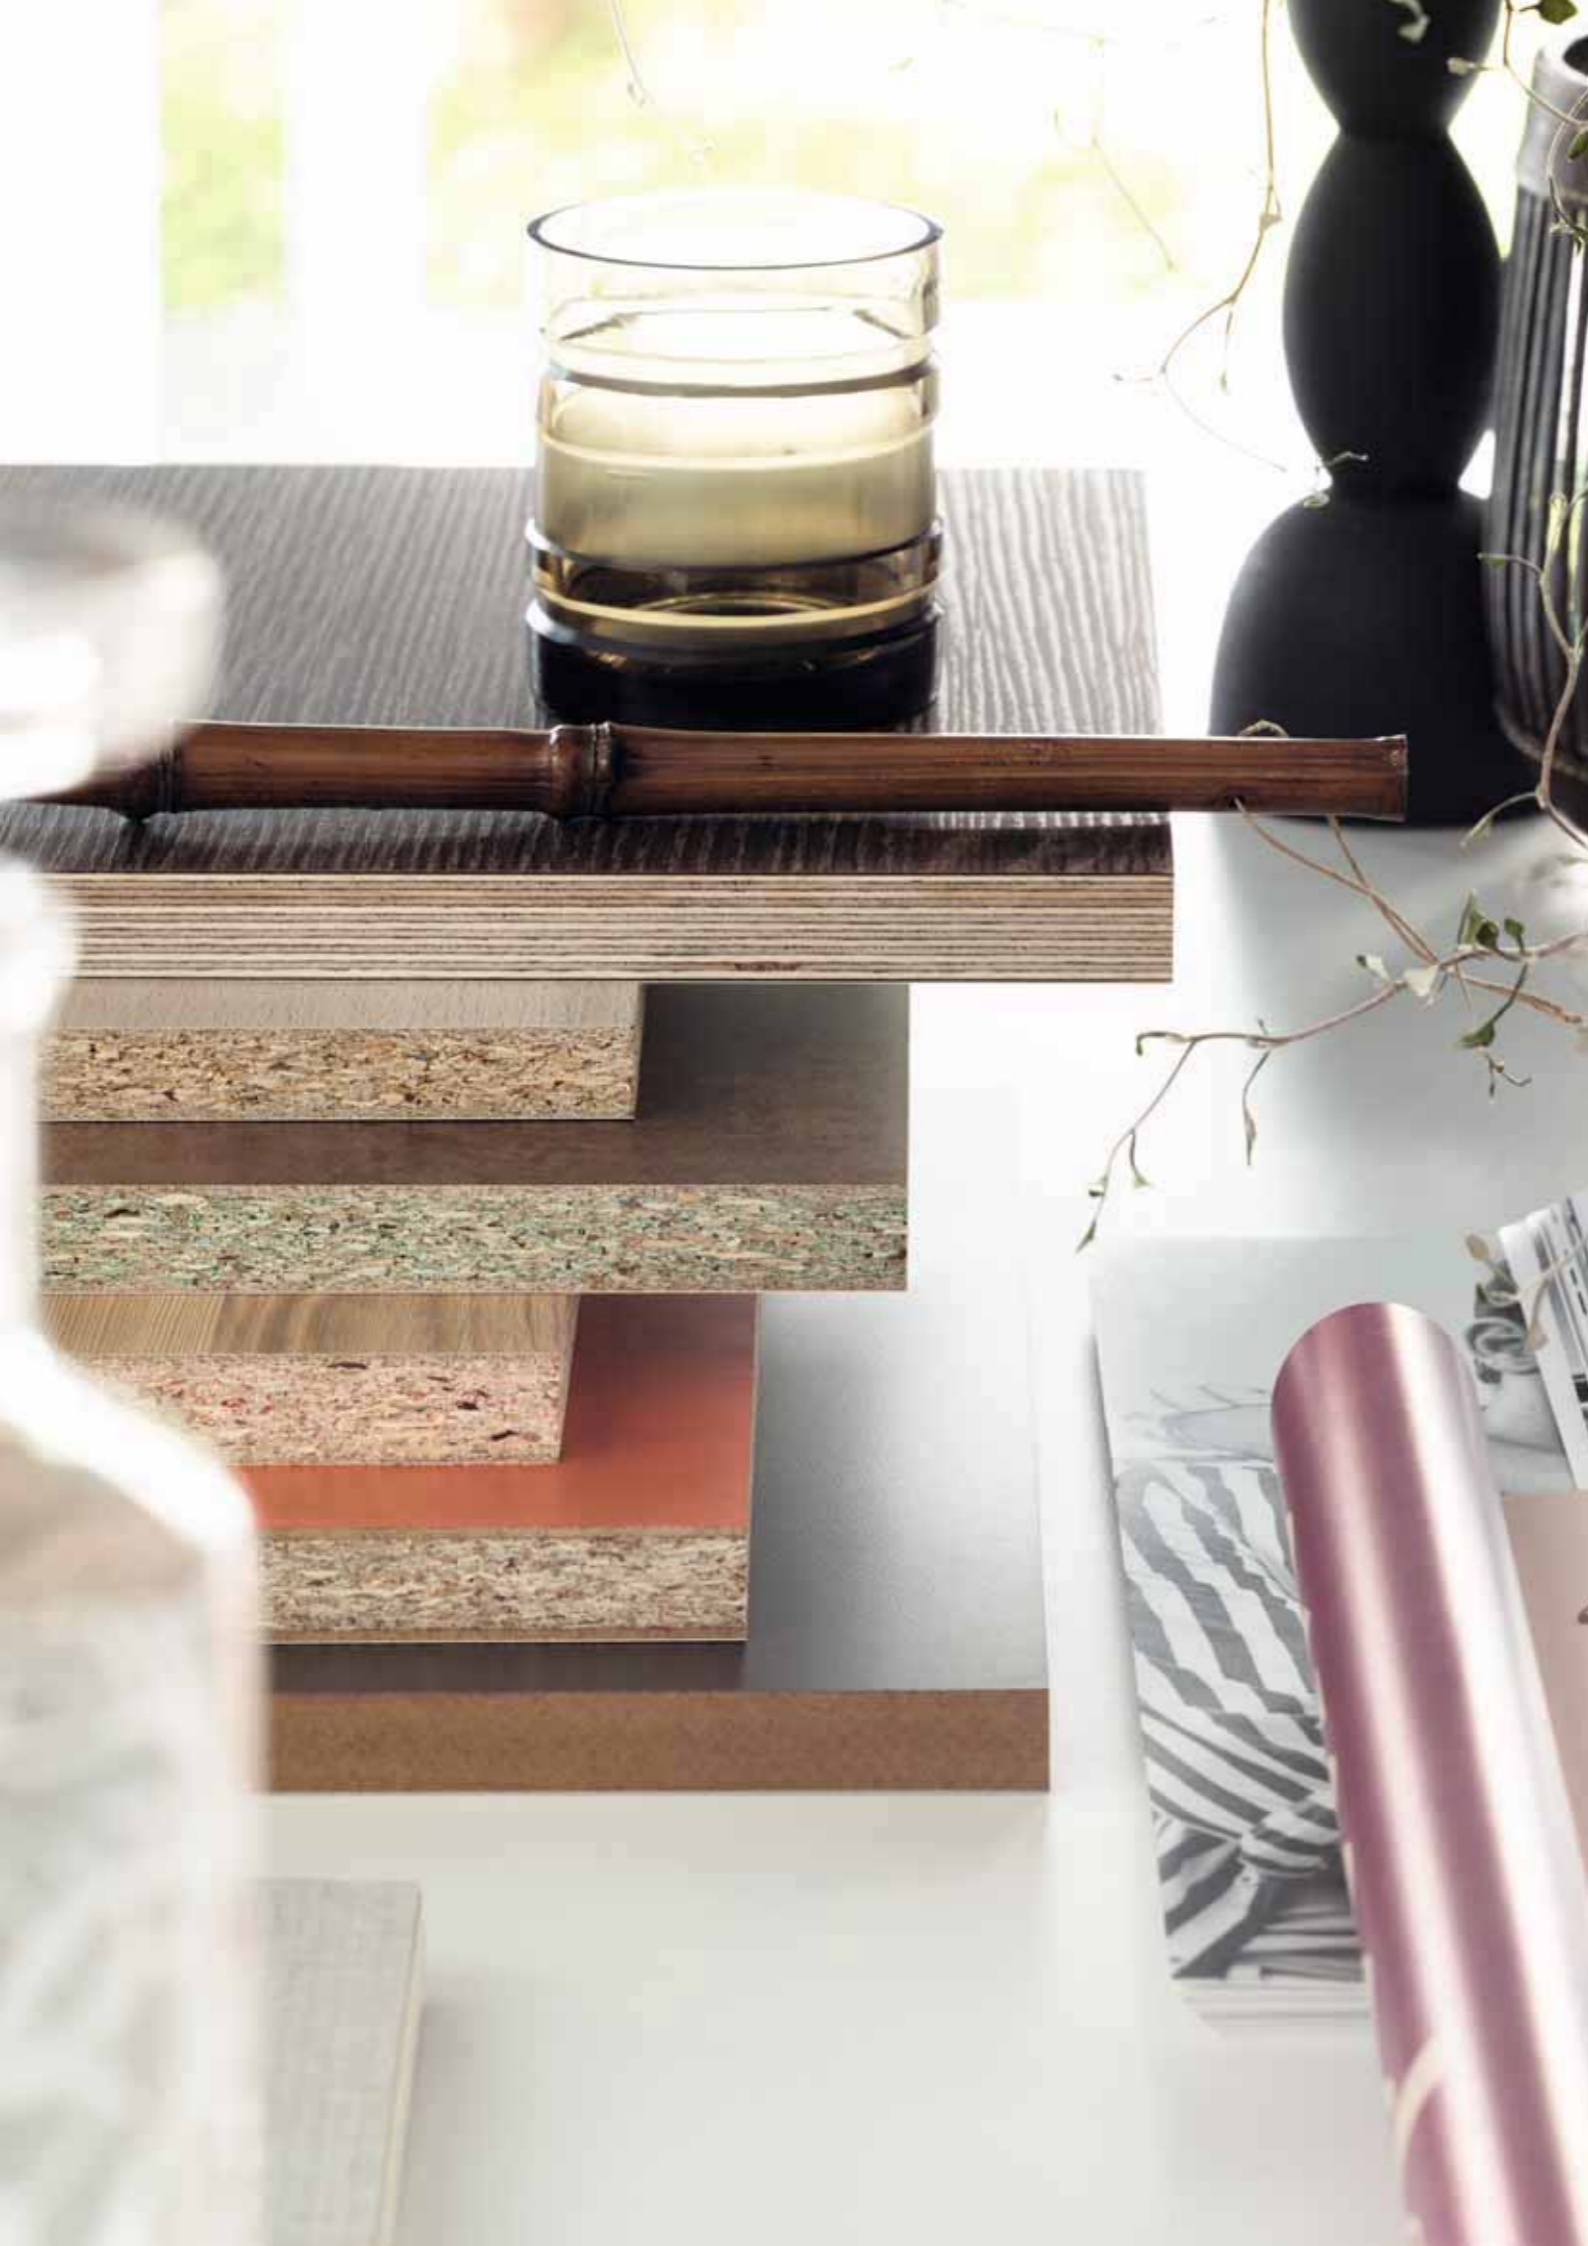

---

# DECORATIEVE PLATEN

- Voor iedere belasting de juiste plaat
- Van klassieke houtproducten tot brandbeveiligingsproducten en van lichte bouwplaten tot scheepsinrichting
- Omvangrijke DST-koppelingscollectie
- In gemelamineerd of met stevig Duropal HPL-oppervlak

Meer info vindt u in onze  
brochure "Brandbeveiliging"!



## BRANDBEVEILIGING VEILIGHEID DOOR PREVENTIE



Juist in openbare instellingen is het thema van brandbeveiliging in de bouw alom aanwezig: daar moeten bouwproducten afhankelijk van het toepassingsgebied moeilijk ontvlambaar of niet brandbaar zijn en geldige test- en bruikbaarheidsbewijzen hebben.

Met ons uitgebreide assortiment Brandbeveiliging bieden wij architecten en ontwerpers niet alleen zekerheid bij de planning, maar ook veelzijdige vormgevingsmogelijkheden. Want voor het decor-structuur-basisplaat-systeem (DST) van Pfeleiderer is de brandbeveiliging een belangrijk punt. Dat wil zeggen: al onze brandbeveiligingsproducten zijn met nagenoeg elk decor en iedere structuur uit het DST-systeem van Pfeleiderer verkrijgbaar.

Meer info vindt u in onze  
brochure "Individual"!

# INDIVIDUAL DE OPLOSSING VOOR CREATIEVE ONTWERPERS

Het idee van ons programma Pfeleiderer Individual: u maakt het design van uw eigen decor, wij realiseren het met behulp van de modernste digitale druktechnologie. Foto, illustratie, bedrijfslogo of levensmotto – alles is mogelijk, op ieder gewenst basismateriaal. Met Pfeleiderer Individual kent uw creativiteit geen grenzen.

Uw ontwerp kan op bijna elk gewenst basismateriaal verwezenlijkt worden, als hoogwaardige HPL of als DecoBoard gemelamineerd. En in elke oplage, al vanaf 1 stuks. Een nog meer decoratief effect wordt bereikt door te combineren met een passende structuur, van glanzend mat via mat tot aan de authentieke houtstructuur toe. Pfeleiderer Individual kan ook voor speciale eisen als vochtige ruimtes, dokterspraktijken of laboratoria geproduceerd worden.



1 Digitale motiefpresentatie prepareren

2 Motiefdruk creëren

3 Individual-HPL-platen productie



# SCHEEPSINRICHTING GECERTIFICEERDE VEILIGHEID OP ZEE

Meer info vindt u in onze brochure  
"Scheepsinrichting"!

Bij de scheepsinrichting en bij de renovatie van schepen gelden bijzonder hoge eisen. Pfeleiderer heeft de passende materialen in IMO-geteste kwaliteit, ook voor exclusieve projecten.

- Ideaal voor interieurinrichting en renovatie
- Er kan uit verschillende materialen gekozen worden
- Gecertificeerde veiligheid door IMO-bewijs
- Hoogwaardige oplossingen voor exclusieve projecten





# LICHTGEWICHT LICHTGEWICHT BOUWPLATEN VOOR ZEER HOGE EISEN

Meer info vindt u in onze  
brochure "Lichtgewicht"!

Lichtgewicht is niet alleen bij de vormgeving, maar vaak ook bij de keuze van het materiaal gewenst. Daarbij moet het materiaal tegelijkertijd een gering eigen gewicht en een hogedruksterkte hebben. Pfliederer lichtgewicht bouwplaten voldoen ook aan de hoogste eisen van kwaliteit, design en duurzaamheid, zoals bijvoorbeeld DecoBoard Balance, de spaanplaat van hout met gereduceerd gewicht en milieuvriendelijke eenjarige planten.

# MAGNETISCHE PLATEN

## HOGE AANTREKKINGSKRACHT



Perfekte magneet werking bij meubels, scheidingswanden en wandbekledingen: dankzij hun ferromagnetische inlays bieden Pfeiderer magnetische platen een hoge hechtsterkte, waarmee documenten etc. veilig verticaal blijven staan. De platen zijn toepasbaar op grote oppervlakken, ook bij totale ruimtehoogte, beschrijfbaar met krijt of geschikte markers en eenvoudig te reinigen.

Verkrijgbaar in het DST-systeem en perfect te combineren met aanvullende producten, zijn Pfeiderer magnetische platen uitermate geschikt voor designerichte oplossingen op kantoren, scholen, kinderdagverblijven, verzorgingsinrichtingen, openbare instellingen of in de winkel- en beursbouw.

# ESA TEGEN ELEKTROSTATISCHE LADING




Voor een ESD-compatibele werkplekopstelling: Pfliederer ESA-producten voorkomen op betrouwbare wijze elektrostatische lading in ESD-veiligheidszones, bijvoorbeeld op productie- en montagewerkplekken in de micro-elektronica, in laboratoria of meldposten.

Met behulp van de geleidende componenten worden tafels, meubels, scheidings-elementen en wanden veilig geaard, bestaande elektrostatische ladingen gecontroleerd afgeleid en de meestal door wrijvingselektriciteit veroorzaakte lading voorkomen. Zo kunnen elektrostatisch gevoelige bouwelementen zonder risico door elektrostatische ontlading of velden bediend worden.

## DECORATIEVE SPAANPLATEN

- Hoogwaardige gemelamineerde toplaag
- Verkrijgbaar in vele verschillende basismaterialen
- Omvangrijk decorprogramma
- Groot aantal aangeboden structuren
- Aanvullend diverse certificaten op aanvraag beschikbaar
- Voor veelzijdige toepassingen
- Meerlaagsopbouw op aanvraag

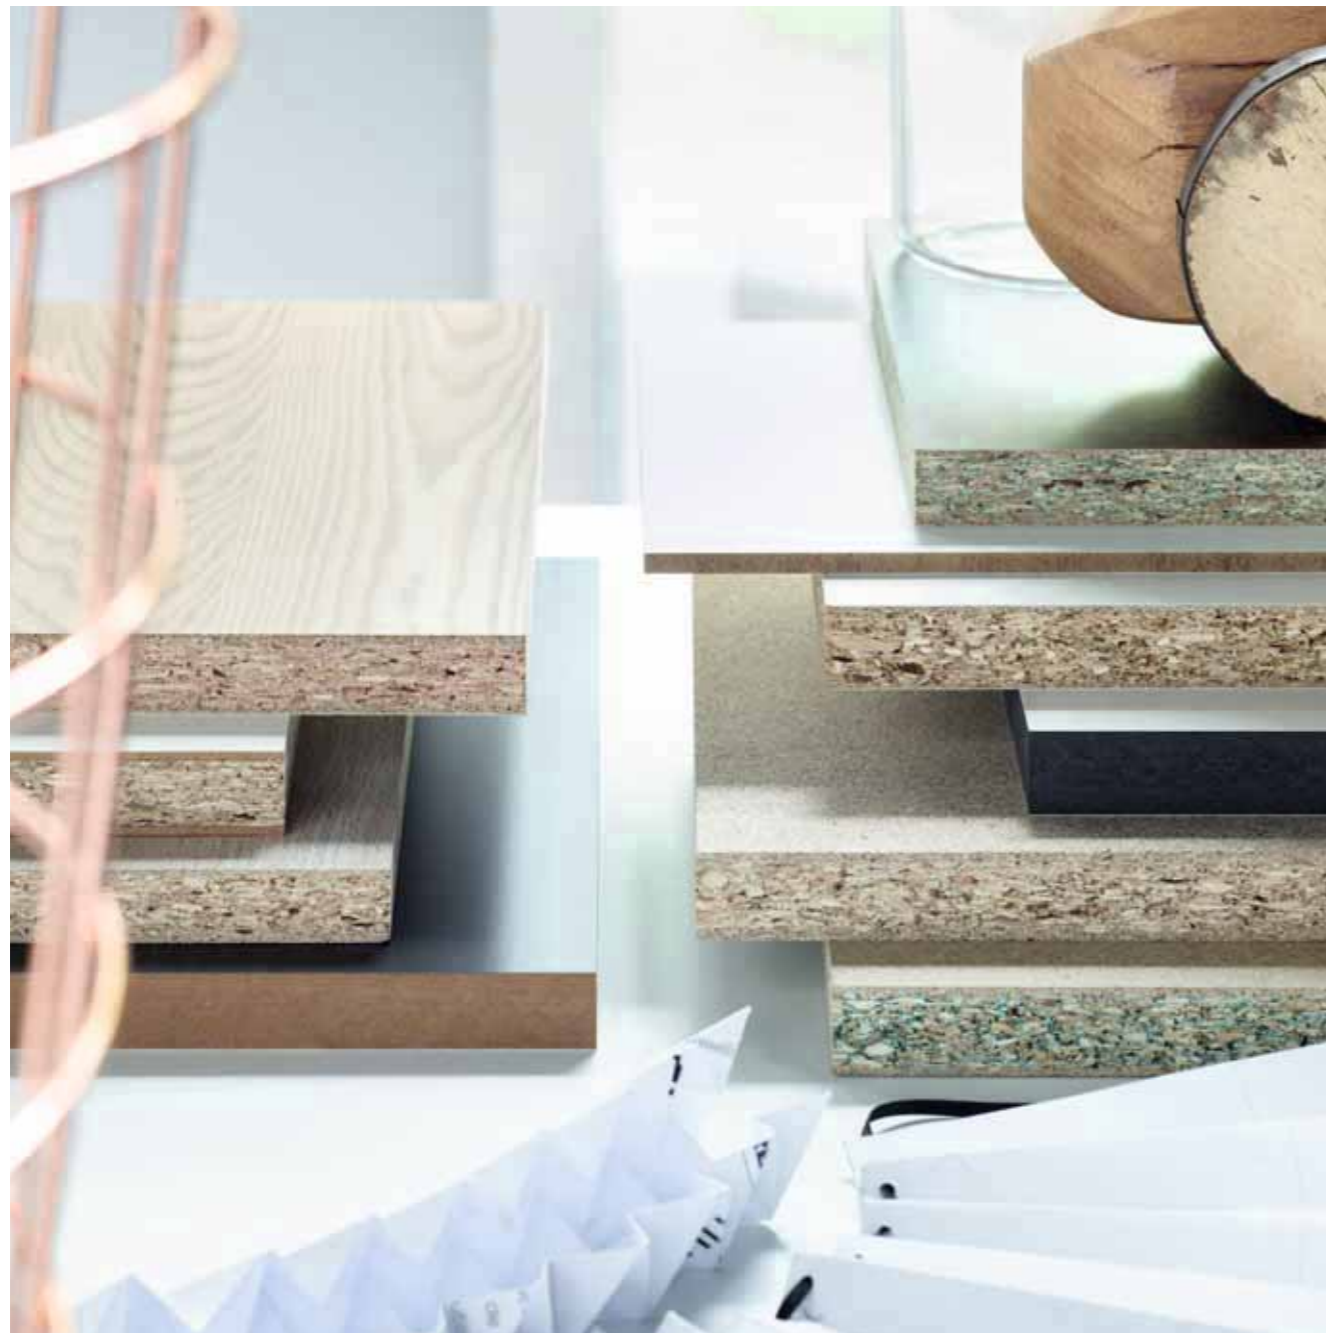

## DecoBoard Balance

Duurzaam ecologisch materiaal van hout en licht biomassagranulaat op basis van snel groeiende eenjarige planten, met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag.



Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
5.310 / 2.655	2.100	22 / 25 / 28 / 38	MP / RU / VV

Beschikbaar decorprogramma op aanvraag

### TOEPASSINGSGBIEDEN

In de interieurinrichting voor meubels en inbouwelementen, maar ook in de winkel- en beursbouw net als in de hotel- en scheepsinrichting, in het bijzonder wanneer ecologisch duurzame en materialen met gereduceerd gewicht nodig zijn.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN


Basismateriaal	BalanceBoard Duurzaam ecologisch materiaal van hout en licht biomassagranulaat op basis van snel groeiende eenjarige planten. Technische eigenschappen volgens het plaattype LP2.
Brandverloop	normaal ontvlambaar
Formaldehyde-emissieklasse	E1

### BalanceBoard is onderscheiden met:

- Innovatieprijs van de architectuurtijdschriften AIT en xia ("Speciale prijs duurzaamheid")
- Interzum Award 2011: Hoge productkwaliteit
- DesignPlus 2011 materialvision
- iF award product design 2012
- Woody Award van het Gesamtverband Deutscher Holzhandel (GD Holz): Innovatief product 2011

### BalanceBoard is genomineerd voor:

- Innovatieprijs innovatieve biomaterialen 2011
- German Design Award 2012 en 2013



Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)



## DecoBoard Balance HD

Duurzaam ecologisch materiaal van hout en licht biomassagranulaat op basis van snel groeiende eenjarige planten, met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag.



Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
5.310 / 2.655	2.100	16 / 19	MP / RU / VV

Beschikbaar decorprogramma op aanvraag

### TOEPASSINGSGBIEDEN

In de interieurinrichting voor meubels en inbouwelementen, maar ook in de winkel- en beursbouw net als in de hotel- en scheepsinrichting, in het bijzonder wanneer ecologisch duurzame en materialen met gereduceerd gewicht nodig zijn.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN


Basismateriaal	BalanceBoard HD Duurzaam ecologisch materiaal van hout en licht biomassagranulaat op basis van snel groeiende eenjarige planten. Technische eigenschappen met de EN 312-P2.
Brandverloop	normaal ontvlambaar
Formaldehyde-emissieklasse	E1

### BalanceBoard is onderscheiden met:

- Innovatieprijs van de architectuurtijdschriften AIT en xia ("Speciale prijs duurzaamheid")
- Interzum Award 2011: Hoge productkwaliteit
- DesignPlus 2011 materialvision
- iF award product design 2012
- Woody Award van het Gesamtverband Deutscher Holzhandel (GD Holz): innovatief product 2011

### BalanceBoard is genomineerd voor:

- Innovatieprijs innovatieve biomaterialen 2011
- German Design Award 2012 en 2013



Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## DecoBoard P2

Ureumharsgebonden houtspaانplaat, met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag.



Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
2.800	2.100	8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 32 / 38	AH / HG / LI* / LN** / ME* / ML* / MO / MP / RU / SM / VV
3.200	2.100	8 / 10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 30	MP / SM / VV
4.100	2.100	16 / 18 / 19	MP / SM
5.310 / 2.655	2.100	8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 32 / 38	FM / ML* / MO / MP / NW / RU / SM / VV
		50*	MP / SM** / VV
5.600 / 2.800	2.100	8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 32 / 38	AH / FM / LI* / LN** / ML* / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV


\*Beschikbaar decorprogramma op aanvraag  
\*\*Op aanvraag verkrijgbaar

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Frame- en frontkwaliteit voor de meubel-, winkel- en interieurinrichting.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaانplaat type P2 conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1 EPF-S / CARB2: Op aanvraag verkrijgbaar.



Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## DecoBoard Individual P2

Ureumharsgebonden houtspaanplaat met individuele digitale druk-motieven in een gemelamineerde toplaag. De voorzijde is naar wens bedrukt, de achterzijde is standaard wit.



Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
2.800	2.100	16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 32 / 38	AH / HG / MP / MO / SM / VV

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Individuele meubel- en inbouwelementen, wandbekledingen, scheidingselementen, met name verticaal te gebruiken. Met een creatieve interieurinrichting en voor zakelijk gebruik, bij beurzen en evenementen, in shops en stores, in gastronomie, hotels en cruiseschepen, in opleidings- en vrijetijdsinrichtingen, praktijken en klinieken. Het gebruik voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen wordt niet aanbevolen.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1



Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## DecoBoard Echt metaal P2

Ureumharsgebonden houtspaanplaat, met aan beide zijden echt aluminiumfolie in een gemelamineerde toplaag.



Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
2.800	2.100	16 / 18 / 19	HG / MP

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Uitsluitend voor verticaal gebruik in hoogwaardige interieurinrichting, winkel- en beursbouw, voor keuken- en woonmeubels. Echte aluminium oppervlakken zijn niet geschikt voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen.


### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1 EPF-S / CARB2: Op aanvraag verkrijgbaar.
Opmerking	Houd rekening met de in de lengte lopende zichtbare stootvoeg van echt metaalfolie (2 banen) bij ca. 1.380 mm alsmede de bruikbare lengte van minstens 2.780 mm. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk.

### DECORS



**M80000** (Alu 1) Echt Alu 1 edelstaal  
**M80001** (Alu 2) Echt Alu 2 nikkelkleur



Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## DecoBoard P2 UZ Blauwe Engel / F\*\*\*\*

Emissie-arme houtspaanplaat, met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag, onderscheiden met de Blauwe Engel.



Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
2.800	2.100	19	AH / HG / LI* / ML* / MO / MP / RU / SM / VV / ME*
5.310 / 2.655	2.100	8 / 10 / 16 / 18 / 19 / 25	FM / ML* / MO / MP / NW / RU / SM / VV
5.600 / 2.800	2.100	19	AH / FM / LI* / ML* / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV

\*Beschikbaar decorprogramma op aanvraag


### TOEPASSINGSGBIEDEN

Emissiegereduceerde totale oplossingen bij interieurinrichtingen en meubels in de particuliere alsook in de utiliteitssector, bijvoorbeeld in hotels, scholen, bureaus en directiegebouwen, in het bijzonder als materialen met bijzonder gering emissiepotentieel nodig zijn.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	ClassicBoard P2 UZ Blauwe Engel / F**** Emissie-arme houtspaanplaat type P2 conform DIN EN 312, onderscheiden met de Blauwe Engel, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1 Blauwe Engel UZ 76 / F****

Blauwe Engel = Duitse ecolabel Blauer Engel UZ 76



Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## DecoBoard Individual P2 UZ Blauwe Engel / F\*\*\*\*

Emissie-arme houtspaanplaat met individuele digitale druk-motieven, in een gemelamineerde toplaag, onderscheiden met de Blauwe Engel. De voorzijde is naar wens bedrukt, de achterzijde is standaard wit.



Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
2.800	2.100	19	AH / HG / MO / MP / SM / VV

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Individuele meubels en inbouwelementen, wandbekledingen, scheidings-elementen met een creatieve interieurinrichting en voor zakelijk gebruik, bij beurzen en evenementen, in shops en stores, in gastronomie, hotels en cruiseschepen, in opleidings- en vrijetijdsinrichtingen, praktijken en klinieken en tal van andere toepassingen, in het bijzonder als materialen met bijzonder gering emissiepotentieel nodig zijn. Het gebruik voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen wordt niet aanbevolen.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	ClassicBoard P2 UZ Blauwe Engel / F**** Emissie-arme houtspaanplaat type P2 conform DIN EN 312, onderscheiden met de Blauwe Engel, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1 Blauwe Engel UZ 76 / F****

Blauwe Engel = Duitse ecolabel Blauer Engel UZ 76



Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## DecoBoard Living P2

Formaldehydevrij verlijmde houtspaanplaat, met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag.



Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
5.310 / 2.655	2.100	16 / 19	MP / VV


### TOEPASSINGSGBIEDEN

Voor emissie-arme toepassingen bij interieurinrichtingen en meubels in de particuliere en utiliteitssector, zoals bijvoorbeeld in scholen, kantoren en directiegebouwen. In het bijzonder geschikt voor objecten, die volgens het LEED-model gewaardeerd en gecertificeerd worden.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	LivingBoard P2 Formaldehydevrij verlijmde houtspaanplaat type P2 conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1 Blauwe Engel UZ 76 – formaldehydevrije verlijming

Blauwe Engel = Duitse ecolabel Blauer Engel UZ 76

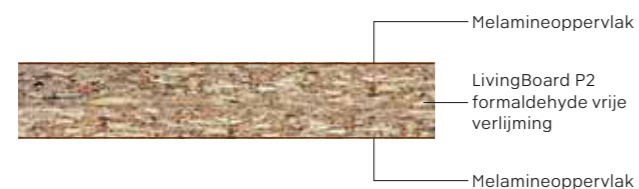

Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## DecoBoard Pyroex

Moeilijk ontvlambare houtspaanplaat, met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag.



Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
2.800	2.100	16 / 19	AH / HG / LI* / ME* / ML
5.600 / 2.800	2.100	16 / 19	AH / FM / LI* / ML* / NW / SX
5.310 / 2.655	2.100	10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38	FM / MO / MP / RU / SM / VV


\*Beschikbaar decorprogramma op aanvraag

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Preventieve brandwerendheid in de decoratieve sector. In de interieurinrichting voor wand- en plafondbekledingen, inbouwelementen, ruimteverdelers en meubels, in industriële en directiegebouwen, scholen, sport- en feestzalen, hotels en verzorgingsinstellingen.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	PremiumBoard Pyroex Moeilijk ontvlambare houtspaanplaat, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes, die aan verhoogde eisen van het brandverloop onderhevig zijn.
Brandverloop	moeilijk ontvlambaar B-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1

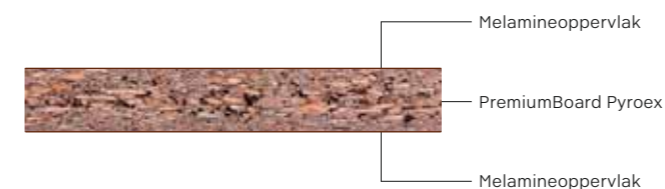

Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)



## DecoBoard Individual Pyroex

Moeilijk ontvlambare houtspaانplaat met individuele digitale druk-motieven in een gemelamineerde toplaag. De voorzijde is naar wens bedrukt, de achterzijde is standaard wit.




Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
2.800	2.100	16 / 19	AH / HG / MO / MP / SM / VV

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Preventieve brandwerendheid bij individuele meubels en inbouwelementen, wandbekledingen, scheidingselementen met een creatieve interieurinrichting en voor zakelijk gebruik, bij beurzen en evenementen, in shops en stores, in gastronomie, hotels en cruiseschepen, in opleidings- en vrijetijdsinrichtingen, praktijken en klinieken en tal van andere toepassingen. Het gebruik voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen wordt niet aanbevolen.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	PremiumBoard Pyroex Moeilijk ontvlambare houtspaانplaat, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes, die aan verhoogde eisen van het brandverloop onderhevig zijn.
Brandverloop	moeilijk ontvlambaar C-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1

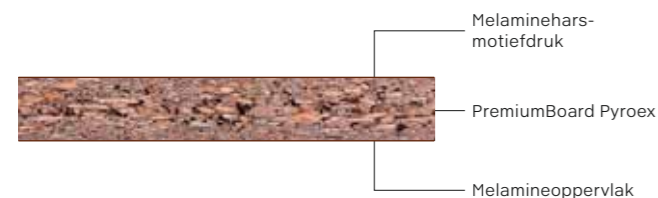

Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## DecoBoard P2 ESA

Elektrostatisch afleidende houtspaانplaat, met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag.



Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
2.800 / 5.600	2.100	19 / 25 / 28,4 / 38	MP / VV

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Overal waar de elektrostatische oplading voorkomen moet worden, zijn de producten van onze ESA-systemen onontbeerlijk. De geleidende bestanddelen zorgen voor een veilige en simpele aardingsmogelijkheid van meubels, scheidingselementen en wanden op werkplekken in de micro-elektronica, in laboratoria of meldposten.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN


Basismateriaal	PremiumBoard P2 ESA Elektrostatisch afleidende houtspaانplaat type P2 conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Overgangsweerstand R <sub>0</sub>	1 x 10 <sup>4</sup> –1 x 10 <sup>9</sup> ohm (EN 61340-5-1) droog gemeten, meetspanning 100VDC, cilindrische elektrode, 20–30 °C en 20–50 % rel. luchtvochtigheid (96 h geconditioneerd)

### ESA-DECORS



**W10140** (Span 140) Industrie wit  
**U12188** (U1188) Lichtgrijs


Overige decors op aanvraag

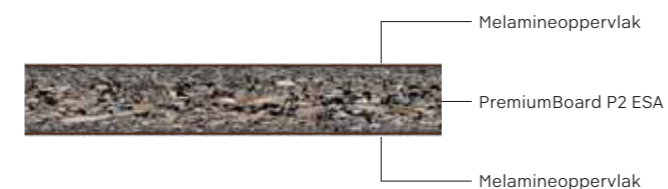

Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## DecoBoard P3

Gemelamineerde houtspaanplaat met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag voor de vochtige ruimtes.



Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
2.800	2.100	10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38	AH / HG / LI* / ME* / ML* / MO / MP / RU / SM / VV
5.600 / 2.800	2.100	10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38	AH / FM / LI* / ML* / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV


\*Beschikbaar decorprogramma op aanvraag

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Frame- en frontkwaliteit voor de meubel-, winkel- en interieurinrichting. In het bijzonder in ruimtes met verhoogde eisen aan de vochtbestendigheid, zoals bijvoorbeeld bij badmeubels.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	ClassicBoard P3 Melanineharsgebonden houtspaanplaat type P3 conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige ruimtes.
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1



Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## DecoBoard Individual P3

Gemelamineerde houtspaanplaat met individuele digitale druk-motieven in een gemelamineerde toplaag voor de vochtige ruimtes. De voorzijde is naar wens bedrukt, de achterzijde is standaard wit.



Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
2.800	2.100	16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38	AH / HG / MO / MP / SM / VV

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Individuele meubels en inbouwelementen, wandbekledingen, scheidings-elementen met een creatieve interieurinrichting en voor zakelijk gebruik, bij beurzen en evenementen, in shops en stores, in gastronomie, hotels en cruiseschepen, in opleidings- en vrijetijdsinrichtingen, praktijken en klinieken en tal van andere toepassingen met verhoogde eisen aan de vochtbestendigheid. Het gebruik voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen wordt niet aanbevolen.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	ClassicBoard P3 Gemelamineerde houtspaanplaat type P3 conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige ruimtes.
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1



Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## DecoBoard MDF plus

Vezelplaat met gemiddelde dichtheid en een homogene opbouw en aan beide zijden voorzien van een decoratieve- gemelamineerde toplaag.



Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
2.800	2.100	8 / 10 / 12 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38	AH / HG / LI* / ME* / ML* / MO / MP / RU / SM / VV
5.600 / 2.800	2.100	8 / 10 / 12 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38	AH / FM / LI* / LN** / ML* / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV


\*Beschikbaar decorprogramma op aanvraag  
\*\*Op aanvraag verkrijgbaar

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Fronten, frames, tafelbladen, winkelbouw en interieurinrichting met verhoogde eisen van de kwaliteit aan de kanten: profileerbaar en lakbaar.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	StyleBoard MDF plus Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) conform DIN EN 622-5, met homogene opbouw.
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1 EPF-S / CARB2: Op aanvraag verkrijgbaar.

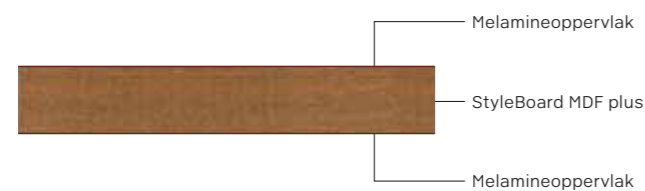

Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## DecoBoard Individual MDF plus

Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) met individuele digitale druk-motieven in een gemelamineerde toplaag. De voorzijde is naar wens bedrukt, de achterzijde is standaard wit.




Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
2.800	2.100	16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38	AH / HG / MO / MP / SM / VV

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Individuele meubels en inbouwelementen, wandbekledingen, scheidings-elementen met een creatieve interieurinrichting en voor zakelijk gebruik, bij beurzen en evenementen, in shops en stores, in gastronomie, hotels en cruiseschepen, in opleidings- en vrijetijdsinrichtingen, praktijken en klinieken en tal van andere toepassingen met verhoogde eisen aan de stabiliteit van de oppervlakken of de kwaliteit van de kanten. Het gebruik voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen wordt niet aanbevolen.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	StyleBoard MDF plus Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) conform DIN EN 622-5, met homogene opbouw.
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1 EPF-S / CARB2: Op aanvraag verkrijgbaar.

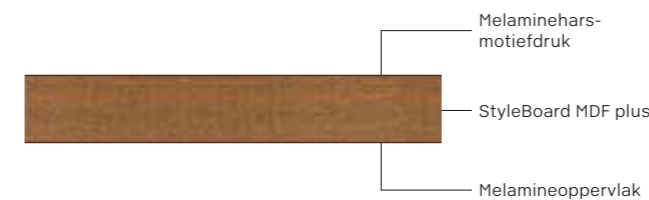

Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## DecoBoard MDF zwart

Decoratief door-en door gekleurde zwarte vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) en homogene opbouw en met aan beide zijden een decoratieve- gemelamineerde toplaag.



Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
2.800	2.100	16 / 19 / 25	AH / HG / LI* / ME* / ML* / MO / MP / RU / SM / VV
5.600 / 2.800	2.100	10 / 16 / 19 / 25	AH / FM / LI* / ML* / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV


\*Beschikbaar decorprogramma op aanvraag

### TOEPASSINGSGEBIEDEN

Toepassingen voor decoratieve open randoplossingen, bijv. frames, tafelbladen, winkel- en interieurinrichting, beursbouw.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	StyleBoard MDF zwart Decoratief door-en door gekleurde zwarte vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) conform DIN EN 622-5, met homogene opbouw.
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1



Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## DecoBoard Individual MDF zwart

Decoratief door-en door gekleurde zwarte vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) met individuele digitale druk-motieven in een gemelamineerde toplaag. De voorzijde is naar wens bedrukt, de achterzijde is standaard wit.




Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
2.800	2.100	16 / 19 / 25	AH / HG / MO / MP / SM / VV

### TOEPASSINGSGEBIEDEN

Individuele meubel- en inbouwelementen, wandbekledingen, scheidingselementen met een creatieve interieurinrichting en voor zakelijk gebruik, bij beurzen en evenementen, in shops en stores, in gastronomie, hotels en cruiseschepen, in opleidings- en vrijetijdsinrichtingen, praktijken en klinieken en tal van andere toepassingen met open randoplossingen en verhoogde eisen aan de stabiliteit van de oppervlakken. Het gebruik voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen wordt niet aanbevolen.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN


Basismateriaal	StyleBoard MDF zwart Decoratief door-en door gekleurde zwarte vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) conform DIN EN 622-5, met homogene opbouw.
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1

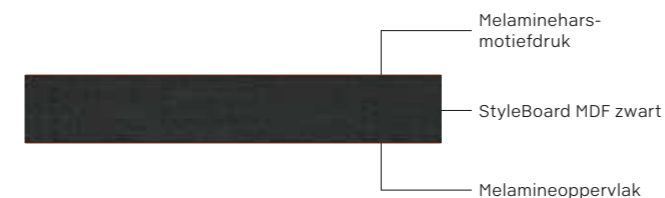

Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## DecoBoard MDF Pyroex

Moeilijk ontvlambare, vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) en een homogene opbouw en met aan beide zijden een decoratieve- gemelamineerde toplaag.



Formaat in mm			Dikte	Structuren
Lengte	Breedte			
5.600 / 2.800	2.100		16 / 19	AH / FM / LI* / ML* / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV


\*Beschikbaar decorprogramma op aanvraag

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Overal waar hoge eisen aan het brandverloop – moeilijk ontvlambaar – en aan de kwaliteit van de kanten – profileerbaar en lakbaar – worden gesteld, bijv. bij meubels en rekken in de winkelbouw en interieurinrichting.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	StyleBoard MDF Pyroex Moeilijk ontvlambare, vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) conform DIN EN 622-5, en homogene opbouw.
Brandverloop	moeilijk ontvlambaar C-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1 CARB2: Op aanvraag verkrijgbaar.

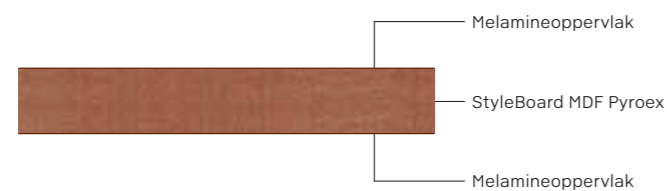

Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## DecoBoard HDF

Dunne vezelplaat met hoge dichtheid en homogene opbouw, goede slijtvastheid en aan beide zijden decoratieve-gemelamineerde toplaag



Formaat in mm			Dikte	Structuren
Lengte	Breedte			
2.800	2.100		3 / 5	AH / HG / LI* / ML* / ME* / MO / MP / RU / SM / VV


\*Beschikbaar decorprogramma op aanvraag

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Achterwanden, schuifladenbodems, afschermingen, scheidingswanden in beurs- en winkelbouw, interieurinrichting, caravan- en voertuigbouw.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	StyleBoard HDF dun Vezelplaat met een hoge dichtheid en homogene opbouw.
Brandverloop	normaal ontvlambaar
Formaldehyde-emissieklasse	E1

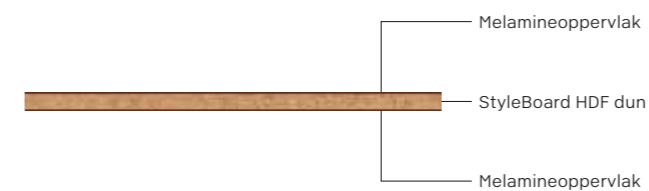

Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## DecoBoard HDF gelakt

Hoogwaardige vezelplaat met een hoge dichtheid met eenzijdig gelakt oppervlak.

Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
2.850	2.070	2,5 / 3 / 4 / 5	gelakt (eenzijdig of aan beide zijden) / ZO

\* Overige diktes, formaten, decors, structuren en veredelingen op aanvraag

### TOEPASSINGSGEBIEDEN

Achterwanden, schuifladenbodems, afschermingen, scheidingswanden in beurs- en winkelbouw, interieurinrichting, caravan- en voertuigbouw.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	StyleBoard HDF dun Vezelplaat met een hoge dichtheid met homogene opbouw en goede stabiliteit.
Brandverloop	normaal ontvlambaar – met inachtneming van de eisen conform EN 13986
Formaldehyde-emissieklasse	E1

### Het nieuwe DecoBoard.

De combinatie van ervaring en innovatie.

#### Beproefde kwaliteit:

- Hoogwaardige druk
- Hoogwaardige UV-lak
- Hoogwaardig basismateriaal
- Hoge competentie in design

#### Nieuw:

- Groter kleurenbereik voor meer decors en geoptimaliseerde druk
- Meer lakvarianten en structuren mogelijk
- Verdere veredeling door boren en zagen van het door u gewenste formaat
- Optimale geschuurde plaat kwaliteit
- Geschuurd platenoppervlak mogelijk
- Vouwbare achterwand mogelijk



Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)



Decornaam	Decor	Structuur	Decornaam	Decor	Structuur
<b>U16024</b> Congo	D1192	ZO	<b>R41024</b> Perenboom	D4966	ZO
<b>U12141</b> Grafiet	D1258	ZO	<b>R42039</b> Kersenhout	D4968	ZO
<b>U16038</b> Beige	D1313	ZO	<b>R27047</b> Esdoorn	D5703	ZO
<b>U16033</b> Zandgreige	D1343	ZO	<b>R24057</b> Iconic Beech	D5838	ZO
<b>U12122</b> Grijs	D2101	ZO	<b>R35002</b> Berken	D5757	ZO
<b>U12123</b> Grafiet	D2102	ZO	<b>R24079</b> Beuken	D5313	ZO
<b>W10250</b> Wit	D2201	ZO	<b>R36022</b> Elzenhout	D4607	ZO
<b>U12153</b> Zwart	D2300	ZO	<b>R22234</b> Olm truffel	D4143	ZO
<b>R50071</b> Wengé	D4121	ZO	<b>R30112</b> Notenboom	D4838	ZO
<b>R20191</b> Sonoma eiken	D4136	ZO	<b>R30113</b> Notenboom donker	D4843	ZO
<b>R20199</b> Eiken bruin	D4220	ZO	<b>R22236</b> Eiken taupe	D4145	ZO
<b>R20203</b> Eik donker	D4224	ZO	<b>R22237</b> Eiken grafiet	D4146	ZO
<b>R20202</b> Lindberg eiken	D4223	ZO	<b>R22235</b> Eiken mokka	D4144	ZO
<b>R20224</b> Bordeaux eiken	D4414	ZO	<b>R22246</b> Sonoma eiken truffel	D4131	ZO
<b>R55045</b> Pinie Navarra	D4524	ZO	<b>R22238</b> Eiken klassiek	D4147	ZO

Overige decors op aanvraag mogelijk

ZO gelakt zonder structuur

Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## DecoBoard MFP Hybrid

Combinatie van een houtspaانplaat (MFP) als middenlaag en aan beide zijden bekleed met een dunne vezelplaat met hoge dichtheid (HDF) als deklaag met aan beide zijden decoratieve gemelamineerde toplaag.



Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
5.600 / 2.800	2.100	16 / 19 / 22 / 25	AH / FM / LI* / ML* / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV


\*Beschikbaar decorprogramma op aanvraag

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting, bouw van podia en coulissen, stellingsystemen, meubels, meubelinlegplanken, dubbele bodems.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	PremiumBoard MFP Hybrid Combinatie van PremiumBoard MFP als middenlaag en aan beide zijden bekleed met een StyleBoard HDF als deklaag voor hoog draagvermogen en stabiliteit van de oppervlakken, geschikt voor het gebruik in droge ruimtes. De hechting tussen MFP en HDF vindt plaats met behulp van PVAc-lijm (D4-lijm). Deze hybride vezelplaat is op grond van zijn isotrope buigvastheid, zijn zeer hoge schroefuittreksterkte en zijn goede maatvastheid vooral geschikt voor toepassingen, waarbij het aankomt op stabiliteit en belastbaarheid.
Brandverloop	normaal ontvlambaar
Formaldehyde-emissieklasse	E1

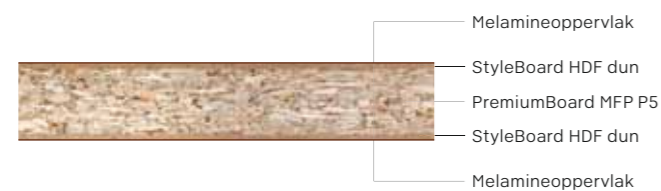

Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## DecoBoard RH P2

Ureumharsgebonden houtspaانplaat, eenzijdig in antislip uitvoering, aan de achterzijde met een gemelamineerde toplaag.



Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
2.750	2.050	16	Achterzijde: SM


Beschikbaar decorprogramma op aanvraag

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Overal waar het schuiven van objecten verminderd moet worden en er tegelijkertijd een decoratief effect wordt verlangd. Bijvoorbeeld bodems voor schuifladen en uittrekbare delen, planken voor de caravan- en scheepsbouw, carrousels voor pannen.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaانplaat type P2 conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1

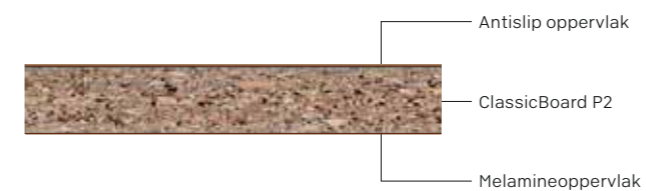

Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## DecoBoard MDF basic

Vezelplaat met gemiddelde dichtheid en homogene opbouw en met aan beide zijden decoratieve-gemelamineerde toplaag.



Formaat in mm			Dikte	Structuren
Lengte	Breedte			
5.600 / 2.800	2.100		10 / 12 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22	LN* / MO / MP / RU / SM / VV


\*Op aanvraag verkrijgbaar

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Fronten, frames, tafelbladen, winkelbouw en interieurinrichting.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	StyleBoard MDF basis Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) conform DIN EN 622-5, en homogene opbouw.
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1 EPF-S / CARB2: Op aanvraag verkrijgbaar.

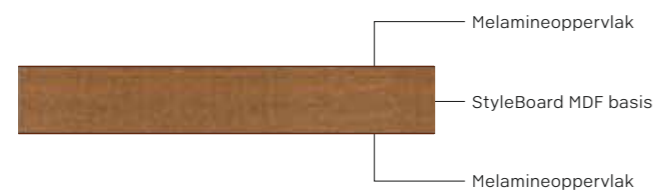

Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## HOGEDRUKKUNSTSTOFPLATEN (HPL) EN HPL-COMPACT

- Hoogwaardige en robuuste hogedrukkunststofplaten (HPL)
- Zelfdragende compacte kunststof platen
- Hygiënisch, makkelijk te onderhouden, geschikt voor levensmiddelen
- Ideaal voor toepassingsgebieden waar hoge eisen aan belasting gesteld worden





## Duropal-HPL

Decoratieve hogedrukkunststofplaat in postforming-kwaliteit met classificatie HGP / VGP conform EN 438-3 met slijtvast melamineharsoppervlak en geschuurde achterzijde.



Formaat in mm		Dikte	Structuren
Lengte	Breedte		
2.350	1.050 / 1.300	0,8	CT / FG / ML / MO / MP / RT / SM / TC / VV / XM
2.800	2.070	0,6	AH / LI / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
		0,8 / 1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
3.050	1.300	0,8	CT / FG / ML / MO / MP / RT / SM / TC / VV / XM
4.100	1.300	0,5	CT / FG / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV
		0,6	CT / FG / HS / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV / XM
		0,8	CT / FG / HG / HS / LL / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV / XM
5.300	1.300	0,6 / 0,8	CT / FG / ML / MO / MP / RT / SM / TC / VV / XM
		1,2	FG / ML / MO / MP / SM / TC / VV
5.600	2.070	0,6	AH / LI / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
		0,8 / 1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Oppervlaktmateriaal voor hoogwaardige keuken- en kantoormeubels, voor wanden en deuren, meubels en inbouwelementen in verkoop- en vrijetijdsinrichtingen, gastronomie, in directiegebouwen, kleuterscholen, scholen, sanitaire, klinische of laboratoriumbereiken specifiek, wanneer bijzondere eisen aan de robuustheid, onderhoudsvriendelijkheid en hygiëne worden gesteld.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Productnorm	EN 438-3
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT 2003/593/EG)
Optie / Op aanvraag	Ook in antibacteriële kwaliteit – met Duropal microPLUS® (bij breedte 1.300 mm).

Melaminehars-  
decorpapier


Cellulosebanen geïm-  
pregneerd met harsen,  
achterzijde geschuurd



Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## Duropal-HPL Metallic

Decoratieve hogedrukkunststofplaat in postforming-kwaliteit met bijzonder optisch metallic effect door parelmoerpigmenten. De achterzijde is verlijmbaar geschuurd.

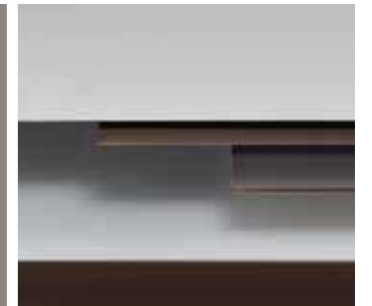

Formaat in mm		Dikte	Structuren
Lengte	Breedte		
2.800	2.070	0,6	AH / LI / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
		0,8 / 1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
4.100	1.300	0,5	CT / FG / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV
		0,6	CT / FG / HS / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV / XM
		0,8	CT / FG / HG / HS / LL / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV / XM
5.600	2.070	0,6	AH / LI / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
		0,8 / 1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Oppervlaktmateriaal voor hoogwaardige keuken- en bureaumeubels, voor wanden, meubels en inbouwelementen in verkoop- en vrijetijdsinrichtingen, gastronomie, in directiegebouwen, kleuterscholen, scholen, woon- en verzorgingsinstellingen. Metallic oppervlakken zijn uitsluitend geschikt voor verticale toepassingen met bijzondere designvereisten. Het gebruik voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen wordt niet aanbevolen.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Productnorm	met EN 438-8
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Optie / Op aanvraag	Ook in antibacteriële kwaliteit – met Duropal microPLUS® (bij breedte 1.300 mm).

Melaminehars-  
decorpapier

Cellulosebanen geïm-  
pregneerd met harsen,  
achterzijde geschuurd




Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)


## Duropal-HPL Design-Overlay

Decoratieve hogedrukkunststofplaat in postforming-kwaliteit met classificatie VGP conform EN 438-3 met slijtvast melamineharsoppervlak en geschuurde achterzijde.

Door de combinatie van twee bedrukte overlays met geselecteerde uni kleuren ontstaat er een serie monochrome, grootvlakkige grafische decors. De serie "Painted Wood" laat de filigrane uitstraling van gelakt, gebarsten hout zien, maar ook "Loop" die levendige en elegante accenten creëert.

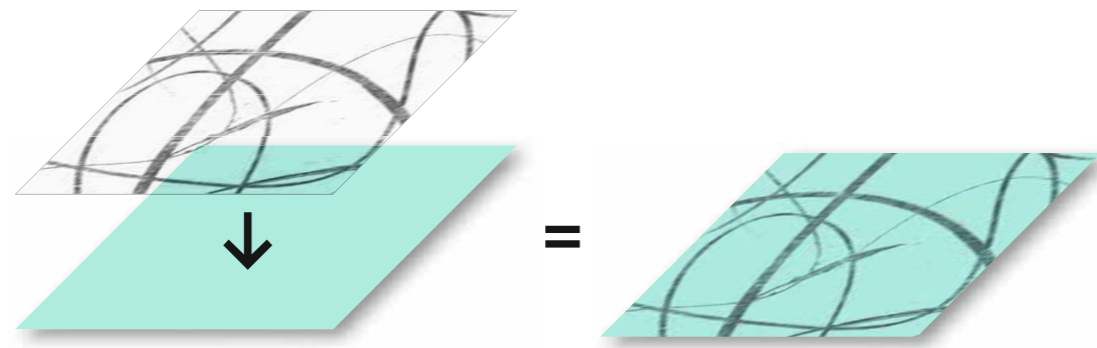

### DUROPAL-HPL DESIGN-OVERLAY COLLECTIE

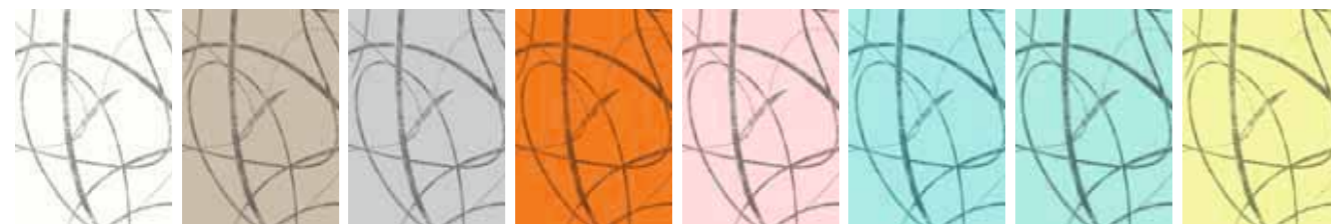

**F73052** Loop Wit  
**F73053** Loop Kasjmier  
**F73054** Loop Grijs  
**F73055** Loop Oranje  
**F73056** Loop Mimosa  
**F73057** Loop Patras  
**F73058** Loop Hudson  
**F73059** Loop Lelie



**F73060** Painted Wood Wit  
**F73061** Painted Wood Kasjmier  
**F73062** Painted Wood Grijs  
**F73063** Painted Wood Oranje  
**F73064** Painted Wood Mimosa  
**F73065** Painted Wood Patras  
**F73066** Painted Wood Hudson  
**F73067** Painted Wood Lelie

Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)



Formaat in mm		Dikte	Structuren
Lengte	Breedte		
4.100	1.300	0,8	VV


#### TOEPASSINGSGBIEDEN

Oppervlaktemateriaal voor hoogwaardige meubels, wanden, deuren en inbouwelementen in verkoop- en vrijetijdsinrichtingen, kleuterscholen, scholen en sanitaire bereiken specifiek, wanneer bijzondere eisen aan de robuustheid, onderhoudsvriendelijkheid en hygiëne worden gesteld.

#### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Productnorm	EN 438-3
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Optie / Op aanvraag	Ook in antibacteriële kwaliteit – met Duropal microPLUS® (bij breedte 1.300 mm).

<b>U11026</b> + Loop	=	<b>F73052</b> Loop Wit	<b>U11026</b> + Painted Wood	=	<b>F73060</b> Painted Wood Wit
<b>U12168</b> + Loop	=	<b>F73053</b> Loop Kasjmier	<b>U12168</b> + Painted Wood	=	<b>F73061</b> Painted Wood Kashmir
<b>U12188</b> + Loop	=	<b>F73054</b> Loop Grijs	<b>U12188</b> + Painted Wood	=	<b>F73062</b> Painted Wood Grijs
<b>U16010</b> + Loop	=	<b>F73055</b> Loop Oranje	<b>U16010</b> + Painted Wood	=	<b>F73063</b> Painted Wood Oranje
<b>U17013</b> + Loop	=	<b>F73056</b> Loop Mimosa	<b>U17013</b> + Painted Wood	=	<b>F73064</b> Painted Wood Mimosa
<b>U18500</b> + Loop	=	<b>F73057</b> Loop Patras	<b>U18500</b> + Painted Wood	=	<b>F73065</b> Painted Wood Patras
<b>U18504</b> + Loop	=	<b>F73058</b> Loop Hudson	<b>U18504</b> + Painted Wood	=	<b>F73066</b> Painted Wood Hudson
<b>U19506</b> + Loop	=	<b>F73059</b> Loop Lelie	<b>U19506</b> + Painted Wood	=	<b>F73067</b> Painted Wood Lelie

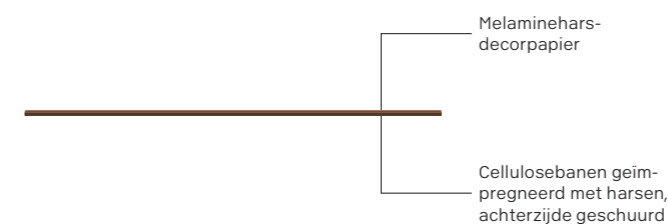

Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)



## Duropal-HPL Individual

Met individuele digitale druk-motieven vormgegeven hogedrukkunststofplaat in standaard kwaliteit. De achterzijde is verlijmbaar geschuurd.




Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
2.800	2.070	1,2	HG / MP / SM / VV

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Slijtvast oppervlaktemateriaal voor creatief meubeldesign en de interieurinrichting van shops en stores, cafés en bistro's, opleidings- en vrijetijdsinrichtingen, dokterspraktijken en klinieken. Het materiaal is niet geschikt voor een langdurig gebruik buiten.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN


Productnorm	met EN 438-3
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)

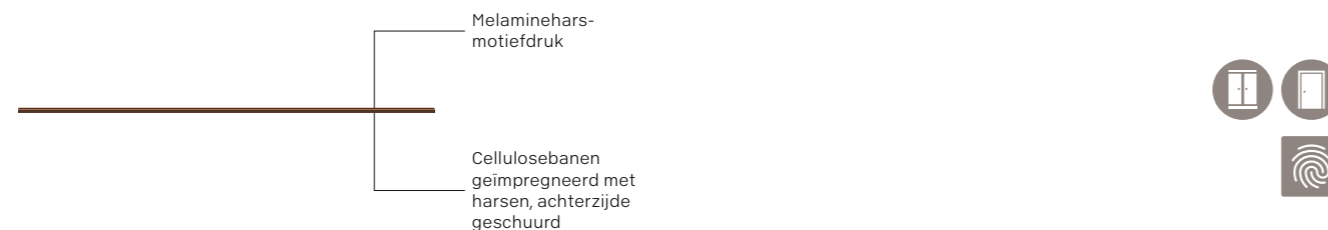

Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## Duropal-HPL Echt metaal

Design-hogedrukkunststofplaat met echt aluminium oppervlak. De achterzijde is verlijmbaar geschuurd.

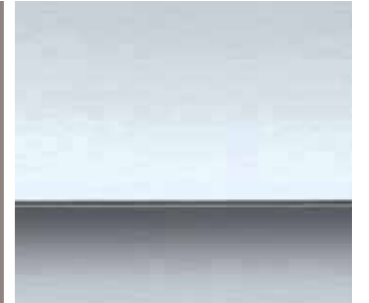

Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
2.800	2.070	0,8	HG
4.100	1.300	0,8	SM

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Oppervlaktemateriaal voor verticale toepassingen met authentiek metalen karakter voor de hoogwaardige bouw van openbare (kantoor) gebouwen en winkels, de beursbouw maar ook in de particuliere woonsector. Echte aluminium oppervlakken zijn niet geschikt voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Productnorm	EN 438-8
Opmerking	Houd bij het formaat 2.800 x 2.070 mm rekening met de in de lengte lopende zichtbare stootvoeg van echt metaalfolie (2 banen) bij ca. 1.380 mm alsmede de bruikbare lengte van minstens 2.780 mm. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk.

### DECORS



**M80000** (Alu 1)  
Echt Alu 1  
edelstaal

**M80001** (Alu 2)  
Echt Alu 2  
nikkelkleur



Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## Duropal-HPL Magneet

Magnetische, decoratieve hogedrukkunststofplaat in niet-postformbare kwaliteit. De achterzijde is verlijmbaar geschuurd.




Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
2.800	2.070	1,2	HG / MP / VV

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Meubels, scheidingswanden, wandbekledingen met magnetische eigenschappen in winkel- en beursbouw, in kantoren, scholen, kleuterscholen, verzorgingsinstellingen, openbare instellingen, etc.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Productnorm	met EN 438-3
Brandverloop	normaal ontvlambaar
Opmerking	De formaatplaat heeft een ca. 2 cm brede, optisch licht afwijkende, rand zonder magnetische eigenschappen. Echte aluminium oppervlakken zijn niet beschikbaar. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk.

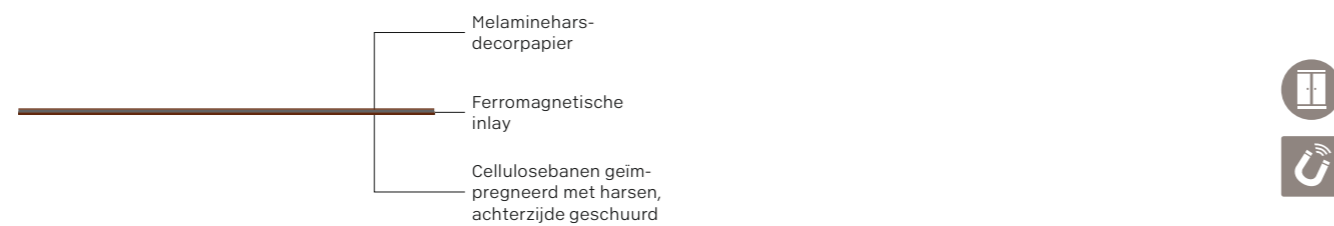

Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## Duropal-HPL Pyroex

Decoratieve hogedrukkunststofplaat in brandwerende kwaliteit met classificatie HGF / VGF conform EN 438-3 met slijtvast melamineharsoppervlak en geschuurde achterzijde.




Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
2.800	2.070	0,8 / 1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / RU / SM / VV
5.600	2.070	0,8 / 1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / RU / SM / VV

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Brandwerend oppervlaktemateriaal voor wanden en deuren, meubels en inbouwelementen in openbare gebouwen en speciale gebouwen, zoals treinstations en luchthavens, verkoop- en vrijetijdscfaciliteiten, verzamelplekken, hotels, scholen, verzorgingsinstellingen en ziekenhuizen.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN


Productnorm	EN 438-3
Brandverloop	moeilijk ontvlambaar C-s1, d0 (DIN EN 13501-1) Afhankelijk van het gebruikte basismateriaal en lijm kunnen HPL-sandwichpanelen een afwijkende classificatie hebben.

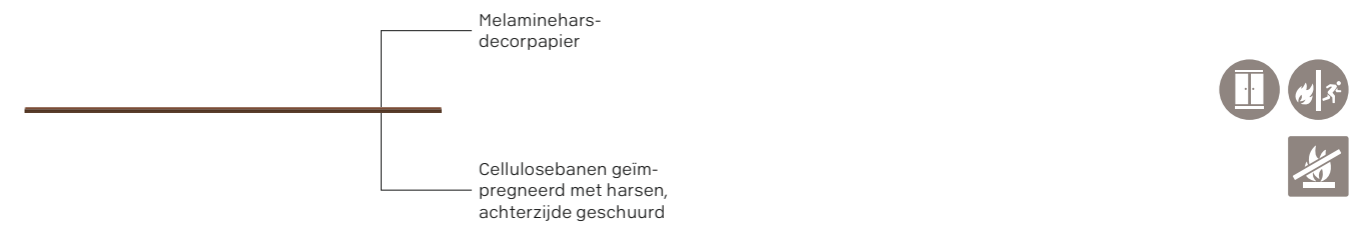

Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## Duropal-HPL Metallic Pyroex

Decoratieve hogedrukkunststofplaat in brandwerende kwaliteit met bijzonder optisch metallic effect door parelmoerpigmenten. Uit meerdere cellulosebanen geïmpregneerd met harsen en melaminehars-decorpapieren, die onder druk en hitte tegen elkaar geperst worden. De achterzijde is verlijmbaar geschuurd.




Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
2.800	2.070	0,8 / 1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ML / MO / MP / RU / SM / VV
5.600	2.070	0,8 / 1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ML / MO / MP / RU / SM / VV

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Brandwerend oppervlaktemateriaal voor wanden, meubels en inbouwelementen in openbare gebouwen en speciale gebouwen, zoals treinstations en luchthavens, verkoop- en vrijetijdscfaciliteiten, verzamelplekken, hotels, scholen, verzorgingsinstellingen en ziekenhuizen. Metallic oppervlakken zijn uitsluitend geschikt voor verticale toepassingen met bijzondere designvereisten. Het gebruik voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen wordt niet aanbevolen.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Productnorm	met EN 438-8
Brandverloop	moeilijk ontvlambaar C-s1, d0 (DIN EN 13501-1) Afhankelijk van het gebruikte basismateriaal en lijm kunnen HPL-sandwichpanelen een afwijkende classificatie hebben.

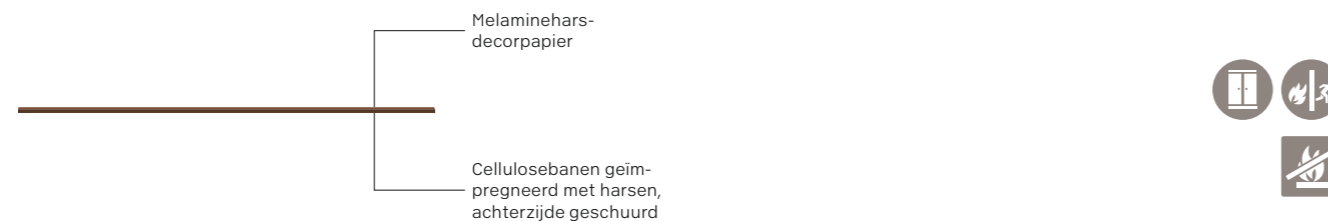

Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## Duropal-HPL Individual Pyroex

Met individuele digitale druk-motieven vormgegeven hogedrukkunststofplaat in brandwerende kwaliteit. De achterzijde is verlijmbaar geschuurd.




Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
2.800	2.070	1,2	HG / MP / SM / VV

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Brandwerend oppervlaktemateriaal voor de sectoren beurs, shop en event, voor openbare gebouwen en bijzondere gebouwen, hotels, scholen, praktijken en klinieken. Altijd wanneer naast de bouwkundige brandwerendheid een bijzondere eis aan het individuele design, de onderhoudsvriendelijkheid of de slijtvastheid wordt gesteld.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Productnorm	met EN 438-3
Brandverloop	moeilijk ontvlambaar C-s2, d0 (DIN EN 13501-1) Afhankelijk van het gebruikte basismateriaal en lijm kunnen HPL-sandwichpanelen een afwijkende classificatie hebben.

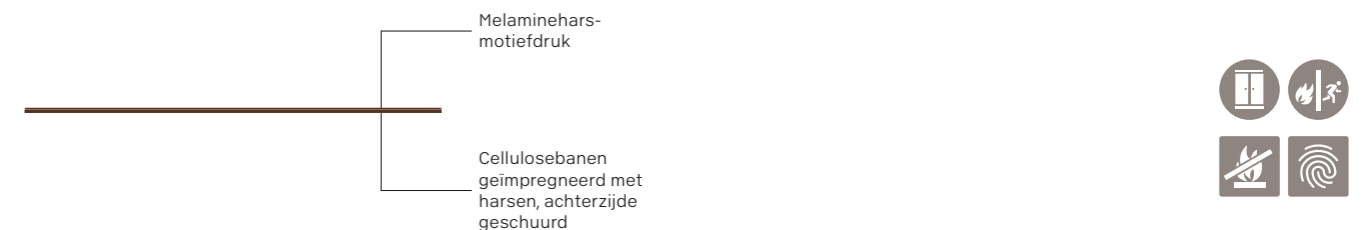

Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## Duropal-HPL IMO

Decoratieve hogedrukkunststofplaat conform EN 438-3 met de IMO-classificatie 'Low Flame-Spread Surface Material' met slijtvast melamineharsoppervlak en geschuurde achterzijde.



Formaat in mm		Dikte	Structuren
Lengte	Breedte		
2.350	1.050 / 1.300	0,8	CT / FG / ML / MO / MP / RT / SM / TC / VV
2.800	2.070	0,6	AH / LI / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
		0,8	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
		1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / RU / SM / VV
		0,8	CT / FG / ML / MO / MP / RT / SM / TC / VV
3.050	1.300	0,8	CT / FG / ML / MO / MP / RT / SM / TC / VV
4.100	1.300	0,5	CT / FG / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV
		0,6	CT / FG / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV
		0,8	CT / FG / HG / HS / LL / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV
5.300	1.300	0,6 / 0,8	CT / FG / ML / MO / MP / RT / SM / TC / VV
		1,2	FG / ML / MO / MP / SM / TC / VV
5.600	2.070	0,6	AH / LI / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
		0,8	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
		1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / RU / SM / VV

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Brandwerend oppervlaktemateriaal voor de preventieve brandwerendheid in de decoratieve sector in de scheepsinrichting. In het bijzonder in gangen en trapopgangen, voor scheidingswanden, deuren, wand- en plafondbekledingen.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Productnorm	EN 438-3
Dichtheid	1.350 kg/m <sup>3</sup> (ISO 1183)
Goedkeuringen	MED / USCG: Low Flame-Spread Surface Material

Melaminehars-decorpapier

Cellulosebanen geïmpregneerd met harsen, achterzijde geschuurd



Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## Duropal-HPL Metallic IMO

Decoratieve hogedrukkunststofplaat in IMO-geteste kwaliteit en de classificatie 'Low Flame-Spread Surface Material', waarvan het decoroppervlak een bijzonder optisch metallic effect door parelmoerpigmenten heeft. De achterzijde is verlijmbaar geschuurd.



Formaat in mm		Dikte	Structuren
Lengte	Breedte		
2.800	2.070	0,6	AH / LI / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
		0,8	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
		1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / RU / SM / VV
4.100	1.300	0,5	CT / FG / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV
		0,6	CT / FG / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV
		0,8	CT / FG / HG / HS / LL / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV
5.600	2.070	0,6	AH / LI / ML / MO / MP / RU / SM / SX / VV
		0,8	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
		1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / RU / SM / VV

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Brandwerend oppervlaktemateriaal voor de preventieve brandwerendheid in de decoratieve sector in de scheepsinrichting. In het bijzonder in gangen en trapopgangen, voor scheidingswanden, wand- en plafondbekledingen. Metallic oppervlakken zijn uitsluitend geschikt voor verticale toepassingen met bijzondere designvereisten. Het gebruik voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen wordt niet aanbevolen.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Productnorm	met EN 438-8
Dichtheid	1.350 kg/m <sup>3</sup> (ISO 1183)
Goedkeuringen	MED / USCG: Low Flame-Spread Surface Material

Melaminehars-decorpapier

Cellulosebanen geïmpregneerd met harsen, achterzijde geschuurd



Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## Duropal-HPL ESA

Elektrostatisch afleidende hogedrukkunststofplaat in postforming-kwaliteit met slijtvast melamineharsoppervlak en geschuurde achterzijde.



Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
2.800	2.070	0,6 / 0,8	MP / VV
5.600	2.070	0,6 / 0,8	MP / VV

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Oppervlaktemateriaal voor meubel- en tafeloppervlakken in ESD-ruimtes, bijv. bij productie- en montagewerkplaatsen in de micro-elektronica. Maar ook overal waar elektrostatische oplading voorkomen moet worden, zoals bijvoorbeeld in productie-installaties, in laboratoria of meldposten.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Productnorm	met EN 438-3
Brandverloop	normaal ontvlambaar
Overgangsweerstand $R_b$	$1 \times 10^4 - 1 \times 10^9$ ohm (EN 61340-5-1) droog gemeten, meetspanning 100VDC, cilindrische elektrode, 20–30 °C en 20–50% rel. luchtvochtigheid (96 h geconditioneerd)

### VERKRIJGBARE ESA-DECORS



**W10140** (Span 140) Industrie wit  
**U12188** (U1188) Lichtgrijs

Melaminehars-  
decorpapier

ESA-cellulosebanen  
geïmpregneerd met  
harsen, achterzijde  
geschuurd



Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## Dun laminaat 0,15 / 0,30 (artikel op rol) Duropal-HPL 0,50 (artikel op rol)

Decoratief dun laminaat in postforming-kwaliteit in navolging met classificatie VGP conform EN 438-3 met slijtvast melamineharsoppervlak. Dun laminaat 0,15 / 0,30 wordt uitsluitend op rol geleverd. Behalve in vellen wordt Duropal-HPL 0,50 ook als artikel op rol geleverd overeenkomstig de classificatie HGP/VGP conform EN 438-3.

Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
Rolle	1.300	0,15	SM / VV
Rolle	1.300	0,30 / 0,50	MO / RT / SM / TC / VV

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Toplaag en/of bekleding van deurelementen en deurkozijnen, meubelfronten, vensterbanken, overgangsplinten alsmede krans- en lichtrandprofielen. Dun laminaat 0,15 en 0,30 wordt uitsluitend voor verticaal gebruik aanbevolen.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN


Productnorm	met EN 438-3
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN13501-1, CWFT)
Formaldehyde-emissieklasse	E1



Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## Duropal-HPL Compact, witte kern

Compacte hogedrukkunststofplaat met homogeen wit geverfde kern en aan beide zijden een melamineharsoppervlak. In de decorvariant U11102 (Krijt) beoogd het massieve materiaal door zijn monochrome design tijdloos purisme met hoge slijtvastheid.




Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
2.800	2.070	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15	HG / MO / MP / SM / VV

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Voor buitengewone meubels en interieurconcepten, ook in vochtige en natte ruimtes, in het bijzonder wanneer geringe materiaaldoorsnedes bij de hoogste eisen ten aanzien van esthetiek, functionaliteit en duurzaamheid nodig zijn. In de woon- en utiliteitssector, maar ook in de winkelen beursbouw en in vrijetijds- en wellnessfaciliteiten. Bijvoorbeeld voor archieven, rekken en displays, sanitaire en scheidings-elementen, tafelen werkbladen. In het materiaal kunnen bovendien individuele 3D-effecten gegraveerd worden. Het is niet geschikt voor bereiken, die aan grotere klimaatwisselingen met betrekking tot de temperatuur en luchtvochtigheid zijn onderworpen.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Productnorm	met EN 438-9
Kernmateriaal	Compacte kunststof plaat wit Homogeen wit doorgekleurde, massieve compacte kunststof kern, stootvast en vochtbestendig voor toepassingen met hoge belastingen.

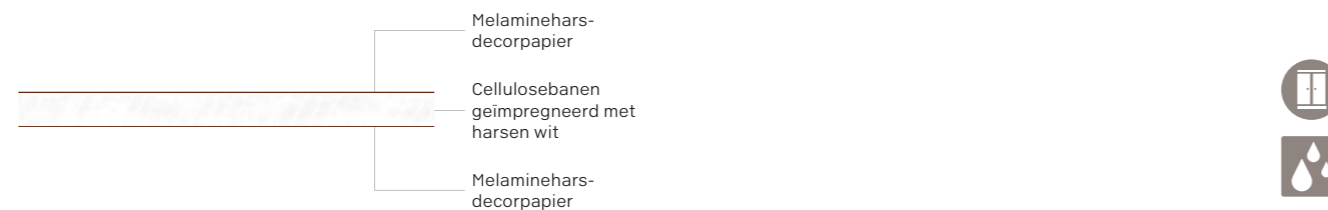

Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## Duropal-HPL Compact Metallic, witte kern

Compacte hogedrukkunststofplaat met homogeen wit geverfde kern en aan beide zijden een decoroppervlak met elegant metallic effect door parelmoerpigmenten.




Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
2.800	2.070	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15	HG / MO / MP / SM / VV

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Meubels en elementen worden mooier door de witte kleur van de materiaalkern en creëren zo een moderne sfeer in het privé woonbereik alsook in de utiliteitssector, in vrijetijds- en wellnessfaciliteiten, in het shopdesign en gastronomie. Het materiaal is geschikt voor verticale en mechanisch niet-belaste toepassingen en mag niet worden gebruikt in gebieden, die zijn blootgesteld aan grotere klimaatwisselingen met betrekking tot temperatuur en luchtvochtigheid.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Productnorm	met EN 438-9
Kernmateriaal	Compacte kunststof plaat wit Homogeen wit doorgekleurde, massieve compacte kunststof kern, stootvast en vochtbestendig voor toepassingen met hoge belastingen.

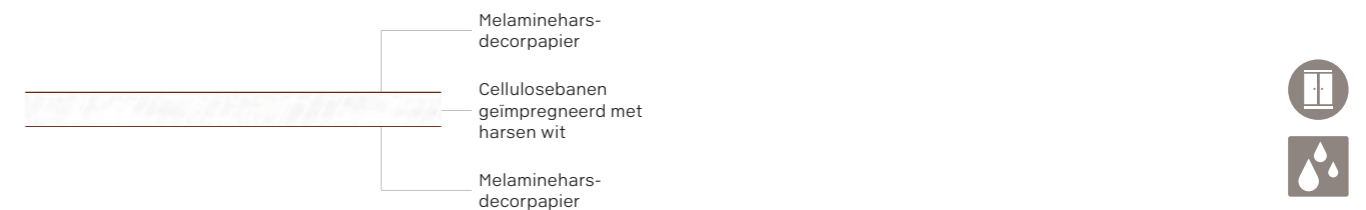

Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)



## Duropal-HPL Compact, zwarte kern

Compacte hogedrukkunststofplaat in standaard kwaliteit en de classificatie CGS conform EN 438-4. Met zwarte kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.




Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
2.800	1.860	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15	HG / MO / MP / SM / VV
2.800	2.070	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15	HG / MO / MP / SM / VV
4.100	1.300	3 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 15	MP / TC / VV
5.600	2.070	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15	HG / MP / VV

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Scheidingswanden, deuren en meubels in sanitaire en natte ruimtes, zoals bijv. in wellnessfaciliteiten. Bij verhoogde hygiënische vereisten in ziekenhuizen, laboratoria en de medische sector, voor winkel- en keukeninrichtingen en overal waar een bijzondere robuustheid van het materiaal verlangd wordt. Maar ook voor meubel- en inbouwelementen in particuliere en openbare instellingen, in het bijzonder wanneer geringe materiaaldoorsnedes of open randoplossingen gerealiseerd worden.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN


Productnorm	EN 438-4
Kernmateriaal	Compacte kunststof plaat zwart Massieve, zwart gekleurde compacte kunststof kern, stootvast en vochtbestendig voor toepassingen met hoge belasting.
Brandverloop	normaal ontvlambaar Dikte 6 mm–15 mm: D-s2, d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)

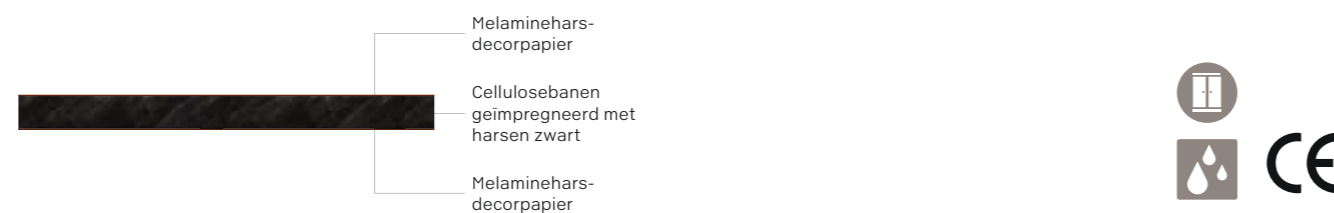

Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## Duropal-HPL Compact Metallic, zwarte kern

Compacte hogedrukkunststofplaat met zwarte kern in standaard kwaliteit. Parelmoerpigmenten geven een elegant, optisch metallic effect aan het decoroppervlak.

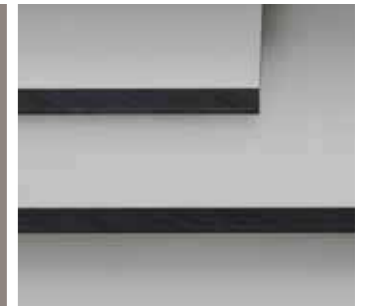


Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
2.800	1.860	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15	HG / MO / MP / SM / VV
2.800	2.070	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15	HG / MO / MP / SM / VV
4.100	1.300	3 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 15	MP / TC / VV
5.600	2.070	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15	HG / MP / VV

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Scheidingswanden, deuren en meubels in sanitaire en natte ruimtes, zoals bijv. in wellnessfaciliteiten en bij verhoogde hygiënische vereisten in verkoopruimtes of klinieken. Maar ook voor meubel- en inbouwelementen in particuliere en openbare instellingen, in het bijzonder wanneer geringe materiaaldoorsnedes of open randoplossingen gerealiseerd worden. Metallic oppervlakken zijn uitsluitend geschikt voor verticale toepassingen met bijzondere designvereisten. Het gebruik voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen wordt niet aanbevolen.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Productnorm	EN 438-8
Kernmateriaal	Compacte kunststof plaat zwart Massieve, zwart gekleurde compacte kunststof kern, stootvast en vochtbestendig voor toepassingen met hoge belasting.
Brandverloop	normaal ontvlambaar Dikte 6 mm–15 mm: D-s2, d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)

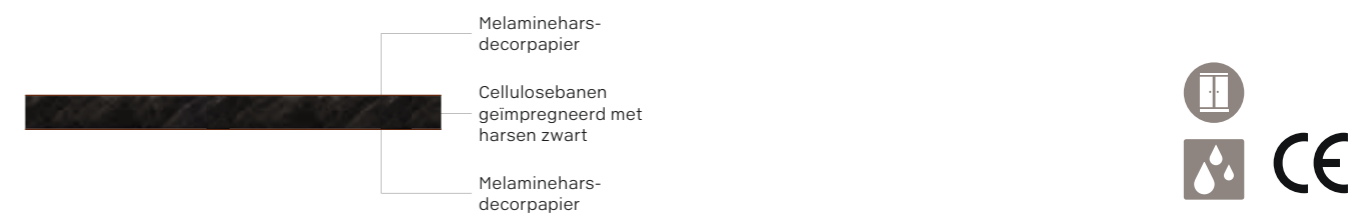

Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## Duropal-HPL Compact Individual, zwarte kern

Met individuele digitale druk-motieven vormgegeven compacte hogedrukkunststofplaat in standaard kwaliteit. Met zwarte kern en witte achterzijde.




Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
2.800	2.070	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15	Voorzijde: HG / MP / SM / VV Achterzijde: WW

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Individuele meubel- en inbouwelementen, in het bijzonder bij hoge eisen aan de robuustheid, onderhoudsvriendelijkheid en vochtbestendigheid van het materiaal. Maar ook wanneer geringe materiaaldoorsnedes of open randoplossingen gerealiseerd moeten worden. Bijv. in gastronomie, in de winkelbouw en de levensmiddelgevoelige bereiken, in praktijken en klinieken, wellness- en sanitaire bereiken. Het materiaal is niet geschikt voor een langdurig gebruik buiten.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Productnorm	met EN 438-4
Kernmateriaal	Compacte kunststof plaat zwart Massieve, zwart gekleurde compacte kunststof kern, stootvast en vochtbestendig voor toepassingen met hoge belasting.
Brandverloop	normaal ontvlambaar Dikte 6 mm–15 mm: D-s2, d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)

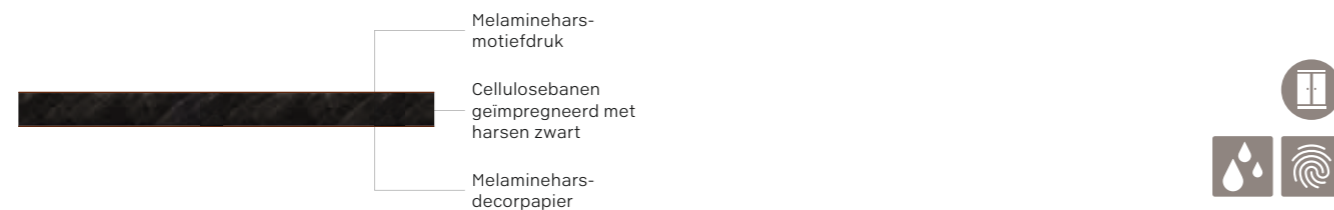

Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## Duropal-HPL Compact Pyroex, zwarte kern

Compacte hogedrukkunststofplaat in brandwerende kwaliteit en de classificatie CGF conform EN438-4. Met zwarte kern en aan beide zijden een decoratief melaminehars-opervlak.




Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
2.800	2.070	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15	HG / MO / MP / SM / VV
5.600	2.070	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15	HG / MP / VV

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Preventieve brandwerendheid in de interieurinrichting, voor vochtige en natte ruimtes en overal waar een bijzondere robuustheid van het materiaal vereist wordt zoals bijv. als wandbescherming. Maar ook voor meubel- en inbouwelementen, in het bijzonder wanneer met betrekking tot brandwerendheid in geringe materiaaldoorsnedes of open randoplossingen gerealiseerd moeten worden.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Productnorm	EN 438-4
Kernmateriaal	Brandwerende compacte kunststof plaat, zwart Massieve, zwart gekleurde compacte kunststof kern, geschikt voor hoogbelaste toepassingen, die aan die onderhevig zijn aan eisen voor brandwerendheid.
Brandverloop	moeilijk ontvlambaar Dikte 2 mm–8 mm: B-s2, d0 (DIN EN 13501-1) Dikte 9 mm–15 mm: B-s1, d0 (DIN EN 13501-1)

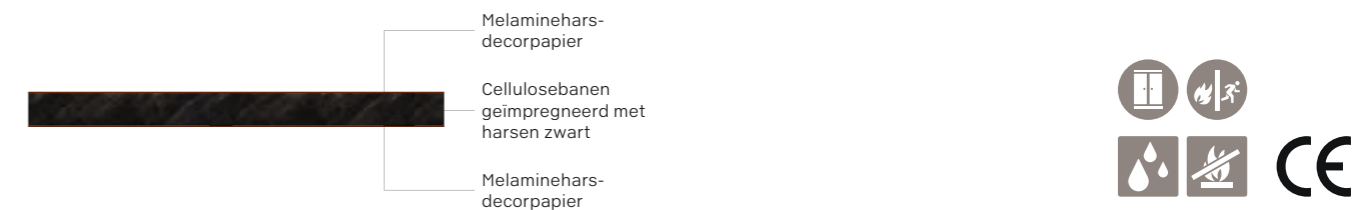

Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## Duropal-HPL Compact Metallic Pyroex, zwarte kern

Compacte hogedrukkunststofplaat in brandwerende kwaliteit, met zwarte kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.



Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
2.800	2.070	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15	HG / MO / MP / SM / VV
5.600	2.070	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15	HG / MP / VV

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Meubel- en inbouwelementen, in het bijzonder wanneer met betrekking tot brandwerendheid in vochtige en natte ruimtes uitgerust moeten worden of er hogere hogere eisen ten aanzien van hygiëne bestaan. Maar ook wanneer geringe materiaaldoorsnedes of open randoplossingen gerealiseerd moeten worden. Metallic oppervlakken zijn uitsluitend geschikt voor verticale toepassingen met bijzondere designvereisten. Het gebruik voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen wordt niet aanbevolen.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Productnorm	EN 438-8
Kernmateriaal	Brandwerende compacte kunststof plaat, zwart Massieve, zwart gekleurde compacte kunststof kern, geschikt voor hoogbelaste toepassingen, die aan die onderhevig zijn aan eisen voor brandwerendheid.
Brandverloop	moeilijk ontvlambaar Dikte 2 mm–8 mm: B-s2, d0 (DIN EN 13501-1) Dikte 9 mm–15 mm: B-s1, d0 (DIN EN 13501-1)



Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## Duropal-flameprotect compact

Niet-brandbare brandwerende plaat opgebouwd uit minerale bestanddelen, met witte kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.




Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
2.800	2.070	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15	HG / MP / SM / VV

### TOEPASSINGSGBIEDEN

In de preventieve brandwerendheid universeel inzetbaar ter reductie van de brandontwikkeling. In het bijzonder daar waar niet-brandbare materialen vereist zijn en een bijzondere eis aan het design en de onderhoudsvriendelijkheid gesteld wordt. Toepassingen zoals de decoratieve interieurinrichting zoals meubels, inbouwelementen en wandbekledingen in noodzakelijke gangen en trappenhuizen (vlucht- en reddingswegen) in standaard gebouwen, maar ook bij verhoogde eisen in bijzondere gebouwen zoals bijv. hoge flats, grote kantoorgebouwen, ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen, scholen, kleuterscholen, hotels, verkoop- en verzamelplekken, etc. Het gebruik in vochtige ruimtes en buiten wordt niet aangeraden.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Kernmateriaal	Minerale compacte plaat Compacte kern uit primaire minerale bestanddelen met uitstekende stevigheidseigenschappen. Geschikt voor toepassingsgebieden waaraan bijzonder strenge eisen worden gesteld aan de brandwerendheid.
Brandverloop	niet brandbaar A2-s1, d0 (DIN EN 13501-1)
Dichtheid	1.900 kg/m <sup>3</sup> ± 50 kg/m <sup>3</sup>
Decors	Zie collectie Duropal-flameprotect compact

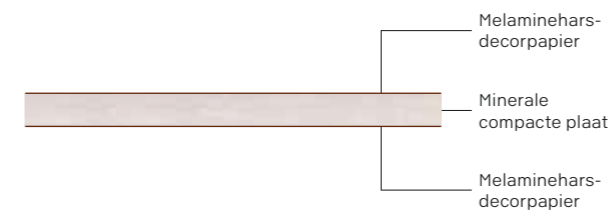

Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## Duropal-flameprotect compact IMO

Brandwerende plaat met de IMO-classificatie 'Low Flame-Spread Surface Material' van primair minerale bestanddelen, met witte kern en aan beide zijden een decoratief melamineharshoppervlak.




Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
2.800	2.070	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15	HG / MP / SM / VV

### TOEPASSINGSGBIEDEN

In de preventieve brandwerendheid universeel inzetbaar ter reductie van de brandontwikkeling. In het bijzonder daar waar een bijzondere eis aan het design en de onderhoudsvriendelijkheid gesteld wordt. Toepassingen zoals decoratieve scheepsinrichting, meubels, inbouw-elementen en wandbekledingen alsook gangen en trappenhuizen. Het gebruik in vochtige ruimtes en buiten wordt niet aangeraden.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Kernmateriaal	Minerale compacte plaat Compacte kern uit primaire minerale bestanddelen met uitstekende stevigheidseigenschappen. Geschikt voor toepassingsgebieden waaraan bijzonder strenge eisen worden gesteld aan de brandwerendheid.
Dichtheid	1.900 kg/m <sup>3</sup> ± 50 kg/m <sup>3</sup>
Goedkeuringen	MED / USCG: Low Flame-Spread Surface Material TC: Low Flame-Spread Surface Linings

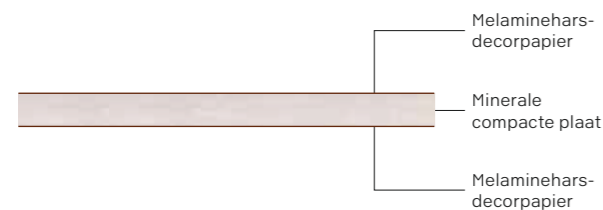

Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## SOLIDCOLOR

- Doorgekleurd tot in de kern
- Verwerking zonder zichtbare stootkanten en voegen
- Zeer bestendig en duurzaam



## Duropal-HPL SolidColor

Homogeen gekleurde hogedrukkunststofplaat voor zeer hoge eisen aan esthetiek, functionaliteit en duurzaamheid. De achterzijde is verlijmbaar geschuurd.



Formaat in mm		Dikte	Structuren	Decors
Lengte	Breedte			
2.350	1.300	0,8	VV	U11026 / U11027 / U12000 / U12188
2.800	2.070	0,8 / 1,2	HG / SM / VV	U11026 / U11027 / U12000
4.100	1.300	0,8	SM / VV / XM	U11026 / U11027 / U11525 / U12000 / U12168 / U12188 / U12290 / U16001
		1,2	HG	U11026 / U11027
			SM / VV	U11026 / U11027 / U12290 / U16001
5.600	2.070	0,8 / 1,2	HG / SM / VV	U11026 / U11027 / U12000



### TOEPASSINGSGBIEDEN

De door-en doorgekleurde kern geeft de vrijheid van een monochroom design zonder zichtbare stootkanten en voegen. Voor kwalitatief en esthetisch hoogwaardige meubels en vormgevingselementen in de woon- en utiliteitssector, zoals bijvoorbeeld archieven en rekken, meubelfronten, deurbladen, tafelbladen, beursystemen en verkoopdisplays. Het materiaal is niet geschikt voor bereiken, die aan grotere klimaatwisselingen met betrekking tot de temperatuur en luchtvochtigheid zijn onderworpen.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Productnorm met EN 438-9

### DECORS

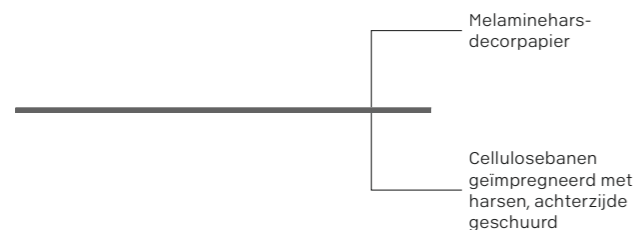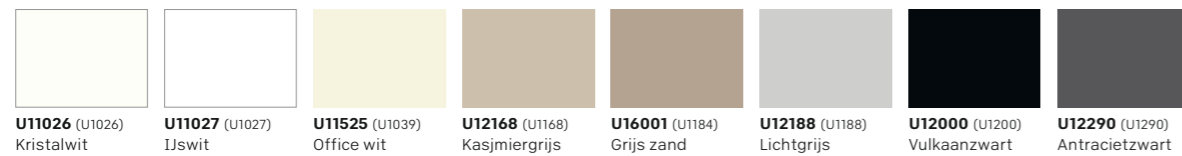

Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## Duropal-sandwichpaneel SolidColor P2

Sandwichplaat van een houtspaانplaat type P2, aan beide zijden afgewerkt met homogeen door-en doorgekleurde Duropal-HPL SolidColor. Het robuuste oppervlak en het beproefde basismateriaal garanderen de hoogste kwaliteit en esthetiek.



Formaat in mm		HPL-dikte in mm	Totale dikte in mm	Structuren	Decors
Lengte	Breedte				
2.800	2.070	0,8	9,6 / 11,6 / 13,6 / 14,6 / 16 / 17,6 / 19 / 20,6 / 23,6 / 25 / 29,6 / 31,6 / 33,6 / 39,6	HG / SM / VV	U11026 / U11027 / U12000
2.800	2.070	1,2	10,4 / 12,4 / 14,4 / 15,4 / 16,8 / 18,4 / 19,8 / 21,4 / 24,4 / 25,8 / 30,4 / 32,4 / 34,4 / 40,4	HG / SM / VV	U11026 / U11027 / U12000
4.100	1.300	0,8	9,6 / 16 / 17,6 / 19 / 20,6 / 23,6 / 25 / 29,6 / 39,6	SM / VV / XM	U11026 / U11027 / U12168 / U12188 / U11525 / U12000 / U12290 / U16001
		1,2	10,4 / 16,8 / 18,4 / 19,8 / 21,4 / 24,4 / 25,8 / 30,4 / 40,4	HG	U11026 / U11027
			10,4 / 16,8 / 18,4 / 19,8 / 21,4 / 24,4 / 25,8 / 30,4 / 40,4	SM / VV	U11026 / U11027 / U12290 / U16001
5.600	2.070	0,8	9,6 / 11,6 / 13,6 / 14,6 / 16 / 17,6 / 19 / 20,6 / 23,6 / 25 / 29,6 / 31,6 / 33,6 / 39,6	HG / SM / VV	U11026 / U11027 / U12000
5.600	2.070	1,2	10,4 / 12,4 / 14,4 / 15,4 / 16,8 / 18,4 / 19,8 / 21,4 / 24,4 / 25,8 / 30,4 / 32,4 / 34,4 / 40,4	HG / SM / VV	U11026 / U11027 / U12000

### TOEPASSINGSGBIEDEN


De bijzondere materiaalsamenstelling biedt nieuwe mogelijkheden voor hoogwaardige meubel- en interieurconcepten. In de particuliere sector, maar ook in gastronomie, in cultuur- en congrescentra, banken, kantoren en shopdesign. Voor inbouw-elementen, vormgevings- en presentatiesegmenten, rekken, meubelfronten, archieven, tafel- en werkbladen etc. Het materiaal is niet geschikt voor gebieden die onderworpen zijn aan grotere klimaatwisselingen met betrekking tot de temperatuur en luchtvochtigheid.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal ClassicBoard P2, ureumharsgebonden houtspaانplaat type P2 conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.

Formaldehyde-emissieklasse E1

### DECORS



Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## SANDWICHPANELEN

- Voor iedere toepassing de juiste materiaalcompositie: Duropal-HPL op de meest uiteenlopende basismaterialen
- Hygiënisch en makkelijk te onderhouden
- Ideaal voor toepassingsgebieden waar hoge belasting eisen aan gesteld worden



## Duropal-sandwichpaneel Balance

Spaanplaat met gereduceerd gewicht bestaande uit hout en milieuvriendelijke eenjarige planten voor zeer hoge eisen aan ecologie en duurzaamheid, aan beide zijden afgewerkt met Duropal-HPL c.q. Duropal-HPL Metallic.




Formaat in mm	HPL-dikte	Totale dikte	Structuren	
Lengte	Breedte	in mm	in mm	
2.650	2.070	0,8	20,6	AH / LI / ME / MO / MP / NW / RU / SX / VV
5.310	2.070	0,8	20,6	AH / LI / ME / MO / MP / NW / RU / SX / VV

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Voor interieurs en meubels in de particuliere en utiliteitssector, bijvoorbeeld in hotels, scholen, directiegebouwen of in de winkelbouw, in het bijzonder wanneer ecologisch duurzame en gewichtsreducerende oplossingen met de beste oppervlakte-eigenschappen nodig zijn.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	BalanceBoard HD Duurzaam ecologisch materiaal van hout en licht biomassagranulaat op basis van snel groeiende eenjarige planten. Technische eigenschappen met de EN 312.
Brandverloop	normaal ontvlambaar
Formaldehyde-emissieklasse	E1



Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)



## Duropal-sandwichpaneel P2

Sandwichpaneel van een houtspaanplaat type P3 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duropal-HPL c.q. Duropal-HPL Metallic.



Formaat in mm	HPL-dikte	Totale dikte	Structuren	
Lengte	Breedte	in mm	in mm	
2.650	1.300	0,8	19	CT / FG / ML / MO / MP / RT / SM / TC / VV / XM
2.800	2.070	0,8	9,6 / 11,6 / 13,6 / 14,6 / 16 / 17,6 / 19 / 20,6 / 23,6 / 25 / 29,6 / 31,6 / 33,6 / 39,6	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
3.050	1.300	0,8	19	CT / FG / ML / MO / MP / RT / SM / TC / VV / XM
4.100	1.300	0,8	9,6 / 16 / 17,6 / 19 / 20,6 / 23,6 / 25 / 29,6 / 39,6	CT / FG / HG / HS / LL / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV / XM
5.600	2.070	0,8	9,6 / 11,6 / 13,6 / 14,6 / 16 / 17,6 / 19 / 20,6 / 23,6 / 25 / 29,6 / 31,6 / 33,6 / 39,6	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV

### TOEPASSINGSGBIEDEN

In de meubel- en interieurinrichting, overal waar hoge eisen aan kwaliteit en slijtvastheid worden gesteld: bij keukenmeubels en project-inrichting, in de winkel- en scheidingswandenbouw, in de interieurinrichting van banken, kantoren, scholen, klinieken, laboratoria, openbare gebouwen, in de scheeps- en voertuigbouw.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandverloop	normaal ontvlambaar Dikte 11,6 mm–31,6 mm: D-s2, d0 (DIN EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Optie / Op aanvraag	Ook in antibacteriële kwaliteit – met Duropal microPLUS® (bij breedte 1.300 mm).



Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## Duropal-sandwichpaneel P2 (PUR)

Hoogwaardig sandwichpaneel met unieke stabiliteit van het oppervlak. Bestaande uit een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, met polyurethaanverlijming-technologie aan beide zijden voorzien van Duropal-HPL c.q. Duropal-HPL Metallic.




Formaat in mm	HPL-dikte	Totale dikte	Structuren	
Lengte	Breedte	in mm	in mm	
2.800	2.070	0,8	9,6 / 11,6 / 13,6 / 14,6 / 16 / 17,6 / 19 / 20,6 / 23,6 / 25 / 29,6 / 31,6 / 33,6 / 39,6	HG
		1,0	10 / 12 / 14 / 15 / 16,4 / 18 / 19,4 / 21 / 24 / 25,4 / 30 / 32 / 34 / 40	HG
4.100	1.300	0,8	17,6 / 19 / 20,6	HG
5.600	2.070	0,8	9,6 / 11,6 / 13,6 / 14,6 / 16 / 17,6 / 19 / 20,6 / 23,6 / 25 / 29,6 / 31,6 / 33,6 / 39,6	HG
		1,0	10 / 12 / 14 / 15 / 16,4 / 18 / 19,4 / 21 / 24 / 25,4 / 30 / 32 / 34 / 40	HG

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Exclusieve meubels, inbouwelementen en wandbekledingen, in het bijzonder met hoogglans oppervlakken. Ideaal voor meubelfronten van hoogwaardige kwaliteit zoals interieurinrichtingen van bijv. banken, kantoor- en directiegebouwen, hotels en cruiseschepen.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandverloop	normaal ontvlambaar
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Optie / Op aanvraag	Ook in antibacteriële kwaliteit – met Duropal microPLUS® (bij breedte 1.300 mm). Meer HPL-structuren mogelijk.

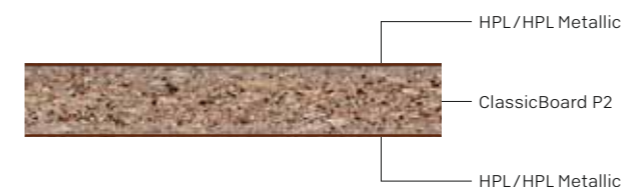

Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## Duropal-meubelement P2

Meubelement van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duropal-HPL c.q. Duropal-HPL Metallic. Als variant is het meubelement aan de langsijden met lasermethode gekant of haaks gefreesd verkrijgbaar.




Uitvoering Voorkant	Achterkant	Formaat in mm			HPL-dikte in mm	Totale dikte in mm	Structuren
		Lengte	Breedte	tot breedte			
gefreesd	gefreesd	4.100	600	640	0,6	9,2	CT / FG / MO / MP / MS / RT / RU / TC / VV
		4.100	1.285		0,8	9,6 / 11,6 / 17,6 / 19,6	FG / HG / ML / MO / MP / MS / RU / SM / TC / VV

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Hoogwaardige, robuuste meubelfronten, in gangen, rekelementen en wanden in de particuliere en utiliteitssector zoals bijv. in klinieken en verzorgingsinstellingen, sport- en vrijetijdsinrichtingen, scholen en kleuterscholen.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0 (DIN EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Optie / Op aanvraag	Ook in antibacteriële kwaliteit – met Duropal microPLUS® (bij breedte 1.300 mm).

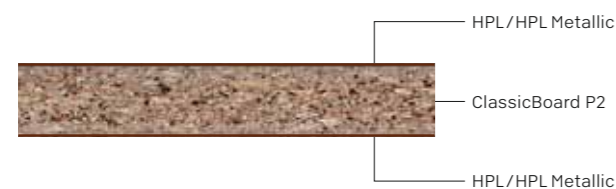

Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## Duropal-sandwichpaneel Individual P2

Met individuele digitale druk-motieven vormgegeven sandwichpaneel van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, bovenzijde afgewerkt met Duropal-HPL Individual, achterzijde wit.



Formaat in mm		HPL-dikte in mm	Totale dikte in mm	Structuren
Lengte	Breedte			
2.800	2.070	1,2	18,4 / 21,4	Voorzijde: HG / MP / SM / VV Achterzijde: MP

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Individuele meubel- en inbouwelementen, wandbekledingen, scheidingselementen met creatieve interieurinrichting en voor zakelijk gebruik, bij beurzen en evenementen, in shops en stores, in gastronomie, hotels en cruiseschepen, in opleidings- en vrijetijdsinrichtingen, praktijken en klinieken en tal van andere toepassingen met open randoplossingen en verhoogde eisen aan de stabiliteit van de oppervlakken. Het gebruik voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen wordt niet aanbevolen.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0 (DIN EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1



Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)



## Duropal-sandwichpaneel Echt metaal P2

Sandwichpaneel met authentiek echt metalen oppervlak van een houtspaانplaat type P2 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duropal-HPL echt metaal.



Formaat in mm	HPL-dikte	Totale dikte	Structuren
Lengte	Breedte	in mm	in mm
2.800	2.070	0,8	9,6 / 11,6 / 14,6 / 16 / 17,6 / 19 / 20,6 / 23,6 / 25 / 29,6 / 39,6
4.100	1.300	0,8	9,6 / 16 / 17,6 / 19 / 20,6 / 23,6 / 25 / 29,6 / 39,6

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Uitsluitend voor verticaal gebruik in hoogwaardige interieurinrichting, winkel- en beursbouw, voor keuken- en woonmeubels. Echte aluminium oppervlakken zijn niet geschikt voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen.


### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaانplaat type P2 conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Opmerking	Houd bij het formaat 2.800 x 2.070 mm rekening met de in de lengte lopende zichtbare stootvoeg van echt metaalfolie (2 banen) bij ca. 1.380 mm alsmede de bruikbare lengte van minstens 2.780 mm. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk.

### DECORS



**M80000** (Alu 1) Echt Alu 1 edelstaal  
**M80001** (Alu 2) Echt Alu 2 nikkelkleur

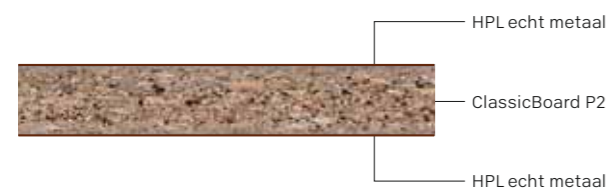

Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## Duropal-sandwichpaneel Magneet P2

Decoratieve, magnetische hogedrukkunststof-sandwichspaانplaat, aan beide zijden magnetisch door 1,2 mm Duropal-HPL-magneet.




Formaat in mm	HPL-dikte	Totale dikte	Structuren
Lengte	Breedte	in mm	in mm
2.800	2.070	1,2	12,4 / 14,4 / 16,8 / 18,4 / 19,8 / 21,4 / 24,4 / 25,8 / 30,4 / 32,4 / 40,4

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Meubels, scheidingswanden, wandbekledingen met magnetische eigenschappen in winkel- en beursbouw, in kantoren, scholen, kleuterscholen, verzorgingsinstellingen, openbare instellingen, etc.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaانplaat type P2 conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandverloop	normaal ontvlambaar
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Opmerking	De formaatplaat heeft een ca. 2 cm brede, optisch licht afwijkende, rand zonder magnetische eigenschappen. Echte aluminium oppervlakken zijn niet beschikbaar. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk.

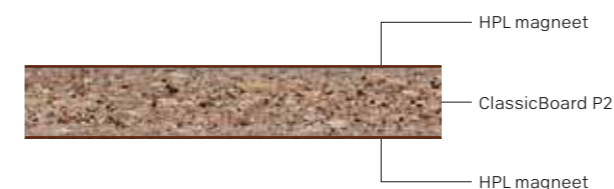

Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## Duropal-sandwichpaneel P2 UZ / F\*\*\*\*

Sandwichpaneel van een houtspaanplaat type P3 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duropal-HPL c.q. Duropal-HPL Metallic. Met dit plaatmateriaal wordt op grond van het absoluut geminimaliseerde formaldehydegehalte zonder problemen aan de grenswaarde van de Blauwe Engel, van de EPF- en de CARB2-standaarden voldaan.




Formaat in mm		HPL-dikte in mm	Totale dikte in mm	Structuren
Lengte	Breedte			
2.800	2.070	0,8	20,6	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
5.600	2.070	0,8	20,6	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Totale oplossingen met beperkte schadelijke stoffen bij interieurinrichtingen en meubels in de particuliere alsook in de utiliteitssector, bijvoorbeeld in hotels, scholen en kleuterscholen, kantoren en directiegebouwen, in het bijzonder als materialen met bijzonder gering emissiepotentieel en zeer goed oppervlaktekwaliteit nodig zijn.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	ClassicBoard P2 UZ Blauwe Engel / F**** Emissie-arme houtspaanplaat type P2 conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0 (DIN EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	F**** (JIS A 1460) ≤ 2,4 mg/100 g atro (EN 120)



Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## Duropal-sandwichpaneel Living P2

Sandwichpaneel van een formaldehydevrij verlijmde houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duropal-HPL c.q. Duropal-HPL Metallic. Dit materiaal ondersteunt het LEED-certificeringssysteem voor duurzaam bouwen in de categorieën Zuinig gebruik van grondstoffen en Ruimtelijke kwaliteit.




Formaat in mm		HPL-dikte in mm	Totale dikte in mm	Structuren
Lengte	Breedte			
2.650	2.070	0,8	20,6	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / TC / VV
5.310	2.070	0,8	20,6	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / TC / VV

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Ideaal voor alle bereiken, waarin het op een gering emissiepotentieel bij de beste slijtvastheid en onderhoudsvriendelijkheid aankomt. Met name voor meubels en de decoratieve interieurinrichting van gebouwen, die volgens het LEED-model beoordeeld en gecertificeerd worden.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	LivingBoard P2 Formaldehydevrij gebonden houtspaanplaat type P2 conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0 (DIN EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 – formaldehydevrij verlijmd



Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## Duropal-sandwichpaneel Pyroex

Moeilijk ontvlambaar sandwichpaneel van een houtspaانplaat met verbeterde vlamresistentie, aan beide zijden afgewerkt met Duropal-HPL Pyroex c.q. Duropal-HPL Metallic Pyroex.




Formaat in mm	HPL-dikte	Totale dikte	Structuren	
Lengte	Breedte	in mm	in mm	
2.800	2.070	0,8	17,6 / 20,6	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / RU / SM / VV
4.100	1.300	0,8	20,6	FG / MP / SM / TC / VV

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Overal in de decoratieve interieurinrichting waarin naast de preventieve brandwerendheid hoge eisen aan de kwaliteit en worden gesteld. Voor wandbekledingen, inbouwelementen en projectinrichting in industriële, verkoop-, en directiegebouwen, in vrijetijdsinrichtingen en verzamelplaatsen zoals bijv. scholen, sport- en feestzalen, bioscopen, discotheken, hotels, ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	PremiumBoard Pyroex Moeilijk ontvlambare houtspaانplaat, geschikt voor interieurs en meubels, die aan verhoogde eisen van het brandverloop onderhevig zijn.
Brandverloop	moeilijk ontvlambaar Formaat 2.800 x 2.070 mm: C-s2, d0 (DIN EN 13501-1) Formaat 4.100 x 1.300 mm: B-s2, d0 (DIN EN 13501-1)
Formaldehyde-emissieklasse	E1

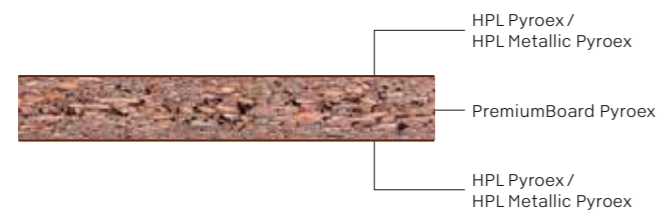

Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## Duropal-sandwichpaneel P2 ESA

Elektrostatisch afleidend sandwichpaneel van een ESA-spaانplaat, aan beide zijden afgewerkt met een slijtvaste Duropal-HPL ESA.



Formaat in mm	HPL-dikte	Totale dikte	Structuren	
Lengte	Breedte	in mm	in mm	
2.800	2.070	0,8	20,6 / 26,6 / 30 / 39,6	MP / VV
5.600	2.070	0,8	20,6 / 26,6 / 30 / 39,6	MP / VV

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Overal waar de elektrostatische oplading voorkomen moet worden, zijn de producten van onze ESA-systemen onontbeerlijk. De geleidende standdelen in basisplaat en melamine zorgen als meubelcomponenten en werkplekken in ESD-rumites, in productie- en montageplaatsen, in laboratoria of meldposten voor een veilige en simpele aardingsmogelijkheid.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	PremiumBoard P2 ESA Elektrostatisch afleidende houtspaانplaat type P2 conform DIN EN 312, geschikt voor interieurs en meubels in droge ruimtes.
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Overgangsweerstand R <sub>0</sub>	1 x 10 <sup>4</sup> – 1 x 10 <sup>9</sup> ohm (EN 61340-5-1) droog gemeten, meetspanning 100 VDC, cilindrische elektrode, 20–30 °C en 20–50 % rel. luchtvochtigheid (96 h geconditioneerd)

### VERKRIJGBARE ESA-DECORS



**W10140** (Span 140) Industrie wit  
**U12188** (U1188) Lichtgrijs



Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## Duropal-sandwichpaneel P3

Sandwichpaneel van een vochtbestendige houtspaanplaat type P3 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duropal-HPL c.q. Duropal-HPL Metallic.



Formaat in mm	HPL-dikte in mm	Totale dikte in mm	Structuren
Lengte	Breedte		
2.800	2.070	0,8	11,6 / 14,6 / 17,6 / 19,6 / 20,6 / 23,6 / 26,6 / 29,6 / 39,6
4.100	1.300	0,8	20,6
5.600	2.070	0,8	11,6 / 14,6 / 17,6 / 19,6 / 20,6 / 23,6 / 26,6 / 29,6 / 39,6

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Ideaal voor toepassingen, waarvan in de meubel- en interieurinrichting een bijzondere robuustheid en vochtbestendigheid verlangd wordt: bij keuken- en badmeubels, elementen in sanitaire bereiken, in de bouw van winkels en openbare en kantoorgebouwen, in klinieken en laboratoria en ook in werkplaatsen c.q. bij de bewerking en verwerking van levensmiddelen.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	ClassicBoard P3 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P3 conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige ruimtes.
Brandverloop	normaal ontvlambaar Dikte 11,6–29,6 mm: D-s2, d0 (DIN EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Optie / Op aanvraag	Ook in antibacteriële kwaliteit – met Duropal microPLUS® (bij breedte 1.300 mm).



Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## Duropal-sandwichpaneel MDF plus

Sandwichpaneel van een vezelplaat met gemiddelde dichtheid en homogene opbouw (MDF), aan beide zijden afgewerkt met Duropal-HPL c.q. Duropal-HPL Metallic.




Formaat in mm	HPL-dikte in mm	Totale dikte in mm	Structuren
Lengte	Breedte		
2.800	2.070	0,8	9,6 / 11,6 / 13,6 / 17,6 / 19,6 / 20,6 / 23,6 / 26,6 / 29,6 / 39,6
4.100	1.300	0,8	20,6
5.600	2.070	0,8	9,6 / 11,6 / 13,6 / 17,6 / 19,6 / 20,6 / 23,6 / 26,6 / 29,6 / 39,6

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Decoratieve, bestendige elementen voor de meubel- en interieurinrichting, waarvoor een homogene ondergrond met zeer goede randkwaliteit – profileerbaar en lakbaar – nodig is: bijv. in gastronomie en winkelbouw alsook voor kantoor- en projectinrichting.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	StyleBoard MDF plus Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) conform DIN EN 622-5, en homogene opbouw en uitstekende stabiliteit van het oppervlak.
Brandverloop	normaal ontvlambaar Dikte 11,6–29,6 mm: D-s2, d0 (DIN EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Optie / Op aanvraag	Ook in antibacteriële kwaliteit – met Duropal microPLUS® (bij breedte 1.300 mm).

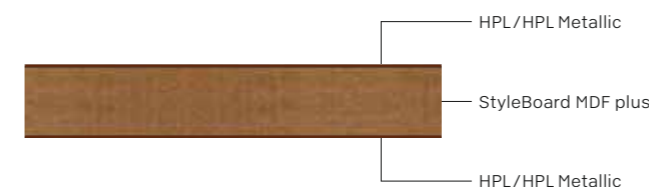

Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## Duropal-sandwichpaneel MDF zwart

Sandwichpaneel van een decoratief door-en door gekleurde zwarte vezelplaat met gemiddelde dichtheid en homogene opbouw (MDF). Aan beide zijden afgewerkt met Duropal-HPL c.q. Duropal-HPL Metallic.




Formaat in mm	HPL-dikte in mm	Totale dikte in mm	Structuren
Lengte	Breedte		
2.800	2.070	0,8	11,6 / 17,6 / 20,6 / 26,6
			AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
5.600	2.070	0,8	11,6 / 17,6 / 20,6 / 26,6
			AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Meubel- en vormgevingselementen met decoratieve open randoplossingen en hoge oppervlaktekwaliteit: bijv. fronten, tafelbladen, archieven, displays, scheidingswanden en wanden.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	StyleBoard MDF zwart Decoratief door-en door gekleurde zwarte vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) conform DIN EN 622-5, en homogene opbouw en uitstekende stabiliteit van het oppervlak.
Brandverloop	normaal ontvlambaar Dikte 11,6–31,6 mm: D-s2, d0 (DIN EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1



Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## Duropal-sandwichpaneel MDF Pyroex

Moeilijk ontvlambaar sandwichpaneel van een vezelplaat met gemiddelde dichtheid en homogene opbouw en brandwerende eigenschappen, aan beide zijden afgewerkt met Duropal-HPL Pyroex c.q. Duropal-HPL Metallic Pyroex.




Formaat in mm	HPL-dikte in mm	Totale dikte in mm	Structuren
Lengte	Breedte		
2.800	2.070	0,8	17,6 / 20,6
			AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / RU / SM / VV
5.600	2.070	0,8	17,6 / 20,6
			AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / RU / SM / VV

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Overal waar een robuuste kwaliteit van het oppervlak en een uitstekende kwaliteit van smalle toepassingen – profileerbaar en lakbaar – in combinatie met een verbeterd brandverloop vereist is: bij meubels en interieurs in verkoop- en vrijetijdscapaciteiten, openbare gebouwen, speciale gebouwen en verzamelplaatsen zoals in de beurs- en evenementensector.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	StyleBoard MDF Pyroex Moeilijk ontvlambare, vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) conform DIN EN 622-5, en homogene opbouw en uitstekende stabiliteit van het oppervlak.
Brandverloop	moeilijk ontvlambaar B-s2, d0 (DIN EN 13501-1)
Formaldehyde-emissieklasse	E1

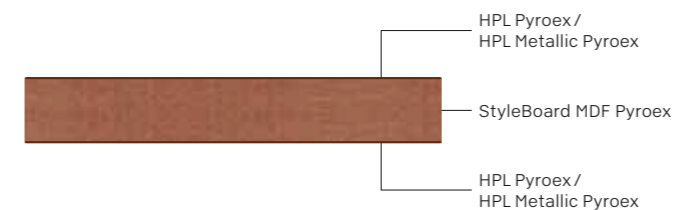

Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## Duropal-sandwichpaneel MFP Hybrid

Zwaar belastbaar sandwichpaneel met isotrope buigvastheid uit MFP Hybrid, aan beide zijden afgewerkt met Duropal-HPL c.q. Duropal-HPL Metallic. De innovatieve combinatie van houtproducten zorgt voor zeer hoge stabiliteit bij zo strak mogelijke oppervlakken.



Formaat in mm	HPL-dikte in mm	Totale dikte in mm	Structuren
Lengte	Breedte		
2.800	2.070	0,8	17,6 / 20,6 / 23,6 / 26,6
5.600	2.070	0,8	17,6 / 20,6 / 23,6 / 26,6
			AH / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
			AH / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV

### TOEPASSINGSGBIEDEN

In de hoogwaardige meubel- en interieurinrichting ideaal voor shop- en stellingsystemen net als voor kantoor- en projectinrichting. Op grond van de richtingsonafhankelijke buigvastheid, de goede maatvastheid en de robuuste Duropal-HPL-toplaag universeel en met bijzonder gunstige snijafmetingen te gebruiken.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	PremiumBoard MFP Hybrid P5 Combinatie van PremiumBoard MFP als middenlaag en aan beide zijden bekleed met een StyleBoard HDF als deklaag voor hoog draagvermogen en stabiliteit van de oppervlakken.
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0 (DIN EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1



Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## Duropal-sandwichpaneel berken-multiplex

Berken-fineerplaat, vochtvast verlijmd, aan beide zijden afgewerkt met Duropal-HPL c.q. Duropal-HPL Metallic. Dit sandwichpaneel garandeert de beste vormstabiliteit en kwaliteit van het materiaal.




Formaat in mm	HPL-dikte in mm	Totale dikte in mm	Structuren
Lengte	Breedte		
2.800	2.070	0,8	19,6 / 28,6
			AH / LI / ME / MO / MP / NW / RU / SX / VV

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Hoogwaardige meubels en inbouwelementen, waaraan hoge statische eisen worden gesteld: in de winkelbouw en hoogwaardige interieurinrichting, in bibliotheek-, winkel- en apotheekbouw alsook in de gehele kantoormeubelsector.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	Berken-multiplexplaat Extreem vormstabile fineerplaat met aantrekkelijk smal vlak voor interior toepassingen.
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0 (DIN EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1



Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## Duropal-sandwichpaneel populier-fineer

Populier-fineerplaat, AW 100 vochtvast verlijmd, aan beide zijden afgewerkt met Duropal-HPL c.q. Duropal-HPL Metallic. Voor zeer hoge eisen aan vochtbestendigheid en maatvastheid bij licht gewicht.



Formaat in mm	HPL-dikte	Totale dikte	Structuren
Lengte	Breedte	in mm	in mm
2.800	2.070	0,8	16,6 / 19,6
AH / LI / ME / MO / MP / NW / RU / SX / VV			

### TOEPASSINGSGBIEDEN

In vochtige ruimtes en bij hoge statische eisen aan het plaatmateriaal bij tegelijkertijd robuust oppervlak: in de winkel- en algemene interieurinrichting, bij badmeubels alsook vanwege het relatief lage specifieke gewicht in de scheepsinrichting, de voertuigbouw en voor beurs en expositie-systemen.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN


Basismateriaal	Populier-fineerplaat Van populier-sparrenhout vervaardigde fineerplaat, vochtbestendig verlijmd voor een bijzondere bestendigheid tegen luchtvochtigheid. Technische waarden volgens DIN EN 636.
Volumegewicht	ca. 450 kg/m <sup>3</sup>
Brandverloop	normaal ontvlambaar
Formaldehyde-emissieklasse	E1



Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## WERKBLADEN EN VENSTERBANKEN

- De comfortabele oplossing voor meubels en interieurinrichting
- Hoogwaardig en robuust HPL-oppervlak
- Hygiënisch en makkelijk te onderhouden
- Verschillende varianten naar keuze

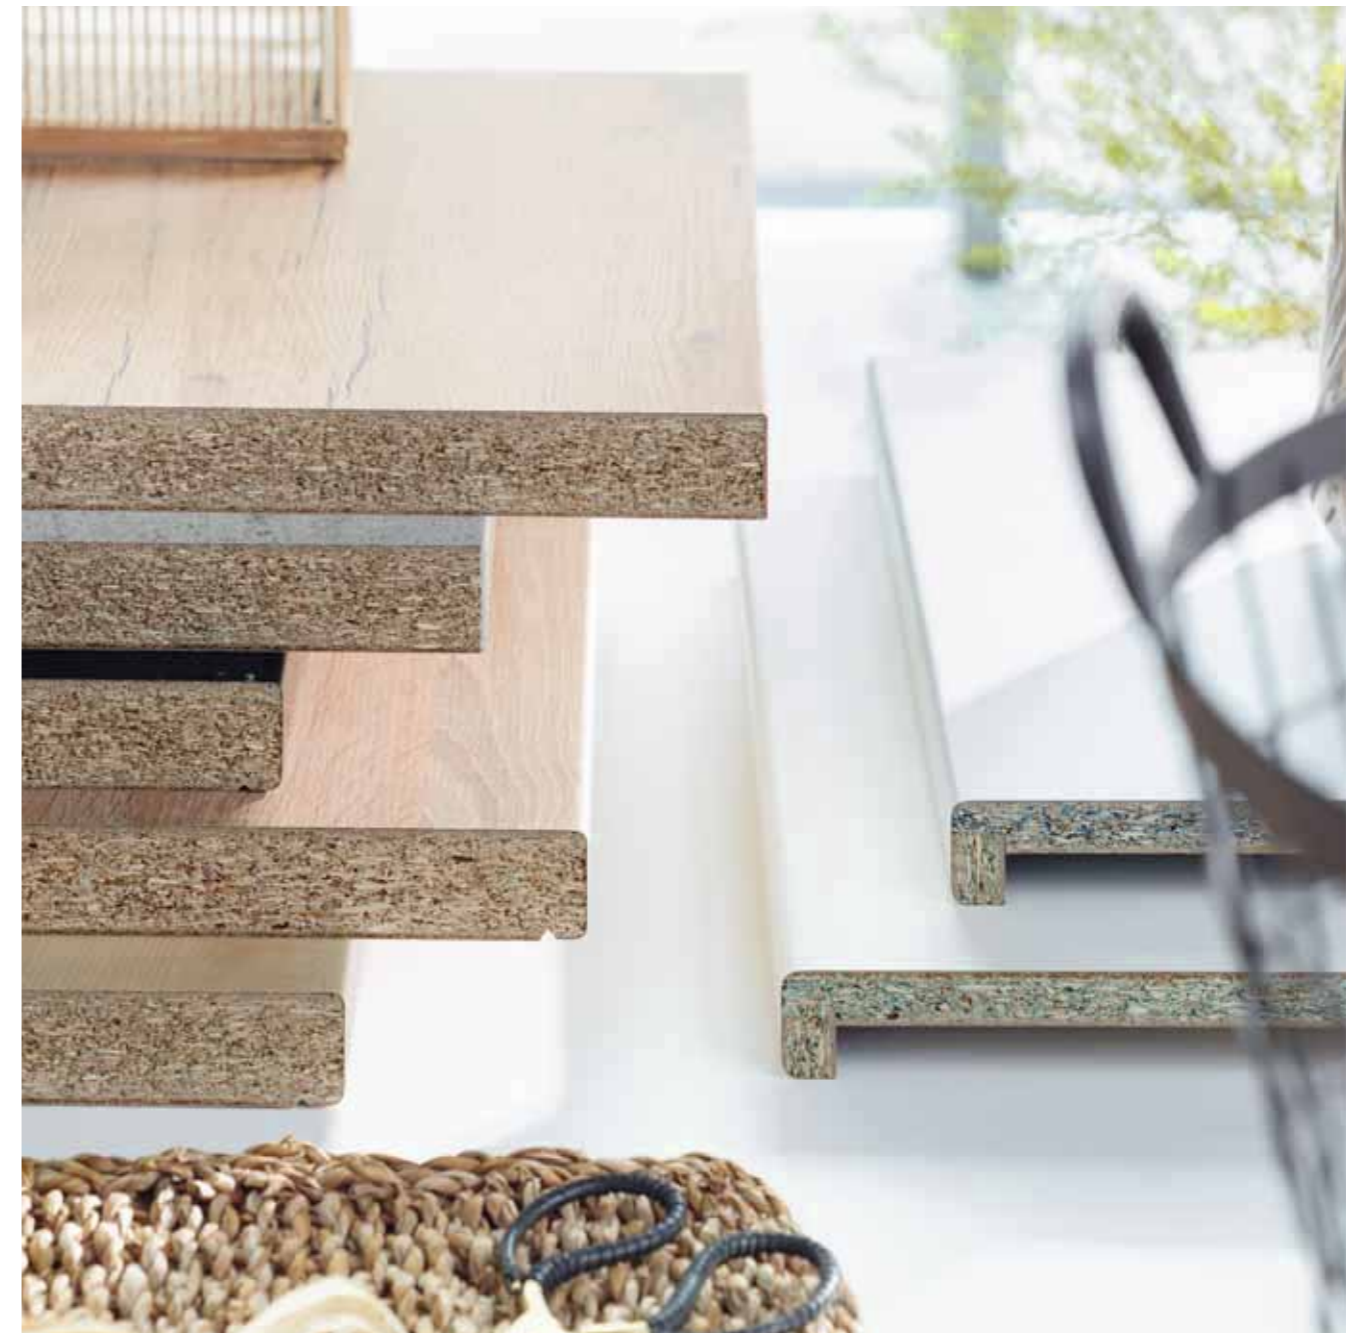

## Duropal-werkblad, haaks gefreesd

Werkblad van een houtspaانplaat volgens EN 312, decorzijde verlijmd met robuuste Duropal-HPL volgens EN 438, onderzijde met waterafstotende stabilisatielaag. De langszijden van het werkblad zijn gefreesd.




Uitvoering Voorkant	Achterkant	Formaat in mm		Dikte	Structuren	Basisplaat- materiaal
		Lengte	Breedte			
gefreesd	gefreesd	4.100	600 / 900 / 1.200	28,8	CT / FG / HS / LN / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SX / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		5.300	600 / 900 / 1.200		CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV / XM	P2 / P2 green
	4.100	600 / 650 / 900 / 1.200	38,8	CT / FG / HS / LN / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SX / TC / VV / XM	P2 / P2 green	
				5.300	600 / 900 / 1.200	CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV / XM

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Duropal-werkbladen zijn overal inzetbaar, waar zeer hoge eisen aan slijtvastheid en duurzaamheid gesteld worden. Op grond van hun hygiënische voordelen zijn de klassieke toepassingsbereiken moderne keukens en badkamers, kantines en restaurants, alsook dokterspraktijken, de laboratorium- en winkelbouw, maar ook industriële en bedrijfswerkplaatsen.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaانplaat type P2 conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
	ClassicBoard P2 green Ureumharsgebonden houtspaانplaat type P2 green conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige ruimtes.
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Optie / Op aanvraag	Ook in antibacteriële kwaliteit – met Duropal microPLUS®

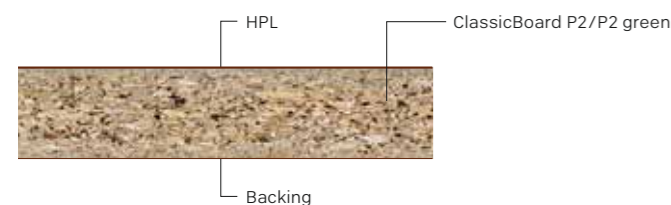

Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## Duropal-werkblad PerForm

Werkblad van een houtspaانplaat volgens EN 312, decorzijde verlijmd met robuuste Duropal-HPL volgens EN 438, onderzijde met waterafstotende stabilisatielaag. De voorste langszijde van het werkblad PerForm is van een laserrand voorzien, de achterkant is met een beschermrand verzegeld. Als variant is deze ook verkrijgbaar met een laserrand aan beide zijden.




Uitvoering Voorkant	Achterkant	Formaat in mm		Dikte	Structuren	Basisplaat- materiaal
		Lengte	Breedte			
Laserrand	Beschermrand	4.100	600 / 900 / 1.200	38,8	CT / FG / HS / LN / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SX / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		5.300	600 / 900 / 1.200		CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV / XM	P2 / P2 green
Laserrand	Laserrand	4.100	670 / 1.000	38,8	CT / FG / HS / LN / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SX / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		5.300	670 / 1.000		CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV / XM	P2 / P2 green

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Duropal-werkbladen zijn overal inzetbaar, waar zeer hoge eisen aan slijtvastheid en duurzaamheid gesteld worden. Op grond van hun hygiënische voordelen zijn de klassieke toepassingsbereiken moderne keukens en badkamers, kantines en restaurants, alsook dokterspraktijken, de laboratorium- en winkelbouw, maar ook industriële en bedrijfswerkplaatsen.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaانplaat type P2 conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
	ClassicBoard P2 green Ureumharsgebonden houtspaانplaat type P2 green conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige ruimtes.
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Optie / Op aanvraag	Ook in antibacteriële kwaliteit – met Duropal microPLUS®

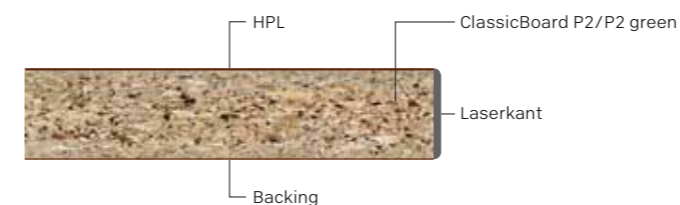

Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)



## Duropal-werkblad Quadra

Werkblad van een houtspaanklaar volgens EN 312, decorzijde verlijmd met robuuste Duropal-HPL volgens EN 438, onderzijde met waterafstotende stabilisatielaag. De postforming-voorzijde van het werkblad Quadra heeft een radius van 3 mm, de achterkant is met een beschermand verzegeld. Als variant is deze ook aan beide zijden geprofileerd verkrijgbaar.




Uitvoering Voorkant	Achterkant	Formaat in mm		Dikte	Structuren	Basisplaat- materiaal
		Lengte	Breedte			
Radius 3 mm	Beschermand	4.100	600 / 900 / 1.200	28,8	CT / FG / HS / LN / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SX / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		5.300	600 / 900 / 1.200		CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		4.100	600 / 900 / 1.200	38,8	CT / FG / HS / LN / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SX / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		5.300	600 / 900 / 1.200		CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV / XM	P2 / P2 green
Radius 3 mm	Radius 3 mm	4.100	670 / 1.000	28,8	CT / FG / HS / LN / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SX / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		5.300	670 / 1.000		CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		4.100	670 / 1.000	38,8	CT / FG / HS / LN / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SX / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		5.300	670 / 1.000		CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV / XM	P2 / P2 green

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Duropal-werkbladen zijn overal inzetbaar, waar zeer hoge eisen aan slijtvastheid en duurzaamheid gesteld worden. Op grond van hun hygiënische voordelen zijn de klassieke toepassingsbereiken moderne keukens en badkamers, kantines en restaurants, alsook dokterspraktijken, de laboratorium- en winkelbouw, maar ook industriële en bedrijfswerkplaatsen.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	ClassicBoard P2: Ureumharsgebonden houtspaanklaar type P2 conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.  ClassicBoard P2 green: Ureumharsgebonden houtspaanklaar type P2 green conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige ruimtes.
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Optie / Op aanvraag	Ook in antibacteriële kwaliteit – met Duropal microPLUS®

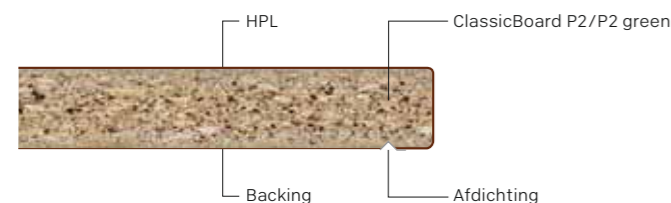

Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## Duropal-werkblad Classic

Werkblad van een houtspaanklaar volgens EN 312, decorzijde verlijmd met robuuste Duropal-HPL volgens EN 438, onderzijde met waterafstotende stabilisatielaag. De postforming-voorzijde van het werkblad Classic heeft een radius van 6 mm, de achterkant is met een beschermand verzegeld. Als variant is deze ook aan beide zijden geprofileerd verkrijgbaar.




Uitvoering Voorkant	Achterkant	Formaat in mm		Dikte	Structuren	Basisplaat- materiaal
		Lengte	Breedte			
Radius 6 mm	Beschermand	4.100	600 / 900 / 1.200	28,8	CT / FG / HS / LN / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SX / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		5.300	600 / 900 / 1.200		CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		4.100	600 / 900 / 1.200	38,8	CT / FG / HS / LN / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SX / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		5.300	600 / 900 / 1.200		CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV / XM	P2 / P2 green
Radius 6 mm	Radius 6 mm	4.100	670 / 1.000	28,8	CT / FG / HS / LN / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SX / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		5.300	670 / 1.000		CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		4.100	670 / 1.000	38,8	CT / FG / HS / LN / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SX / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		5.300	670 / 1.000		CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV / XM	P2 / P2 green

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Duropal-werkbladen zijn overal inzetbaar, waar zeer hoge eisen aan slijtvastheid en duurzaamheid gesteld worden. Op grond van hun hygiënische voordelen zijn de klassieke toepassingsbereiken moderne keukens en badkamers, kantines en restaurants, alsook dokterspraktijken, de laboratorium- en winkelbouw, maar ook industriële en bedrijfswerkplaatsen.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	ClassicBoard P2: Ureumharsgebonden houtspaanklaar type P2 conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.  ClassicBoard P2 green: Ureumharsgebonden houtspaanklaar type P2 green conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige ruimtes.
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Optie / Op aanvraag	Ook in antibacteriële kwaliteit – met Duropal microPLUS®

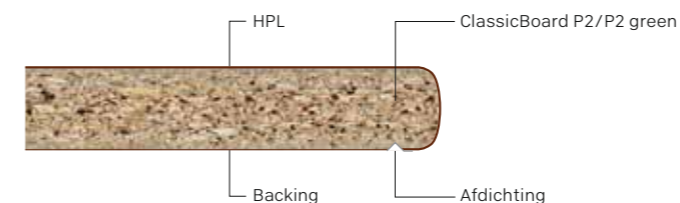

Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## Duropal-vensterbank FBK

Vensterbank van een vochtbestendige houtspaanplaat type P2 green volgens EN 312, verlijmd met robuuste Duropal-HPL volgens EN 438. De postforming-langszijde heeft een radius van 5 mm, de achterkant is met een beschermrand verzegeld.



Uitvoering Voorkant	Achterkant	Formaat in mm		Dikte	Structuren Voorkant	Achterzijde	Basisplaat- materiaal
		Lengte	Breedte				
Radius 5 mm	Beschermband	4.100	200	23	TC / VV	WW	P2 green
		4.100	250	23	TC / VV	WW	P2 green
		4.100	300	23	TC / VV	WW	P2 green
		4.100	400	23	TC / VV	WW	P2 green
		4.100	500	23	TC / VV	WW	P2 green

### TOEPASSINGSGBIEDEN

De ideale oplossing voor nieuwbouw en modernisering. De binnenvensterbanken worden verkozen voor gebruik in objecten zoals kantoor- en directiegebouwen, in conferentie- en verkoopruimtes net als in laboratoria, klinieken en dokterspraktijken, in scholen, woon- en verzorgingsinstellingen.


### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	ClassicBoard P2 green Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 green conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige ruimtes.
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Optie / Op aanvraag	Ook in antibacteriële kwaliteit – met Duropal microPLUS®

### DECORS



**U11026** (U1026) Kristalwit  
**U12188** (U1188) Lichtgrijs  
**R63003** (R6254) Marmer licht

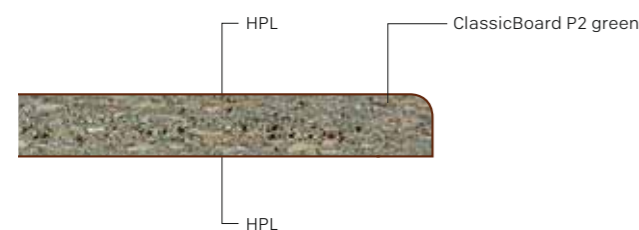

Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## Duropal-vensterbank FBL

Vensterbank van een vochtbestendige houtspaanplaat type P2 green volgens EN 312, verlijmd met robuuste Duropal-HPL volgens EN 438. De postforming-langszijde heeft een radius van 5 mm en is van een afkanting voorzien. Die 38 mm-afkanting zorgt voor optische accenten. Zo kunnen uitstekende delen elegant afgedekt of radiatorbekledingen aangebracht worden.



Uitvoering Voorkant	Achterkant	Formaat in mm		Dikte	Structuren Voorkant	Achterzijde	Basisplaat- materiaal
		Lengte	Breedte				
38-mm-afkanting	Beschermband	4.100	200	19	TC / VV	WW	P2 green
		4.100	250	19	TC / VV	WW	P2 green
		4.100	300	19	TC / VV	WW	P2 green
		4.100	400	19	TC / VV	WW	P2 green
		4.100	500	19	TC / VV	WW	P2 green

### TOEPASSINGSGBIEDEN

De ideale oplossing voor nieuwbouw en modernisering. De binnenvensterbanken worden verkozen voor gebruik in objecten zoals kantoor- en directiegebouwen, in conferentie- en verkoopruimtes net als in laboratoria, klinieken en dokterspraktijken, in scholen, woon- en verzorgingsinstellingen.


### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	ClassicBoard P2 green Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 green conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige ruimtes.
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Optie / Op aanvraag	Ook in antibacteriële kwaliteit – met Duropal microPLUS®

### DECORS



**U11026** (U1026) Kristalwit  
**U12188** (U1188) Lichtgrijs  
**R63003** (R6254) Marmer licht

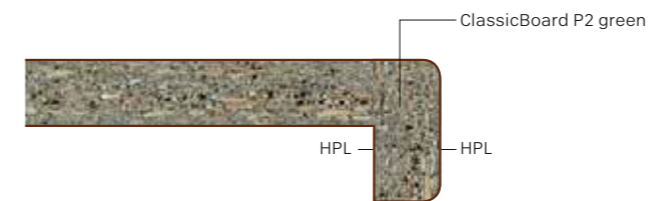

Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## KANTEN. EEN RONDE ZAAK.

- Vocht bestendig
- Kras- en slijtvast
- Stootvast
- Hittebestendig
- Bestendig tegen de gebruikelijke huishoud-chemicaliën en reinigingsmiddelen
- Onderhoudsvriendelijk



Naast het basismateriaal, het decor en de structuur zijn het de kanten, die van een DecoBoard of een Duropal-sandwichpaneel een geheel veredeld en volledig werkstuk maken. CPL-laminaatkanten en ABS-kanten ronden het totale plaatje optisch af en geven een beslissende bijdrage aan de duurzaamheid.

Kanten bij onze panelen verkrijgt u direct bij uw Pfeleiderer dealers of via onze partners:



Ostermann Nederland BV  
Nicolaus Ottostraat 11-7  
7442 DV Nijverdal · Nederland  
Tel.: +31 (0) 548 620 606  
Fax: +31 (0) 548 620 696  
E-mail: [verkoop.nl@ostermann.eu](mailto:verkoop.nl@ostermann.eu)

Ostermann BeLux NV  
I.Z. Begijnenmeers 44  
1770 Liedekerke · België / Belgique  
Tel.: +32 (0) 53 68 17 51  
Fax: +32(0) 53 64 82 64  
Vlaanderen E-mail: [verkoop.be@ostermann.eu](mailto:verkoop.be@ostermann.eu)  
Wallonie E-mail: [vente.be@ostermann.eu](mailto:vente.be@ostermann.eu)

Verdere contactgegevens vindt u op  
[www.ostermann.eu](http://www.ostermann.eu)



---

# RUWE BASISPLATEN

- Omvangrijk materiaalprogramma voor veelzijdige toepassingen
- Van standaard platen tot moeilijk ontvlambare of vochtbestendige speciaal platen
- Gemakkelijk te bewerken en te verwerken
- Productie uit herwinbare grondstoffen, hout van gecertificeerd duurzaam bosbeheer



## BALANCEBOARD NATUURLIJK LICHT, ENORM DUURZAAM

Zo makkelijk wordt ecologie aan economie gekoppeld: dankzij een hoog aandeel van bijzonder snel herwinbare grondstoffen biedt BalanceBoard tot zo'n 30% gewichtsreductie – bij een onbeperkte stabiliteit, be- en verwerkbaarheid. De plaat is op aanvraag ook PEFC™- of FSC®-gecertificeerd leverbaar. Vanwege zijn hoge duurzaamheid is BalanceBoard meervoudig onderscheiden, o.a. met de innovatieprijs van

de architectuurtijdschriften AIT en xia ("Speciale prijs duurzaamheid"), de Interzum Award 2011 ("Hoge productkwaliteit"), de iF award product design 2012 en de Woody Award van de GD Holz ("Innovatief product 2011").



# STYLEBOARD MDF.RWH

## STYLEBOARD MDF.RWH DIFFUSIE-OPEN ONDER- BEDEKKING VOOR DAK EN WAND

De vezelplaat StyleBoard MDF.RWH is uitermate geschikt als onderbedekking en tweede watergeleidend niveau of als externe, diffusie-open wandpaneel. Vervaardigd uit vers bos- en zagerijhout, diffusie-open en 100% formaldehydevrij en vochtbestendig verlijmd, kan de plaat schitteren met vele voordelen: zo is hij o.a. breukvast tot een afstand tussen de balken van 1 m, beschikt hij over een wind- en waterdichte groef- en mesverbinding en biedt hij

dankzij de vochtbestendige PU-verlijming een gering risico op schimmelaantasting in vochtige omgeving. StyleBoard MDF.RWH is technisch goedgekeurd conform CE EN 13986.

Meer info vindt u in onze brochures  
"StyleBoard MDF.RWH" en "Houtbouw"!



## LIVINGBOARD

### OPTIMALE TECHNOLOGIE, ECOLOGIE EN VERWERK- BAARHEID

Meer info vindt u in onze brochures  
"LivingBoard" en "Houtbouw"!

LivingBoard is de ideale keuze voor de afwerking van houten frames en interieurinrichting voor een gezond woonklimaat: dat laten 460.000 met LivingBoard gebouwde woningen zien. Vervaardigd uit een mix van vers boshout en een formaldehydevrije PU-verlijming, worden hierin alle eisen verenigd inzake een moderne, technologisch en kwalitatief hoogwaardige plaat aan de ene kant

en inzake speciale duurzaamheid in materiaal, productie en gebruik aan de andere kant. Bovendien voldoet het – ook gemelamineerd, als DecoBoard Living, aan de eisen voor de LEED-certificatie. Op aanvraag is LivingBoard in verschillende kwaliteiten en PEFC™- of FSC®-gecertificeerd leverbaar.

## BalanceBoard

Duurzaam ecologisch materiaal van hout en licht biomassagranulaat op basis van snel groeiende eenjarige planten. Technische eigenschappen met de EN 312.



Formaat in mm		
Lengte	Breedte	Dikte
2.655	2.100	22 / 25 / 28 / 38
5.310	2.100	22 / 25 / 28 / 38

### TOEPASSINGSGEBIEDEN

BalanceBoard is een duurzaam ecologisch, licht en tegelijkertijd stabiel materiaal. Hout wordt hier bijzonder spaarzaam en verantwoord gebruikt, een groot deel daarvan is vervangen door snel groeiende bruikbare planten. Deze plaat kan net zo verwerkt worden als vergelijkbare conventionele spaanplaten.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Type plaat	LP2
Brandverloop	normaal ontvlambaar
Formaldehyde-emissieklasse	E1



Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## BalanceBoard HD

Duurzaam ecologisch materiaal van hout en licht biomassagranulaat op basis van snel groeiende eenjarige planten. Technische eigenschappen met de EN 312-P2.



Formaat in mm		
Lengte	Breedte	Dikte
2.655	2.100	16 / 19
5.310	2.100	16 / 19

### TOEPASSINGSGEBIEDEN

BalanceBoard HD is een duurzaam ecologisch, licht en tegelijkertijd stabiel materiaal. Hout wordt hier bijzonder spaarzaam en verantwoord gebruikt, een groot deel daarvan is vervangen door snel groeiende bruikbare planten. Deze plaat is net zo stabiel en verwerkbaar als vergelijkbare conventionele spaanplaten.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Type plaat	met P2
Brandverloop	normaal ontvlambaar
Formaldehyde-emissieklasse	E1



Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)



## ClassicBoard P2

Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.



Formaat in mm		
Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 32 / 38 / 40
4.110	2.070	10 / 13 / 16 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38
5.310	2.100	8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38 / 50

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Dit type plaat met bijzonder homogene fijne deklaag voldoet aan de hoogste eisen aan de oppervlaktestructuur en is daarmee in bijzondere mate geschikt als basismateriaal voor geïmpregneerd decorpapier, dunne folies, kwetsbare fineren en ook voor Duropal hogedrukkunststofplaten (HPL). ClassicBoard P2 is veelzijdig inzetbaar, zoals bijv. in de meubel- en interieurafwerking of dakuitbouwen. Op aanvraag ook FSC® (license code: FSC-C011773) of PEFC™-gecertificeerd.

### MES- EN GROEFPLATEN

De ClassicBoard P2 mes- en groefplaat is PEFC™-gecertificeerd en veelzijdig inzetbaar, zoals bijv. bij vloeren (zwevende legging) of uitbouwen van zolderetages. De hoge maatprecisie van de groef en het mes waarborgt een optimale pasvorm en een vlakke, gelijke legging. Op aanvraag ook FSC® (license code: FSC-C011773) gecertificeerd.

Formaat in mm*			Aantal stuks pakket / dikte							
Lengte	Breedte	Dikte	10	13	16	19	22	25	28	38
2.050	925	16 / 19 / 22 / 25			50	40	35	32		

\*De formaatopgaven hebben betrekking op de buitenmaat (incl. mes)

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Type plaat	P2
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1

Ook verkrijgbaar in CARB 2-,  
EPF-S- of F\*\*\*\*-kwaliteit!



Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## ClassicBoard P2 UZ Blauwe Engel / F\*\*\*\*

Emissie-arme houtspaanplaat type P2 conform DIN EN 312, onderscheiden met de Blauwe Engel, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.



Formaat in mm		
Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	19
5.600	2.100	19

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Dit type plaat voldoet aan dezelfde eisen als de standaard P2-plaat, maar is geschikt voor toepassingsbereiken met strengere emissievereisten. ClassicBoard P2 UZ Blauwe Engel / F\*\*\*\* is veelzijdig inzetbaar, zoals bijv. in de meubel- en interieurafwerking of dakuitbouwen. Op aanvraag ook FSC® (license code: FSC-C011773) of PEFC™-gecertificeerd.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Type plaat	P2
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1 – Blauwe Engel / F****

Blauwe Engel = Duitse ecolabel Blauer Engel



Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## ClassicBoard P3

Gemelamineerde houtspaanplaat type P3 conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige ruimtes.



Formaat in mm		
Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	10 / 13 / 16 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38
4.110	2.070	19 / 22

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Dit type plaat is door de verkleving met melamineversterkte ureumstofhars bestand tegen hoge luchtvochtigheid en tijdelijk hogere vochtinwerking. Deze kwaliteit is geschikt voor toplaag met folies, fineren, met melaminehars geïmpregneerd decorpapier en Duropal hogedrukkunststofplaten (HPL) en is veelzijdig inzetbaar zoals bijv. bij uitbouwen van zolderetages, dakbeschotten of traptredes. Op aanvraag ook FSC® (license code: FSC-C011773) of PEFC™-gecertificeerd.

### MES- EN GROEFPLATEN

De ClassicBoard P3 mes- en groefplaat is PEFC™-gecertificeerd en veelzijdig inzetbaar, zoals bijv. bij vloeren (zwevende legging), uitbouwen van zolderetages, dakbeschotten of traptredes. De hoge maatprecisie van de groef en het mes waarborgt een optimale pasvorm en een vlakke, gelijke legging. Op aanvraag ook FSC® (license code: FSC-C011773) gecertificeerd.

Formaat in mm*			Aantal stuks pakket / dikte							
Lengte	Breedte	Dikte	10	13	16	19	22	25	28	38
1.250	615	19				40				
2.050	615	10 / 13 / 16 / 19 / 22 / 25	80	60	50	40	35	32		
2.050	925	10 / 13 / 16 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38	80	60	50	40	35	32	30	20

\*De formaatopgaven hebben betrekking op de buitenmaat (incl. mes)

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Type plaat	P3
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1



Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## PremiumBoard Pyroex

Moeilijk ontvlambare houtspaanplaat, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes, die aan verhoogde eisen van het brandverloop onderhevig zijn.



Formaat in mm		
Lengte	Breedte	Dikte
2.655	2.100	10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38
5.310	2.100	10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Dit type plaat koppelt alle voordelen van de spaanplaat (hoge slijtvastheid, meer dan gemiddelde levensduur, goede verwerkbaarheid, veelzijdige decoratieve coatingmogelijkheid) aan extra veiligheid in het geval van brand. Door de toevoeging van vlambeveiligende middelen wordt de doorbrandsnelheid van de ruwe spaanplaten gereduceerd, waardoor de vuurweerstand duidelijk verhoogd wordt en het "flash-over moment" wordt vertraagd. Tot het primaire toepassingsgebied behoren interieuraankledingen van ruimtes met hoger brandgevaar (laboratoria, benzinstationshops, televisiestudio's). Op aanvraag ook FSC® (license code: FSC-C011773) of PEFC™-gecertificeerd.

### MES- EN GROEFPLATEN

De hoge maatprecisie van de groef en het mes waarborgt een optimale pasvorm en een vlakke, gelijke legging. Op aanvraag ook FSC® (license code: FSC-C011773) of PEFC™-gecertificeerd.

Formaat in mm*			Aantal stuks pakket / dikte							
Lengte	Breedte	Dikte	10	13	16	19	22	25	28	38
1.760	690**	10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38	80	60	50	40	35	32	30	20

\*De formaatopgaven hebben betrekking op de buitenmaat (incl. mes)

\*\*Deze formaten zijn aan minimale hoeveelheden gebonden

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Type plaat	met P2
Brandverloop	moeilijk ontvlambaar B-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1



Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## PremiumBoard MFP P5

Houtspaanplaat MFP type P5 conform EN 312, geschikt voor dragende doeleinden in vochtige ruimtes.



Formaat in mm		
Lengte	Breedte	Dikte
2.500	1.250	10 / 12 / 15 / 18 / 22 / 25
2.800	1.194	12
5.030	2.500	10 / 12 / 15 / 18 / 22 / 25

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Dit multifunctionele houtproduct onderscheidt zich door hoge buig- en trekvastheid in de lengte- en haakse richting net als de hoge vochtbestendigheid. Daarvoor zorgen willekeurig gestrooide spaanders en de hoogwaardige melamineversterkte ureumhars in de verlijming. Daarmee is het uitstekend geschikt voor allerlei constructiewerkzaamheden alsook voor de bouw van stabiele verpakkingen. Op aanvraag ook FSC® (license code: FSC-C011773) of PEFC™-gecertificeerd.

### MES- EN GROEFPLATEN

De PremiumBoard P5 mes- en groefplaat is PEFC™-gecertificeerd en is uitstekend geschikt voor allerlei constructiewerkzaamheden. De hoge maatprecisie van de groef en het mes waarborgt een optimale pasvorm en een vlakke, gelijke legging. Op aanvraag ook FSC® (license code: FSC-C011773) gecertificeerd.

Formaat in mm*			Aantal stuks pakket / dikte				
Lengte	Breedte	Dikte	12	15	18	22	25
2.500	615	12 / 15 / 18 / 22 / 25	60	50	40	35	32

\*De formaatopgaven hebben betrekking op de buitenmaat (incl. mes)

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Type plaat	P5
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1



Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## LivingBoard P2

Formaldehydevrij verlijmde houtspaanplaat type P2 conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.



Formaat in mm		
Lengte	Breedte	Dikte
2.655	2.100	16 / 19
5.310	2.100	16 / 19


### TOEPASSINGSGBIEDEN

Dit type plaat is door de formaldehydevrije verlijming voor alle toepassingsbereiken met strengere eisen aan de emissie en slijtvastheid geschikt. Dit houtproduct voldoet daarmee aan bijzondere vereisten qua woongezondheid in de afwerking van houten panelen en interieurs. Door de extra fijne deklaag kan dit houtproduct ook gemelamineerd voor LEED-gecertificeerde gebouwen worden gebruikt. Op aanvraag ook FSC® (license code: FSC-C011773) of PEFC™-gecertificeerd.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Type plaat	P2
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1 – Blauwe Engel / formaldehydevrije verlijming

Blauwe Engel = Duitse ecolabel Blauer Engel



Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## LivingBoard P5

Formaldehydevrij verlijmde, uit fijne spaanders vervaardigde houtspaanplaat type P5 conform EN 312, geschikt voor dragende doeleinden in vochtige ruimtes.



Formaat in mm		
Lengte	Breedte	Dikte
2.500	1.250	13 / 16 / 19 / 22 / 25
5.040	2.580	13 / 16 / 19 / 22 / 25

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Dit type plaat is door de formaldehydevrije verlijming voor alle toepassingsbereiken met strengere eisen aan de emissie en slijtvastheid geschikt. Dit houtproduct voldoet daarmee aan bijzondere vereisten qua woongezondheid in de afwerking van houten panelen en interieurs. Door de extra fijne deklaag kan dit houtproduct ook gemelamineerd voor LEED-gecertificeerde gebouwen worden gebruikt. Op aanvraag ook FSC® (license code: FSC-C011773) of PEFC™-gecertificeerd.

### MES- EN GROEFPLATEN

De hoge maatprecisie van de groef en het mes waarborgt een optimale pasvorm en een vlakke, gelijke legging. Op aanvraag ook FSC® (license code: FSC-C011773) of PEFC™-gecertificeerd.

Formaat in mm*	Lengte	Breedte	Dikte	Aantal stuks pakket / dikte				
				13	16	19	22	25
2.510	635	13 / 16 / 19 / 22 / 25	60	50	40	35	32	

\*De formaatopgaven hebben betrekking op de buitenmaat (incl. mes)

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Type plaat	P5
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1 – Blauwe Engel / formaldehydevrije verlijming

Blauwe Engel = Duitse ecolabel Blauer Engel



Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## LivingBoard face contiprotect P5

Formaldehydevrij verlijmde, uit grove spaanders vervaardigde houtspaanplaat type P5 conform EN 312, geschikt voor dragende doeleinden in vochtige ruimtes.



Formaat in mm		
Lengte	Breedte	Dikte
2.500	1.250	12 / 15 / 18 / 22 / 25
2.650	1.250	15
2.800	1.250	15
3.000	1.250	15
5.040	2.580	12 / 15 / 18 / 22 / 25

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Dit type plaat kan bij ruwe en ongunstige omstandigheden worden ingezet. Het biedt met het ongeschuurde contiprotect-oppervlak een duidelijk vertraagde vochtopname. Door de formaldehydevrije verlijming voldoet dit houtproduct aan bijzondere eisen wat betreft woongezondheid in de afwerking van houten panelen en interieurs. Op aanvraag ook FSC® (license code: FSC-C011773) of PEFC™-gecertificeerd.

### MES- EN GROEFPLATEN

De hoge maatprecisie van de groef en het mes waarborgt een optimale pasvorm en een vlakke, gelijke legging. Op aanvraag ook FSC® (license code: FSC-C011773) of PEFC™-gecertificeerd.

Formaat in mm*	Lengte	Breedte	Dikte	Aantal stuks pakket / dikte				
				12	15	18	22	25
2.510	635	12 / 15 / 18 / 22 / 25	60	50	40	35	32	

\*De formaatopgaven hebben betrekking op de buitenmaat (incl. mes)

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Type plaat	P5
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1 – Blauwe Engel / formaldehydevrije verlijming

Blauwe Engel = Duitse ecolabel Blauer Engel



Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## PremiumBoard MFP Hybrid

Bij PremiumBoard MFP Hybrid gaat het om een combinatie van PremiumBoard MFP als middenlaag en HDF-plaat als deklaag met een dikte van 2 mm, die ook aan beide zijden gemelamineerd kan worden. De hechting tussen MFP en HDF vindt plaats met behulp van PVAc-lijm (D4-lijm). Deze hybride vezelplaat is op grond van zijn isotrope buigvastheid, zijn zeer hoge schroefuittrekssterkte en zijn goede maatvastheid vooral geschikt voor toepassingen, waarbij het aan-komt op stabiliteit en belastbaarheid.



Formaat in mm		
Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	16 / 19 / 22 / 25
5.600	2.100	16 / 19 / 22 / 25

### TOEPASSINGSGBIEDEN


Meubel- en interieurafwerking, bouw van podia en coulissen, stellingsystemen, meubels, meubelinlegplanken, dubbele bodems. Geschikt voor het gebruik in droge ruimtes.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Type plaat	Hybride spaan/vezelplaat
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1




Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

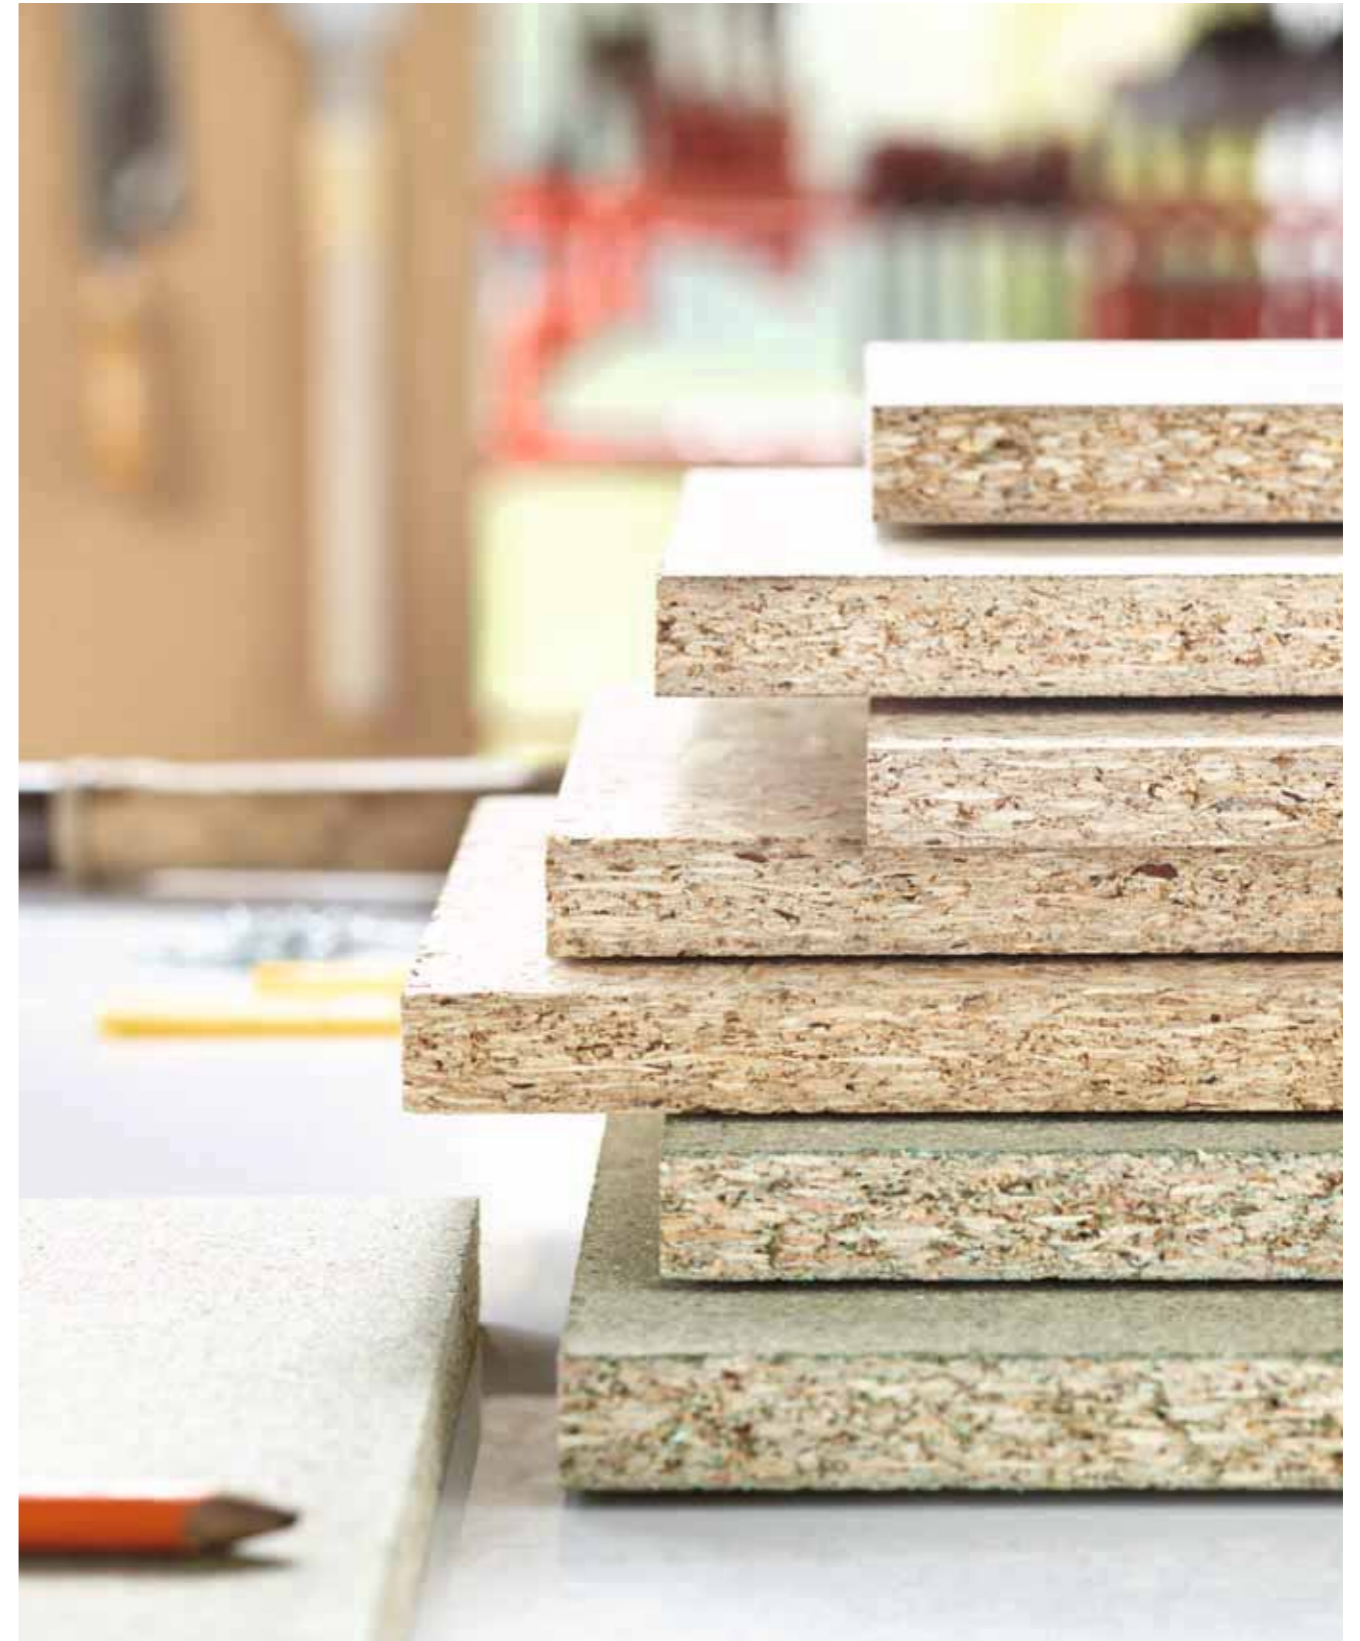

## StyleBoard MDF plus

Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) conform DIN EN 622-5, en homogene opbouw.



Formaat in mm		
Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	8 / 10 / 12 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38
4.110	2.100	16 / 19


### TOEPASSINGSGBIEDEN

Dit type plaat staat voor een goede profileerbaarheid, optimale dichtheidsverdeling en uitstekende slijtvastheid van het oppervlak en is optimaal geschikt voor de hoogwaardige meubel- en interieurafwerking. Op aanvraag ook FSC® (license code: FSC-C011773) of PEFC™-gecertificeerd.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Type plaat	MDF
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1

Ook verkrijgbaar in CARB 2-,  
of F\*\*\*\*-kwaliteit!



Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## StyleBoard MDF MR

Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) conform DIN EN 622-5, en homogene opbouw.



Formaat in mm		
Lengte	Breedte	Dikte
5.310	2.100	18 / 19

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Bij tijdelijk hoge luchtvochtigheid, zoals in badkamers of keukens, is de groen ingeleurde StyleBoard MDF MR (moisture-resistant) de juiste keuze. Dit type plaat heeft dankzij een speciaal recept zeer lage bronwaarden. Op aanvraag ook FSC® (license code: FSC-C011773) of PEFC™-gecertificeerd.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Type plaat	MDF
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1



Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## StyleBoard MDF zwart

Decoratief door-en door gekleurde zwarte vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) conform DIN EN 622-5, en homogene opbouw.



Formaat in mm		
Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	10 / 16 / 19 / 25
5.600	2.100	10 / 16 / 19

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Dit type plaat is compleet zwart doorgekleurd en staat voor een goede profileerbaarheid, optimale dichtheidsverdeling en uitstekende slijtvastheid van het oppervlak. Het is optimaal geschikt voor de hoogwaardige meubel- en interieurafwerking en creëert door zijn kleur tegelijkertijd accenten. Op aanvraag ook FSC® (license code: FSC-C011773) of PEFC™-gecertificeerd.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN


Type plaat	MDF
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1



Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## StyleBoard MDF.RWH

Diffusie-open, formaldehydevrij verlijmde vezelplaat type MDF.RWH conform EN 622-5, als onderbedekking in het dak of de wand.

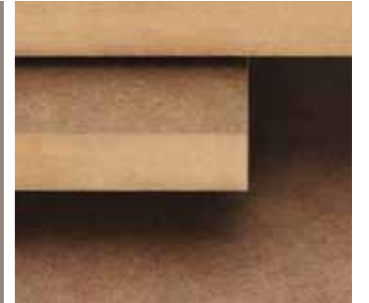

Formaat in mm			Kante
Lengte	Breedte	Dikte	
2.500	1.250	16	stumpf
5.050	2.580	16	stumpf

### TOEPASSINGSGBIEDEN

De vezelplaat StyleBoard MDF.RWH wordt conform de EN 622-5 volgens het droge productieproces geproduceerd en is voor het gebruik als diffusie-open onderdekplaat voor dak en wand conform EN 14964 en de ZVDH-richtlijnen geschikt.

### MES- EN GROEFPLATEN

De hoge maatprecisie van de groef en het mes waarborgt een optimale pasvorm en een vlakke, gelijke legging. Op aanvraag ook FSC® (license code: FSC-C011773) of PEFC™-gecertificeerd.

Formaat in mm*		Dekmaat in mm		Dikte	Rand	Aantal stuks pakket
Lengte	Breedte	Lengte	Breedte			
2.510	1.260	2.500	1.250	16	4-zijdig N + F	50
2.510	635	2.500	625	16	4-zijdig N + F	50

\*De formaatopgaven hebben betrekking op de buitenmaat (incl. mes)

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Type plaat	MDF.RWH
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1 – formaldehydevrije verlijming



Overige informatie en technische gegevens op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## StyleBoard HDF dun

Dunne vezelplaat met hoge dichtheid conform DIN EN 622-5, en homogene opbouw en goede slijtvastheid.



Formaat in mm		
Lengte	Breedte	Dikte
2.850	2.070	3

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Dit type plaat is nog sterker verdicht, beschikt over een fijn, hard oppervlak, hoge stabiliteit en laat zich uitstekend verwerken. De plaat overtuigt in vele sectoren: als beursbouw, reclameborden, verpakkingen, achterwanden van meubels of als afdekking voor deuren of lichtgewicht bouwplaten. Op aanvraag ook FSC® (license code: FSC-C011773) of PEFC™-gecertificeerd.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Type plaat	HDF
Brandverloop	normaal ontvlambaar
Formaldehyde-emissieklasse	E1



## StyleBoard HDF 301

Dunne vezelplaat met hoge dichtheid conform DIN EN 622-5, en homogene opbouw en goede slijtvastheid.




Formaat in mm		
Lengte	Breedte	Dikte
2.850	2.070	3 / 4 / 5

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Dit type plaat is nog sterker verdicht, beschikt over een fijn, hard en geschuurd oppervlak, hoge stabiliteit en laat zich uitstekend verwerken. De plaat overtuigt in vele sectoren: als beursbouw, reclameborden, verpakkingen, achterwanden van meubels of als afdekking voor deuren of lichtgewicht bouwplaten. Op aanvraag ook FSC® (license code: FSC-C011773) of PEFC™-gecertificeerd.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Type plaat	HDF
Brandverloop	normaal ontvlambaar
Formaldehyde-emissieklasse	E1





## StyleBoard HDF 106

Dunne vezelplaat met hoge dichtheid conform DIN EN 622-1, en homogene opbouw en goede slijtvastheid.



Formaat in mm		
Lengte	Breedte	Dikte
2.620	2.070	7,4

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Dit type plaat is zeer hoogdicht, beschikt over een fijn, hard oppervlak, hoge stabiliteit en laat zich uitstekend verwerken. Op aanvraag ook FSC® (license code: FSC-C011773) of PEFC™-gecertificeerd.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Type plaat	HDF
Brandverloop	normaal ontvlambaar
Formaldehyde-emissieklasse	E1



## StyleBoard HDF 116

Dunne vezelplaat met hoge dichtheid conform DIN EN 622-1, en homogene opbouw en goede slijtvastheid.



Formaat in mm		
Lengte	Breedte	Dikte
2.620	2.070	6,5

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Dit type plaat is nog sterker verdicht, beschikt over een fijn, hard oppervlak, hoge stabiliteit, hoge buigvastheid en laat zich uitstekend verwerken. Op aanvraag ook FSC® (license code: FSC-C011773) of PEFC™-gecertificeerd.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Type plaat	HDF
Brandverloop	normaal ontvlambaar
Formaldehyde-emissieklasse	E1





## HEEFT U VRAGEN? WIJ STAAN U GRAAG TE WOORD.

Uw tevredenheid gaat ons aan het hart. Meer nog: ons doel is om uw eisen te overtreffen. Daarom mogen onze partners van ons ook punctuele verkoop- en serviceprestaties verwachten, die ver uitgaan boven de gewoonlijke maat – individueel, fair, menselijk. Heeft u een concreet project of alleen een vraag? In beide gevallen: wij kijken uit naar nieuwe taken – en naar uw telefoontje.



### MONSTERSERVICE

Tel.: +31 (0) 73 / 522 22 25  
info@pfleiderer.nl  
www.pfleiderer.com

© Copyright 2017 Pfleiderer Deutschland GmbH.  
Deze informatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld.  
Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit kunnen  
wij echter niet garant staan. Druktechnisch afhankelijke  
kleurafwijkingen zijn mogelijk.

Op grond van de continue verdere ontwikkeling en  
verandering van onze producten, mogelijke verande-  
ringen van de relevante normen, wetten en bepalingen  
vormen onze technische gegevensbladen en product-  
documenten uitdrukkelijk geen juridisch bindende  
toezegging van de daar aangegeven eigenschappen.  
In het bijzonder kan hieruit geen geschiktheid voor een  
concreet gebruiksdoeleinde af worden geleid. Het is  
daarbij de persoonlijke verantwoordelijkheid van de  
afzonderlijke gebruiker, de verwerking en geschiktheid  
van de in dit document beschreven producten steeds  
zelf voor het beoogde gebruik van tevoren te testen,  
net als de juridische randvoorwaarden en steeds met  
de actuele stand van de techniek rekening te houden.  
Verder verwijzen wij uitdrukkelijk naar de geldigheid  
van onze algemene bedrijfsvoorwaarden.

Onze bedrijfsvoorwaarden vindt u op onze internetsite:  
[www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

**Pfleiderer gebruikt hout van gecertificeerd  
duurzaam bosbeheer.**





## HEEFT U VRAGEN? WIJ STAAN U GRAAG TE WOORD.

Uw tevredenheid gaat ons aan het hart. Meer nog: ons doel is om uw eisen te overtreffen. Daarom mogen onze partners van ons ook punctuele verkoops- en serviceprestaties verwachten, die ver uitgaan boven de gebruikelijke maat – individueel, fair, menselijk. Heeft u een concreet project of alleen een vraag? In beide gevallen: wij kijken uit naar nieuwe taken – en naar uw telefoontje.



**MONSTERSERVICE**

Tel.: +31(0) 73 / 522 22 25  
[info@pfleiderer.nl](mailto:info@pfleiderer.nl)  
[www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

### TOTAALPROGRAMMA 2017–2020 Overzicht

W10410 (Pag. 47)	W10003 (Pag. 47)	W10140 (Pag. 47)	W10227 (Pag. 47)	W10616 (Pag. 47)	U11015 (Pag. 47)	U11026 (Pag. 47)	U11027 (Pag. 47)	U11077 (Pag. 47)	U11102 (Pag. 47)	U11209 (Pag. 47)
U11500 (Pag. 47)	U11506 (Pag. 44)	U11509 (Pag. 44)	U11518 (Pag. 47)	U11523 (Pag. 45)	U11525 (Pag. 47)	U12000 (Pag. 47)	U12001 (Pag. 47)	U12007 (Pag. 47)	U12009 (Pag. 47)	U12010 (Pag. 47)
U12011 (Pag. 47)	U12018 (Pag. 47)	U12090 (Pag. 47)	U12091 (Pag. 47)	U12092 (Pag. 44)	U12109 (Pag. 47)	U12115 (Pag. 47)	U12117 (Pag. 47)	U12131 (Pag. 47)	U12146 (Pag. 47)	U12168 (Pag. 44)
U12188 (Pag. 47)	U12190 (Pag. 47)	U12204 (Pag. 47)	U12211 (Pag. 44)	U12231 (Pag. 47)	U12233 (Pag. 47)	U12248 (Pag. 47)	U12257 (Pag. 47)	U12290 (Pag. 47)	U12986 (Pag. 47)	U15088 (Pag. 44)
U15110 (Pag. 46)	U15115 (Pag. 44)	U15133 (Pag. 47)	U15190 (Pag. 47)	U15192 (Pag. 44)	U15193 (Pag. 44)	U15194 (Pag. 44)	U15230 (Pag. 44)	U15246 (Pag. 44)	U15331 (Pag. 47)	U15509 (Pag. 44)
U15559 (Pag. 44)	U15574 (Pag. 44)	U15579 (Pag. 44)	U16000 (Pag. 44)	U16001 (Pag. 44)	U16002 (Pag. 44)	U16003 (Pag. 45)	U16007 (Pag. 44)	U16009 (Pag. 44)	U16010 (Pag. 44)	U16012 (Pag. 44)
U16013 (Pag. 44)	U16014 (Pag. 44)	U16020 (Pag. 44)	U16037 (Pag. 45)	U16051 (Pag. 45)	U16130 (Pag. 45)	U16166 (Pag. 45)	U16177 (Pag. 44)	U16179 (Pag. 45)	U16182 (Pag. 44)	U17005 (Pag. 45)
U17008 (Pag. 45)	U17010 (Pag. 45)	U17012 (Pag. 45)	U17013 (Pag. 45)	U17014 (Pag. 45)	U17019 (Pag. 45)	U17031 (Pag. 45)	U17054 (Pag. 45)	U17141 (Pag. 45)	U17271 (Pag. 45)	U17500 (Pag. 45)
U17501 (Pag. 45)	U17503 (Pag. 45)	U17505 (Pag. 45)	U18001 (Pag. 45)	U18002 (Pag. 45)	U18003 (Pag. 45)	U18004 (Pag. 45)	U18006 (Pag. 45)	U18008 (Pag. 46)	U18010 (Pag. 45)	U18011 (Pag. 45)
U18012 (Pag. 45)	U18013 (Pag. 45)	U18014 (Pag. 45)	U18015 (Pag. 45)	U18016 (Pag. 45)	U18017 (Pag. 45)	U18021 (Pag. 45)	U18059 (Pag. 45)	U18067 (Pag. 45)	U18068 (Pag. 45)	U18074 (Pag. 45)
U18079 (Pag. 45)	U18148 (Pag. 45)	U18500 (Pag. 46)	U18501 (Pag. 46)	U18502 (Pag. 46)	U18503 (Pag. 46)	U18504 (Pag. 46)	U18576 (Pag. 46)	U19002 (Pag. 46)	U19003 (Pag. 46)	U19004 (Pag. 46)
U19005 (Pag. 46)	U19006 (Pag. 46)	U19007 (Pag. 46)	U19008 (Pag. 46)	U19500 (Pag. 46)	U19501 (Pag. 46)	U19502 (Pag. 46)	U19503 (Pag. 46)	U19504 (Pag. 46)	U19505 (Pag. 46)	U19506 (Pag. 46)
U19507 (Pag. 46)	U19508 (Pag. 46)	U19509 (Pag. 46)	U19511 (Pag. 46)	U19512 (Pag. 46)	U19515 (Pag. 46)	R20020 (Pag. 57)	R20021 (Pag. 50)	R20022 (Pag. 50)	R20027 (Pag. 51)	R20031 (Pag. 55)
R20033 (Pag. 53)	R20038 (Pag. 51)	R20039 (Pag. 54)	R20054 (Pag. 54)	R20064 (Pag. 54)	R20065 (Pag. 53)	R20074 (Pag. 54)	R20075 (Pag. 54)	R20090 (Pag. 55)	R20095 (Pag. 50)	R20107 (Pag. 53)
R20119 (Pag. 51)	R20128 (Pag. 54)	R20134 (Pag. 55)	R20147 (Pag. 55)	R20158 (Pag. 57)	R20167 (Pag. 50)	R20168 (Pag. 57)	R20169 (Pag. 54)	R20231 (Pag. 51)	R20232 (Pag. 53)	R22248 (Pag. 50)
R24029 (Pag. 49)	R24030 (Pag. 50)	R24031 (Pag. 55)	R24042 (Pag. 49)	R24053 (Pag. 48)	R24054 (Pag. 48)	R27001 (Pag. 49)	R27017 (Pag. 57)	R27024 (Pag. 50)	R27034 (Pag. 48)	R27039 (Pag. 49)
R27041 (Pag. 49)	R27043 (Pag. 48)	R30011 (Pag. 57)	R30013 (Pag. 56)	R30019 (Pag. 57)	R30021 (Pag. 57)	R30023 (Pag. 57)	R30039 (Pag. 51)	R30041 (Pag. 57)	R30042 (Pag. 56)	R30061 (Pag. 56)

R30065 (Pag. 52)	R30070 (Pag. 56)	R30108 (Pag. 56)	R30109 (Pag. 56)	R30110 (Pag. 52)	R34014 (Pag. 57)	R34015 (Pag. 56)	R35003 (Pag. 49)	R35013 (Pag. 49)	R35014 (Pag. 55)	R35017 (Pag. 50)
R35018 (Pag. 49)	R36002 (Pag. 54)	R36012 (Pag. 50)	R37001 (Pag. 54)	R37003 (Pag. 55)	R37005 (Pag. 50)	R37009 (Pag. 54)	R37010 (Pag. 55)	R38000 (Pag. 57)	R38002 (Pag. 50)	R38005 (Pag. 57)
R40010 (Pag. 52)	R42006 (Pag. 56)	R42008 (Pag. 54)	R42009 (Pag. 52)	R42012 (Pag. 56)	R42033 (Pag. 56)	R42048 (Pag. 52)	R48000 (Pag. 55)	R48005 (Pag. 53)	R48006 (Pag. 53)	R48010 (Pag. 59)
R48014 (Pag. 55)	R48015 (Pag. 54)	R48024 (Pag. 57)	R48025 (Pag. 56)	R48026 (Pag. 50)	R50004 (Pag. 57)	R50009 (Pag. 52)	R50014 (Pag. 57)	R50016 (Pag. 56)	R50030 (Pag. 51)	R50057 (Pag. 55)
R50062 (Pag. 48)	R50068 (Pag. 56)	R50076 (Pag. 53)	R50077 (Pag. 52)	R50078 (Pag. 52)	R50079 (Pag. 52)	R50080 (Pag. 52)	R50081 (Pag. 57)	R50082 (Pag. 52)	R50083 (Pag. 53)	R50084 (Pag. 52)
R50085 (Pag. 53)	R55001 (Pag. 48)	R55004 (Pag. 55)	R55006 (Pag. 49)	R55007 (Pag. 49)	R55008 (Pag. 55)	R55011 (Pag. 48)	R55012 (Pag. 55)	R55023 (Pag. 51)	R55025 (Pag. 49)	R55026 (Pag. 49)
R55027 (Pag. 49)	R55028 (Pag. 48)	R55032 (Pag. 49)	R55055 (Pag. 49)	R55056 (Pag. 48)	R55057 (Pag. 48)	R55058 (Pag. 48)	R55059 (Pag. 48)	F70000 (Pag. 58)	F70002 (Pag. 58)	F70004 (Pag. 58)
F70007 (Pag. 58)	F70008 (Pag. 58)	F70014 (Pag. 58)	F70015 (Pag. 58)	F73011 (Pag. 62)	F73032 (Pag. 62)	F73033 (Pag. 62)	F73034 (Pag. 62)	F73035 (Pag. 62)	F73036 (Pag. 62)	F73037 (Pag. 62)
F73038 (Pag. 63)	F73039 (Pag. 63)	F73040 (Pag. 63)	F73041 (Pag. 63)	F73042 (Pag. 63)	F73043 (Pag. 63)	F73044 (Pag. 63)	F73045 (Pag. 63)	F73046 (Pag. 62)	F73047 (Pag. 62)	F73048 (Pag. 62)
F73050 (Pag. 53)	F73051 (Pag. 53)	F73052 (Pag. 160)	F73053 (Pag. 160)	F73054 (Pag. 160)	F73055 (Pag. 160)	F73056 (Pag. 160)	F73057 (Pag. 160)	F73058 (Pag. 160)	F73059 (Pag. 160)	F73060 (Pag. 160)
F73061 (Pag. 160)	F73062 (Pag. 160)	F73063 (Pag. 160)	F73064 (Pag. 160)	F73065 (Pag. 160)	F73066 (Pag. 160)	F73067 (Pag. 160)	F76006 (Pag. 60)	F76012 (Pag. 63)	F76014 (Pag. 63)	F76023 (Pag. 58)
F76026 (Pag. 60)	F76027 (Pag. 59)	F76028 (Pag. 61)	F76029 (Pag. 59)	F76037 (Pag. 59)	F76048 (Pag. 61)	F76049 (Pag. 59)	F76050 (Pag. 59)	F76051 (Pag. 59)	F76052 (Pag. 53)	F76054 (Pag. 60)
F76065 (Pag. 59)	F76066 (Pag. 61)	F76067 (Pag. 61)	F76068 (Pag. 62)	F76069 (Pag. 62)	F76070 (Pag. 63)	F76071 (Pag. 63)	F76072 (Pag. 63)	F76073 (Pag. 58)	F76074 (Pag. 60)	F76075 (Pag. 60)
M80000 (Pag. 58)	M80001 (Pag. 58)	M80003 (Pag. 58)	S60000 (Pag. 59)	S60001 (Pag. 59)	S60002 (Pag. 59)	S60003 (Pag. 59)	S60004 (Pag. 59)	S60008 (Pag. 59)	S60010 (Pag. 59)	S60012 (Pag. 59)
S61011 (Pag. 64)	S61014 (Pag. 65)	S61029 (Pag. 64)	S61030 (Pag. 65)	S62008 (Pag. 65)	S62017 (Pag. 64)	S62018 (Pag. 65)	S62022 (Pag. 65)	S62023 (Pag. 65)	S62024 (Pag. 64)	S63001 (Pag. 64)
S63007 (Pag. 65)	S63008 (Pag. 64)	S63009 (Pag. 64)	S63014 (Pag. 65)	S64003 (Pag. 64)	S66013 (Pag. 60)	S66014 (Pag. 60)	S66015 (Pag. 60)	S66016 (Pag. 60)	S66017 (Pag. 60)	S66018 (Pag. 60)
S66019 (Pag. 60)	S68004 (Pag. 64)	S68005 (Pag. 64)	S68007 (Pag. 64)	S68014 (Pag. 64)						

**Pfleiderer Benelux B.V.** · Afdeling Info · De Ketting 16A · 5261 LJ Vught · Nederland

Tel: +31 (0) 73/522 22 25 · [info@pfleiderer.nl](mailto:info@pfleiderer.nl) · [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

**Pfleiderer Deutschland GmbH** · Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt · Duitsland

Tel.: +49 (0) 9181/28 480 · Fax: +49 (0) 9181/28 482 · [info@pfleiderer.com](mailto:info@pfleiderer.com) · [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)